


## Амбулифт на шасси Hino

Артикул: 2680

**Амбулифт** предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

**Амбулифт** относится к изделиям климатического исполнения У, категории размещения при эксплуатации I по ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С.


### Схематический рисунок автомобиля Амбулифт на шасси HINO

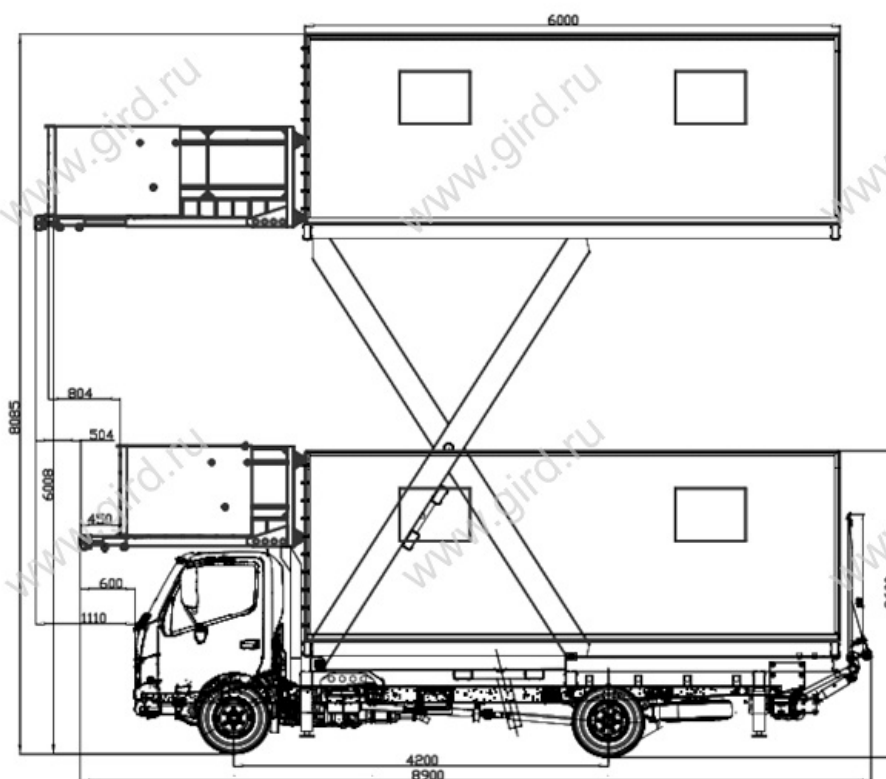

### Характеристики Амбулифта

Наименование	Амбулифт аэродромный
Базовое шасси	HINO XZU710L-HKFRPW3, XZU720L-HKFRPW3, XZU730L-HKFRPW3
Колесная формула/ведущие колеса	4 × × 2/ задние
Схема компоновки амбулифта	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов из термоизолирующих панелей, со специальным оборудованием, для транспортировки пассажиров с ограниченными возможностями, с гидropодъемным механизмом

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
-- длина	7800.....8900
-- ширина	max 2500
-- высота	3400.....4000 (max 8100 в поднятом состоянии)
База, мм	3430.....4200
Снаряженная масса амбулифта, кг	5000.....5500
Полная масса амбулифта, кг	7000.....7500
Двигатель	HINO, N04C-UV; четырехтактный дизель
Топливо	дизельное
Трансмиссия	механическая
Коробка передач	ISUZU, MYY6S; с ручным управлением
Число передач	вперед -- 6, назад - 1
<b>Характеристики кузова-фургона Амбулифта</b>	
Грузоподъемность кузова-фургона, кг	2000
Грузоподъемность переднего трапа, не более, кг	500
грузоподъемность выдвижной площадки переднего трапа, не более , кг	500
Грузоподъемность задней подъемной платформы, не более, кг	1500
Обслуживаемая высота погрузки/выгрузки, мм	2450
минимальная	6000
максимальная	
Скорость подъема/опускания кузова-фургона, м/с	0,05
минимальная	0,075
максимальная	
Скорость подъема/опускания задней подъемной платформы, м/с	0,05
минимальная	0,075
максимальная	
Радиус поворота амбулифта по колесам, не более, м	6,9
Габаритные размеры кузова-фургона, не более, мм	6100
длина	2300

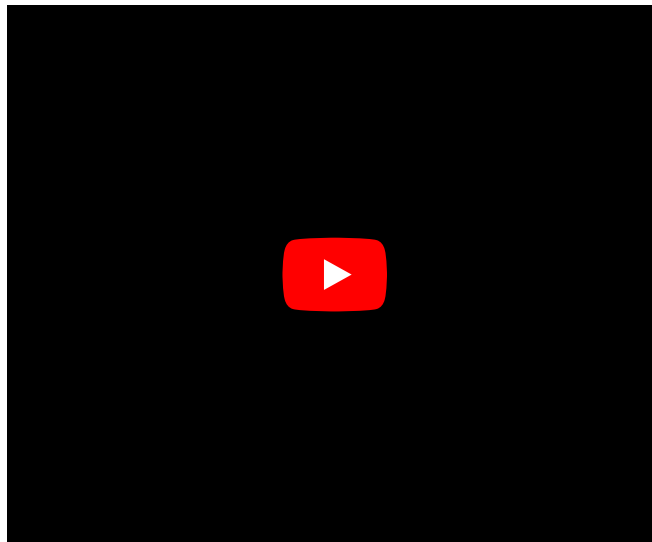

## Амбулифт на шасси Hino от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Hino от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)