


## Амбулифт на шасси Isuzu

Артикул: 3441

Специализированная подъемно-транспортная машина **Амбулифт** на шасси Isuzu предназначена для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

Минимально допустимый диапазон температур при эксплуатации Амбулифта: - от -40 °С до + 40 °С

### Схематический рисунок

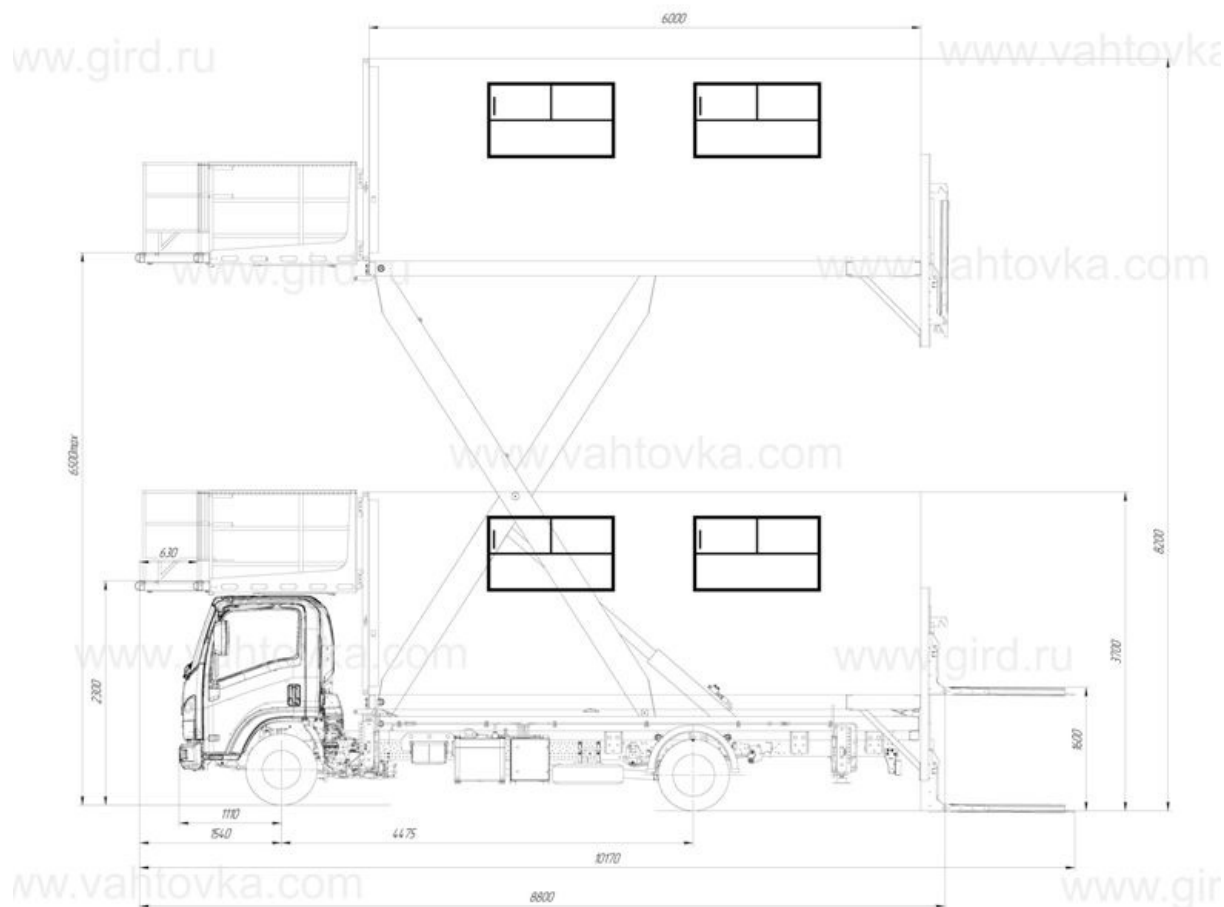

### Характеристики Амбулифта

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1. Наименование</b>  | Амбулаторный лифт  |
| <b>2. Шасси</b>         | Isuzu  |
| Макс. разрешенная масса | 7,5 тонн   |
| Двигатель               | Дизельный, Евро 4 155 л.с.                                       |
| Трансмиссия             | Механическая КП, 6-ст  |
| Размеры шасси           | - Длина -- 8000 мм<br>- Ширина -- 2500 мм<br>- Высота -- 3600 мм |

|  |   |
|--|---|
| <b>3. Подъемный механизм</b>                 |   |
| Тип  | Одинарный, ножничный  |
| Привод подъема/опускания                     | гидравлический, с двумя гидроцилиндрами, насос аксиально-поршневой <b>DARK</b>  |
| Система фиксации шасси при подъеме/опускании | <b>4 гидравлических стабилизатора</b> вертикального выпуска, установленные по углам фургона   |
| Грузоподъемность                             | 2000 кг   |
| Аварийная система                            | Аварийная система опускания фургона и подъема стабилизаторов с ручным приводом (ручной насос)   |
| <b>4. Фургон</b>                             |   |
| Материал                                     | Изотермические сэндвич-панели, наружная и внутренняя облицовка - лакированный металл, утеплитель - стиропен   |
| Покрытие пола                                | Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее   |
| Внутреннее освещение                         | 6 диодных фонарей, внешнее освещение -- над каждой дверью   |
| Двери  | Изотермические спереди и сзади, рольставни, вертикального подъема, с ручным приводом, с замками   |
| Габаритные размеры кузова-фургона            | -Длина -- 6000 мм<br>-Ширина -- 2300 мм<br>-Высота -- 2200 мм   |
| Комплектация фургона:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- На полу фургона установлены релинги для фиксации инвалидных кресел и носилок.</li> <li>- Стационарные или откидные сиденья с ремнями безопасности для сопровождающих лиц -- 2 ед.</li> <li>- По боковым стенкам установлены окна по 2 ед. с каждой стороны, поручни по всей длине боковых сторон фургона.</li> <li>- Проблесковый маяк оранжевого цвета над передней дверью -- 2 шт.</li> <li>- Предупредительная система при движении задним ходом, включающая акустическую и световую систему предупреждения.</li> <li>- Пульт управления спецоборудованием установлен на боковой стенке фургона, спереди.</li> <li>- Переговорное устройство с кабиной водителя.</li> <li>- Доступ в кузов сзади -- гидроборт с ограждением</li> <li>- Стационарный обогрев/охлаждение внутреннего отсека обеспечивается автономными отопителями -- 2 шт.,</li> <li>- Кондиционер -- 1 шт.</li> </ul> |
| <b>5. Задняя площадка</b>                    |   |
| Размеры                                      | - Длина -- 1500 мм<br>- Ширина --2500 мм  |
| Грузоподъемность                             | 500 кг  |
| Привод выдвижения/уборки                     | Гидравлический  |
| Покрытие                                     | Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее   |
| Высота поручней                              | 1000 мм   |
| Погрузочная/разгрузочная высота              | 0-1400 мм   |

|  |  |
|--|--|
| <b>6. Передняя платформа</b>                       | с выдвижной секцией, имеющей в передней части резиновый отбойный бампер с датчиками предотвращения столкновений  |
| Размеры  | - Длина (включая выдвижение вперед) -- 2300 мм<br>- Ширина -- 2300 мм  |
| Грузоподъемность                                   | 500 кг   |
| Высота поручней                                    | 1000 мм  |
| Выдвижение секции с ограждением вперед             | 600 мм   |
| Покрытие   | Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее  |
| Минимальная погрузочная высота передней платформы  | 2450 мм  |
| Максимальная погрузочная высота передней платформы | 6000 мм  |
| <b>7. Безопасность выполнения работ</b>            | на максимально рабочей высоте при скорости ветра до 74 км/ч (20 м/с)   |
| Устройства безопасности                            | - гидроцилиндры оснащены гидравлическими замками<br>- блокировка подъема фургона при убранных аутригерах<br>- блокировка аутригеров при поднятом фургоне<br>- блокировка подъема/опускания фургона при выдвинутой передней платформе<br>- предупреждение движения амбулифта при выдвинутых аутригерах<br>- блокировка выдвижения передней платформы при сближении с ВС<br>- звуковая сигнализация при подъеме/опускании фургона, выдвижении /уборке аутригеров<br>- кнопка аварийной остановки подъема фургона<br>- ручной насос для аварийного спуска фургона |
| <b>8. Дополнительное оборудование</b>              | Запасное колесо;<br>Проблесковые маяки --2 шт.;<br>Звуковые сигналы и световые индикаторы;<br>Аварийный насос -- ручной;<br>Кнопки аварийной остановки;<br>Кресло-каталка -- 2 шт.   |
| <b>9. Комплект ЗИП</b>                             | запасные части, инструменты, принадлежности и расходные материалы для ТО-1   |
|  |  |
|  |  |

## Амбулифт на шасси Isuzu от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu от производителя с доставкой по всей

России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а