


## Амбулифт на шасси Isuzu

Артикул: 3441

Специализированная подъемно-транспортная машина **Амбулифт** на шасси Isuzu предназначена для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолёта людей с ограниченными физическими возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

Минимально допустимый диапазон температур при эксплуатации Амбулифта: - от -40 °С до + 40 °С

### Схематический рисунок

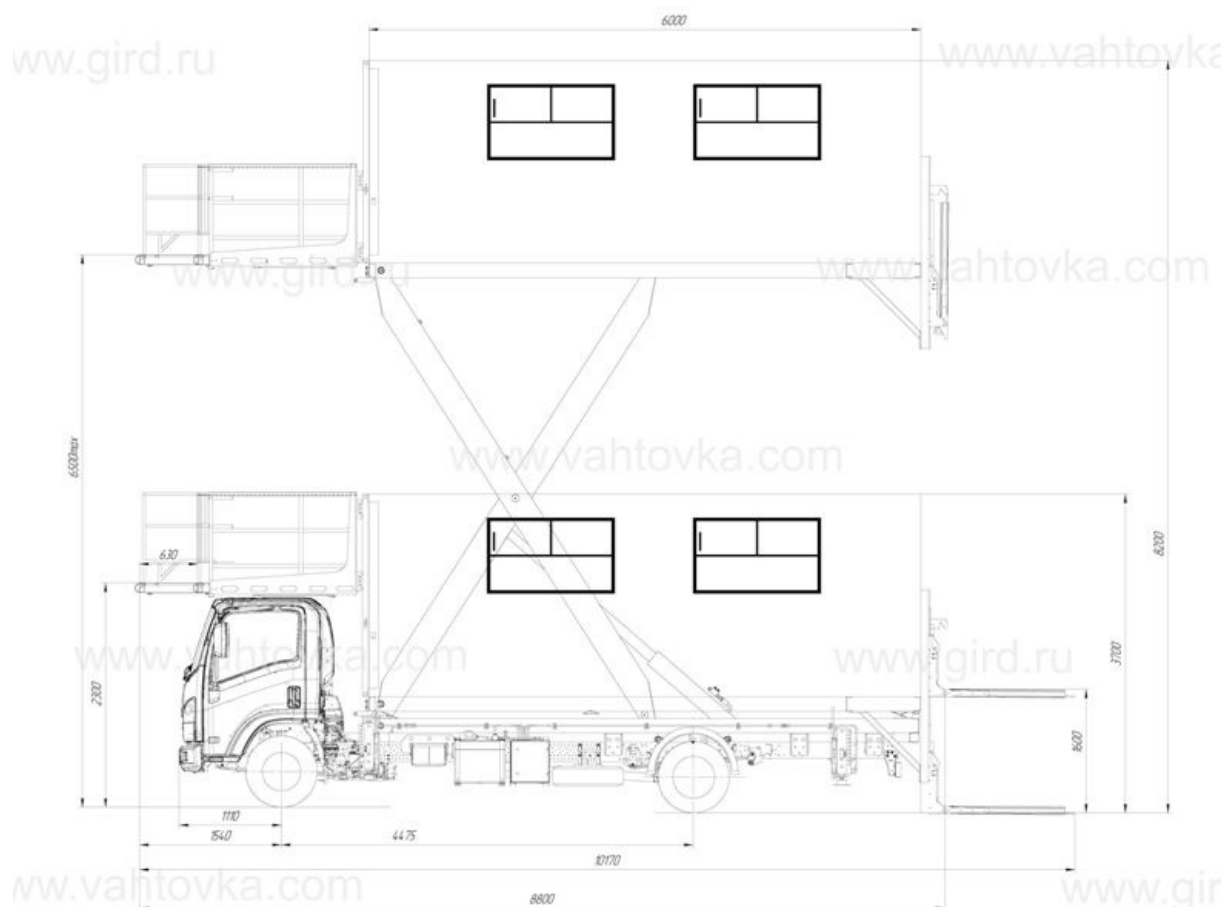

### Характеристики Амбулифта

<b>1. Наименование</b>	Амбулаторный лифт
<b>2. Шасси</b>	Isuzu
Макс. разрешенная масса	7,5 тонн
Двигатель	Дизельный, Евро 4 155 л.с.
Трансмиссия	Механическая КП, 6-ст
Размеры шасси	- Длина -- 8000 мм - Ширина -- 2500 мм - Высота -- 3600 мм

<b>3. Подъемный механизм</b>	
Тип	Одинарный, ножничный
Привод подъема/опускания	гидравлический, с двумя гидроцилиндрами, насос аксиально-поршневой <b>DARK</b>
Система фиксации шасси при подъеме/опускании	<b>4 гидравлических стабилизатора</b> вертикального выпуска, установленные по углам фургона
Грузоподъемность	2000 кг
Аварийная система	Аварийная система опускания фургона и подъема стабилизаторов с ручным приводом (ручной насос)
<b>4. Фургон</b>	
Материал	Изотермические сэндвич-панели, наружная и внутренняя облицовка - лакированный металл, утеплитель - стиропен
Покрытие пола	Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее
Внутреннее освещение	6 диодных фонарей, внешнее освещение -- над каждой дверью
Двери	Изотермические спереди и сзади, рольставни, вертикального подъема, с ручным приводом, с замками
Габаритные размеры кузова-фургона	-Длина -- 6000 мм -Ширина -- 2300 мм -Высота -- 2200 мм
Комплектация фургона:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На полу фургона установлены релинги для фиксации инвалидных кресел и носилок.</li> <li>- Стационарные или откидные сиденья с ремнями безопасности для сопровождающих лиц -- 2 ед.</li> <li>- По боковым стенкам установлены окна по 2 ед. с каждой стороны, поручни по всей длине боковых сторон фургона.</li> <li>- Проблесковый маяк оранжевого цвета над передней дверью -- 2 шт.</li> <li>- Предупредительная система при движении задним ходом, включающая акустическую и световую систему предупреждения.</li> <li>- Пульт управления спецоборудованием установлен на боковой стенке фургона, спереди.</li> <li>- Переговорное устройство с кабиной водителя.</li> <li>- Доступ в кузов сзади -- гидроборт с ограждением</li> <li>- Стационарный обогрев/охлаждение внутреннего отсека обеспечивается автономными отопителями -- 2 шт.,</li> <li>- Кондиционер -- 1 шт.</li> </ul>
<b>5. Задняя площадка</b>	
Размеры	- Длина -- 1500 мм - Ширина --2500 мм
Грузоподъемность	500 кг
Привод выдвижения/уборки	Гидравлический
Покрытие	Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее
Высота поручней	1000 мм
Погрузочная/разгрузочная высота	0-1400 мм

<b>6. Передняя платформа</b>	с выдвижной секцией, имеющей в передней части резиновый отбойный бампер с датчиками предотвращения столкновений
Размеры	- Длина (включая выдвижение вперед) -- 2300 мм - Ширина -- 2300 мм
Грузоподъемность	500 кг
Высота поручней	1000 мм
Выдвижение секции с ограждением вперед	600 мм
Покрытие	Алюминиевые листы с насечкой, противоскользящее
Минимальная погрузочная высота передней платформы	2450 мм
Максимальная погрузочная высота передней платформы	6000 мм
<b>7. Безопасность выполнения работ</b>	на максимально рабочей высоте при скорости ветра до 74 км/ч (20 м/с)
Устройства безопасности	- гидроцилиндры оснащены гидравлическими замками - блокировка подъема фургона при убранных аутригерах - блокировка аутригеров при поднятом фургоне - блокировка подъема/опускания фургона при выдвинутой передней платформе - предупреждение движения амбулифта при выдвинутых аутригерах - блокировка выдвижения передней платформы при сближении с ВС - звуковая сигнализация при подъеме/опускании фургона, выдвижении /уборке аутригеров - кнопка аварийной остановки подъема фургона - ручной насос для аварийного спуска фургона
<b>8. Дополнительное оборудование</b>	Запасное колесо; Проблесковые маяки --2 шт.; Звуковые сигналы и световые индикаторы; Аварийный насос -- ручной; Кнопки аварийной остановки; Кресло-каталка -- 2 шт.
<b>9. Комплект ЗИП</b>	запасные части, инструменты, принадлежности и расходные материалы для ТО-1

## Амбулифт на шасси Isuzu от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu от производителя с доставкой по всей

России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а