Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-K

Артикул: 3368

Минимально допустимый диапазон температур при эксплуатации автолифта: от - 40 °°С до + 50 °°С

Обеспечена безопасность выполнения работ на максимально рабочей высоте при скорости ветра: 74 км/ч.

Схематический рисунок

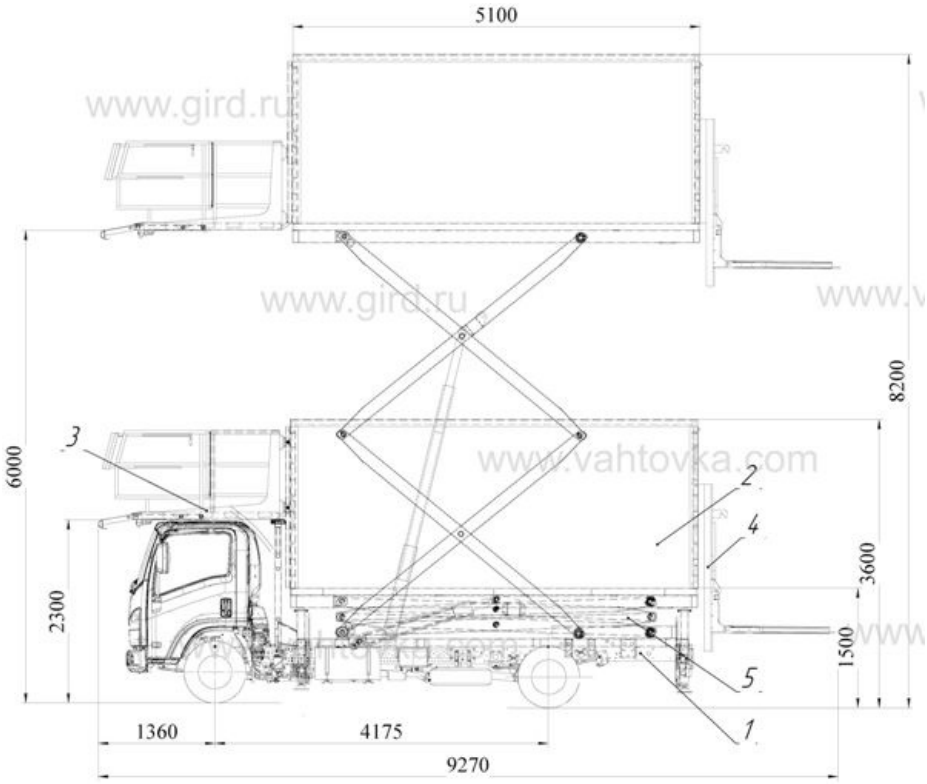

Вид общий

1 - Шасси ISUZU NQR90L-L; 2 - фургон; 3 - передняя площадка;
4 - гидроборт Anteo; 5 - подъёмный механизм

Технические характеристики шасси

Наименование шасси	ISUZU NQR90L-K
Колесная формула/ведущие колеса	4 ×× 2/ задние
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Двигатель (марка, тип)	ISUZU 4HK1-TCS, четырехтактный дизель
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU MYY6S или ISUZU MZZ6U с ручным управлением

Фургон:

- наличие стационарного обогрева/охлаждения внутреннего отсека фургона с поддержанием температурного режима от 0°С до +12°С (в соответствии со стандартом АТР), климатическая установка ТермоКинг;

- покрытие пола: металлические листы с насечкой (алюминиевые, нескользящее);

- наличие внутреннего освещения отсека и наружного над каждой дверью;

- наличие дренажа в полу;

- двери изотермические спереди и сзади.

Размер фургона:

- длина: 5100 мм
- ширина: 2300 мм
- высота: 2100 мм

- наличие крепежа для груза по боковым стенкам;
- наличие дополнительных полок в кузове;
- наличие дополнительных отбойников слева и справа в кузове;
- наличие дополнительной рейки для крепления телег;
- наличие проблескового маяка оранжевого цвета над передней дверью;
- наличие стандартного оранжевого маячка под кузовом для контроля работы гидравлической системы;
- наличие четырех красных фонарей по углам кузова;
- наличие предупредительной системы при движении задним ходом, включающей акустическую систему предупреждения и желтый маячок;
- наличие пульта управления спецоборудованием;
- доступ в кузов сзади –– с помощью лестницы с поручнями.

площадка:

- длина: 1500 мм
- ширина: 2500 мм
- грузоподъемность: 500 кг
- привод выдвижения/уборки: гидравлический;
- покрытие: металлические алюминиевые листы с насечкой (алюминиевые, нескользящее);
- высота поручней: 1000 мм
- угол переднего скоса: 75 °°
- наличие резинового бампера на краю платформы и поручней.

Передняя платформа:

- длина (включая выдвижение вперед): 2300 мм
- поперечное перемещение –– 600 мм;
- ширина –– 830 мм;
- грузоподъемность: 500 кг
- высота поручней: 1000 мм
- выдвижение поручней вперед: 600 мм
- покрытие: металлические листы с насечкой (алюминиевые, нескользящее)
- минимальная погрузочная высота передней платформы: 2300 мм
- максимальная погрузочная высота передней платформы: 6000 мм

- наличие резинового бампера на переднем краю платформы и поручней

В составе Автолифта предусмотрено следующее оборудование:

- запасное колесо;
- проблесковые маяки: 2 шт.
- звуковые сигналы и световые индикаторы;
- аварийные насосы: ручной и электрический;
- кнопки аварийной остановки.

Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-K от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-K от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»