


Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L

Артикул: 4699

Схематический рисунок

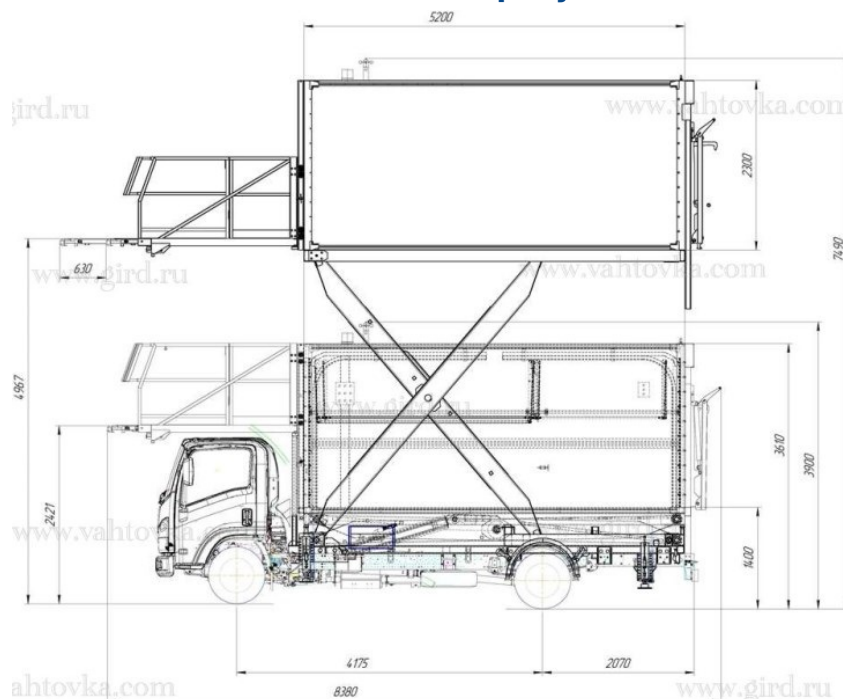

Комплектация и описание

- **Шасси**

ISUZU NQR 90 L-L

- **Передняя площадка (мост к ВС):**

Исполнение -- стальная конструкция, пол с покрытием исключая проскальзывание, с системой перемещения и фиксации подвижной части площадки (трапика).

Система обеспечивает фиксацию подвижной части площадки (трапика) в удобном месте при стыковке моста с ВС.

Демпфирующие устройства и концевые выключатели для безопасной стыковки с ВС и автоматической остановки.

Максимальная грузоподъемность 600 кг.

Поручни по бокам (и на выдвигной секции) на высоте 1100 мм, от пола площадки.

Габаритные размеры площадки (ДхШ) -- 2700 x 2280 мм.

Длина выдвигной секции 630 мм.

Рабочее освещение площадки.

- **Задняя площадка (гидролифт):**

Исполнение -- алюминиевая конструкция с противоскользящим покрытием пола.

Максимальная грузоподъемность 500 кг.

Габаритные размеры площадки (ДхШ) -- 1500 x 2300 мм.

Рабочее освещение площадки.

Привод подъема, опускания и складывания -- гидравлический.

Обеспечение попадания персонала внутрь платформы при выполнении погрузочно-разгрузочных операций на высоте от 0 до 1400 мм (уровень пола фургона).

- **Гидравлическая система**

Гидравлическая система -- 4 аутригера для стабилизации и выравнивания автолифта. 2 основных подъемных гидроцилиндра с механизмом подъема ножничного типа с 3-х секционными гидроцилиндрами.

Гидравлический бак, объемом 180 литров, оснащен обратным фильтром и индикатором уровня.

Механизм отбора мощности установлен непосредственно на коробке передач базового шасси.

Оба гидроцилиндра для ножничного механизма подъема оснащены быстродействующими запорными вентилями. Предохранительные клапаны установлены непосредственно на цилиндрах стабилизаторов.

- **Системы безопасности:**

Защитная блокировка управления подъемным механизмом кузова-фургона пока не будут полностью выставлены опоры стабилизатора.

Защитная блокировка, предотвращающая движение ТС, пока не будут полностью убраны опоры стабилизаторов.

Предупреждающая сирена при работе кузова-фургона, опор стабилизаторов.

Кнопка аварийной остановки.

Электрический насос и дополнительный ручной насос для аварийного спуска фургона.

Таблички, надписи на органах управления, сигнализаторах и индикаторах на русском языке.

- **Комплектность товара:**

Проблесковый маяк -- светодиодный, малой интенсивности желтого цвета с питанием от бортовой сети -- 2 шт.

На крыше кузова установлены светодиодные или галогеновые фары освещения передней и задней площадок (2 ед. спереди и 2 ед. сзади).

ЗИП (штатный набор инструментов и принадлежностей, предусмотренных заводом-изготовителем, в том числе: знак аварийной остановки, светоотражающий жилет).

Огнетушитель типа ОП-2 с креплением - 1 шт.

Аптечка медицинская -- 1 шт.

Полноразмерное запасное колесо в сборе с диском.

Автономный жидкостный подогреватель двигателя типа Webasto.

Ремни для фиксации тележек и ручных контейнеров бортового питания -- 6 комплектов L=6,5 метров.

Минимальная высота выгрузки с передней площадки в самолет -- 2400 мм.

Максимальная высота подъема пола фургона и передней площадки -- 4900 мм.

Полезная длина фургона 5200 мм.

Полезная ширина фургона 2100 мм.

Полезная высота фургона 2050 мм.

Возможность эксплуатации при силе ветра до 15 м/с включительно.

Для контроля за скоростью ветра должен быть установлен Анемометр, на крыше кузова, способный измерять скорость ветра до 20 м/сек, с цифровым индикатором (табло) скорости ветра, расположенным в кузове, со световой и звуковой сигнализацией о предельной скорости ветра.

Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а