


Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-M

Артикул: 3779

Схематический рисунок

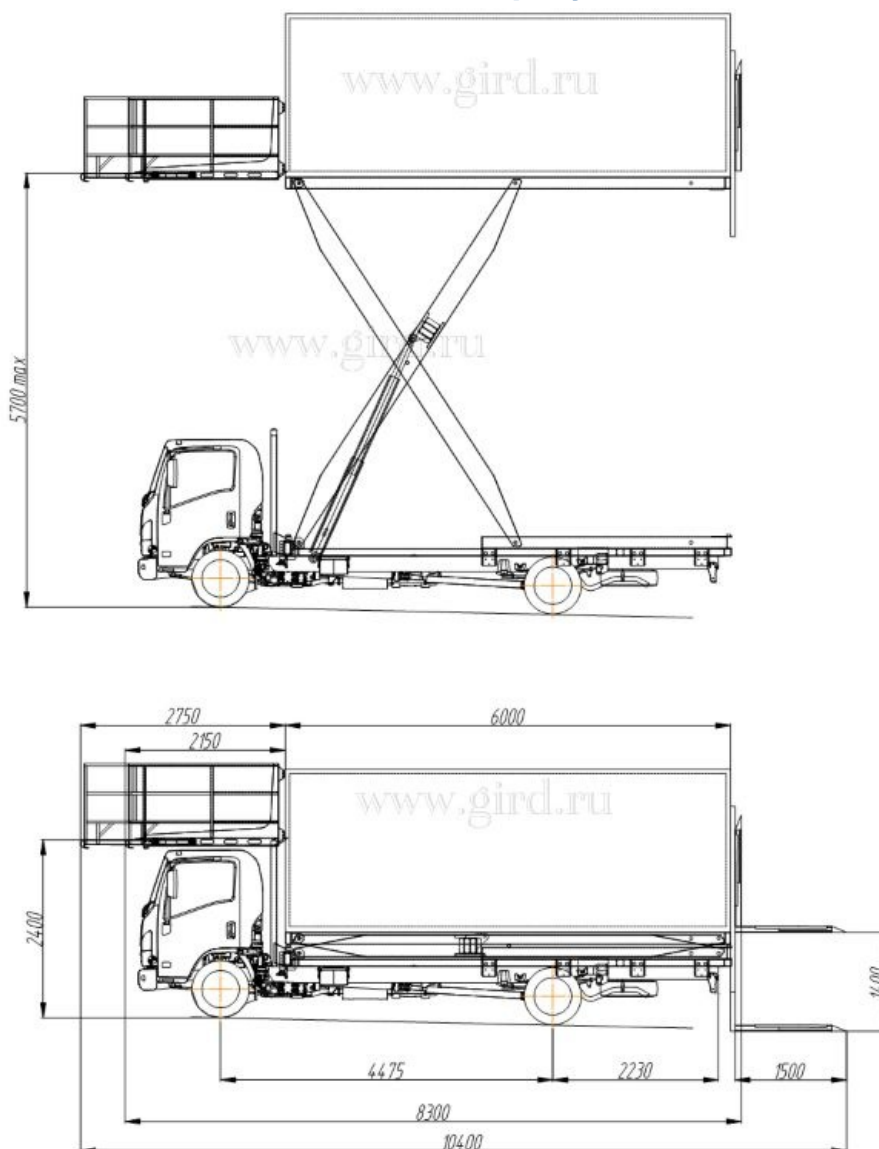

Технические характеристики

1. Шасси:

- База шасси -- автомобильная ISUZU NQR 90 L-M;
- Дизельный двигатель стандарта Евро 4;
- Коробка отбора мощности;
- Пульт управления спецоборудованием, установленный в кабине.

2. Габаритные размеры автомобиля (мм):

- Ширина -- 2500

3. Подъемный механизм:

- Одинарный ножничный;
- Грузоподъемность -- 2000 кг;
- Привод подъема/опускания -- гидравлический;

- Система фиксации шасси при подъеме/ опускании -- 4 гидравлических стабилизатора вертикального выпуска, установленные по углам фургона.

4. Фургон:

- Стационарный обогрев/охлаждение внутреннего отсека фургона с поддержанием температурного режима от 0 °С до +12°С (в соответствии со стандартом АТР);
- Покрытие пола -- металлические листы с насечкой (нескользящее);
- Внутреннее освещение отсека и наружное над каждой дверью;
- Наличие дренажа в полу;
- Двери -- изотермические спереди и сзади;
- Размер (мм):
 - Длина -- 6000;
 - Ширина -- 2300;
 - Высота -- не менее 2060
- Крепеж для груза -- по боковым стенкам;
- Дополнительные полки в кузове;
- Дополнительные отбойники слева и справа в кузове;
- Дополнительная рейка для крепления телег;
- Проблесковый маяк оранжевого цвета над передней дверью;
- Стандартный оранжевый маячок под кузовом для контроля работы гидравлической системы;
- Четыре красных фонаря по углам кузова;
- Предупредительная система при движении задним ходом, включающая акустическую систему предупреждения и желтый маячок;
- Пульт управления спецоборудованием.

5. Задняя загрузочная платформа:

- Длина (мм) -- 1500;
- Ширина (мм) -- 2500;
- Грузоподъемность (кг) -- 500;
- Привод выдвижения/уборки -- гидравлический;
- Покрытие -- металлические листы с насечкой (нескользящее);
- Угол переднего скоса -- 75 °°.

6. Передняя платформа:

- Длина (включая выдвижение вперед) (мм) -- 2300;
- Поперечное перемещение (мм) -- 600;
- Ширина (мм) -- 830;
- Грузоподъемность (кг) -- 500;
- Высота поручней (мм) -- 1000;
- Выдвижение поручней вперед (мм) - 600;
- Покрытие -- металлические листы с насечкой (нескользящее)
- Минимальная погрузочная высота передней платформы (мм) -- 2300 с перекидным мостиком;
- Максимальная погрузочная высота передней платформы (мм) -- 5700;
- Резиновый бампер на переднем краю платформы и поручней.

7. Безопасность выполнения работ на максимальной рабочей высоте при скорости ветра не более 74 м/с.

8. Минимально допустимый диапазон температур при эксплуатации автолифта: от -40 °С до + 50 °С.

Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-M от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-M от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а