


## Автолифт на шасси Iveco Eurocargo

Артикул: 3650

### Схематический рисунок

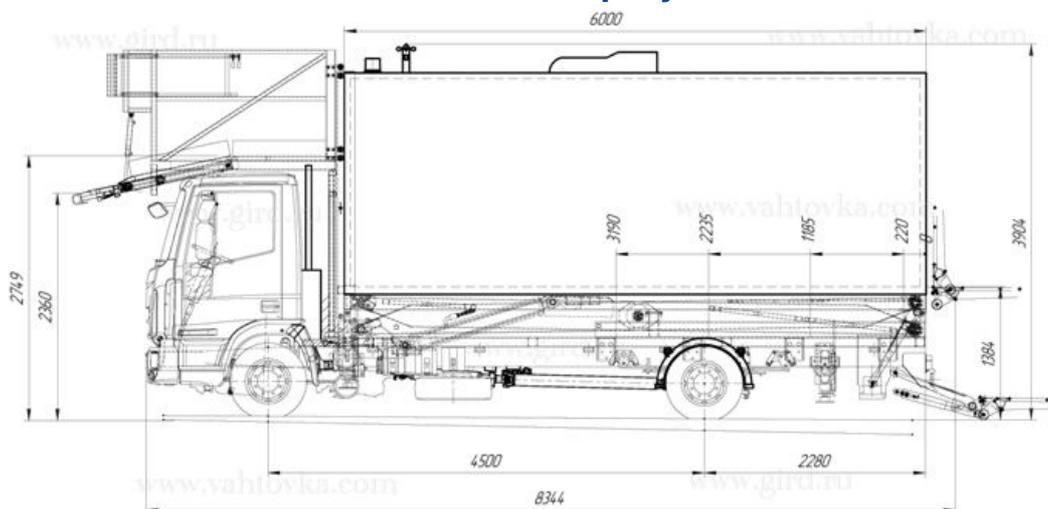

### Комплектация и описание

#### 1. Шасси:

Iveco Eurocargo 120.

Возможность эксплуатации при силе ветра до 15 м/с включительно.

Рабочий диапазон температур от - 40<sup>о</sup>С до +40<sup>о</sup>С.

ДВС дизельный. Модель Tector.

Норма токсичности выхлопа отработавших газов ЕВРО-5.

КПП -- автоматическая.

#### 2. Фургон:

Обеспечение температурного режима внутри изотермического отсека от +2<sup>о</sup>С до + 6<sup>о</sup>С включительно при температуре окружающего воздуха от -30<sup>о</sup>С до +30<sup>о</sup>С;

Управление температурными режимами осуществляется из кабины водителя.

Оборудование -- откидные полки шириной от 500мм до 550мм на высоте 1400 мм., по 2 шт., с каждой стороны (с механическим креплением от самопроизвольного открытия при движении), для размещения ручных контейнеров с бортовым питанием или сопутствующего оборудования и противоскользящим покрытием, допускающим санитарную обработку.

Перфорированные стальные крепления на высоте от уровня пола фургона 705 мм, для фиксации тележек с бортовым питанием.

Управление подъёмом/опусканием фургона + задняя площадка (гидро -- лифт) -- с пультов в кабине водителя и внутри кузова (дублируется снаружи, в задней части ТС, с доступом с земли).

Управление подъемом/опусканием:

- пульт в кабине водителя;
- пульт внутри фургона;
- управление аварийное снаружи с земли.

Управление задней площадкой:

- снаружи фургона с земли (в задней части);
- снаружи с гидроборта;
- пульт внутри фургона.

Переговорное устройство, обеспечивающее связь оператора в фургоне с кабиной водителя.

Двери фургона спереди и сзади ручные верхнего открывания под потолок в металлических направляющих специализированные для автомобильных будок, либо промышленные роллетные из термоизоляционных сэндвич-панелей.

Внутреннее освещение фургона.

### **3. Передняя площадка**

Передняя площадка (мост к ВС): стальная конструкция, пол с покрытием исключаяющим проскальзывание, с системой перемещения с гидравлическим приводом и фиксации подвижной части площадки (трапика).

Система обеспечивает фиксацию подвижной части площадки (трапика) в удобном месте при стыковке моста с ВС.

Демпфирующие устройства и концевые выключатели для безопасной стыковки с ВС и автоматической остановки.

Максимальная грузоподъемность --600 кг.

Поручни по бокам (и на выдвижной секции) на высоте 1100 мм., от пола площадки.

Габаритные размеры площадки (ДхШ)-- 1700х2300мм.

Длина выдвижной секции 800 мм.

Рабочее освещение площадки.

### **4. Задняя площадка**

Задняя площадка (гидро -- лифт): алюминиевая конструкция с нескользящим покрытием пола.

Максимальная грузоподъемность --1000 кг.

Габаритные размеры площадки (ДхШ) - 1240х2300мм.

Рабочее освещение площадки.

Привод подъема, опускания и складывания -- гидравлический.

Обеспечение попадания персонала внутрь платформы для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на высоте 1250мм.

### **5. Подъемный механизм**

Два основных подъемных гидроцилиндра с механизмом подъема ножничного типа с 3-х секционными гидроцилиндрами.

### **6. Системы безопасности:**

Блокировка движения при поднятом кузове и выпущенных аутригерах;

Блокировка поднятия кузова при невыпущенных аутригерах;

Система аварийного опускания ножничного механизма, ручное открывание клапана.

Таблички, надписи на органах управления, сигнализаторах и индикаторах на русском языке

## **Автолифт на шасси Iveco Eurocargo от производителя**

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Iveco Eurocargo от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а