


## Трап самоходный пассажирский ТСП-ГИРД на шасси Isuzu

Артикул: 4764

### Схематический рисунок

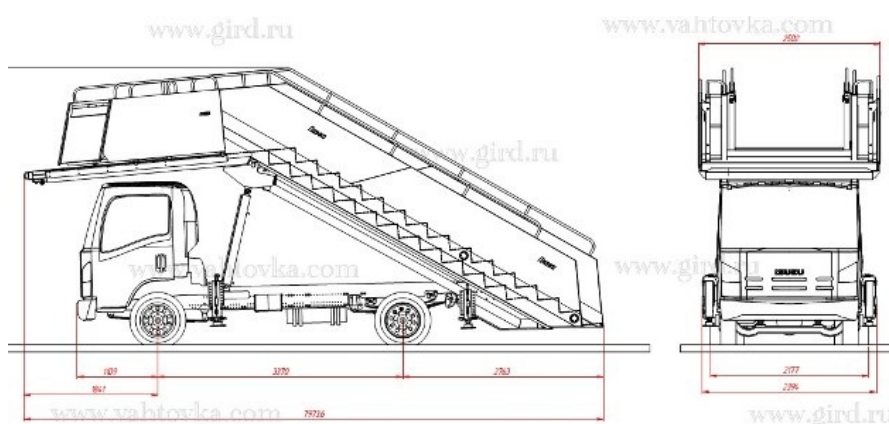

### Комплектация и описание

#### **Базовое автомобильное шасси ISUZU NPR75L-H:**

- двигатель ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC);
- тип двигателя - дизельный;
- рабочий объем (см<sup>3</sup>) 5193;
- номинальная мощность кВт/л.с.- 114/155;
- максимальный крутящий момент (Нм) - 419;
- Полная масса автомобиля (кг), - 7500.
- Снаряженная масса шасси, (кг), - 2800.
- Грузоподъемность шасси, (кг), - 4700.
- Напряжение бортовой сети(В), - 24.
- Скорость передвижения эксплуатационная (предельно-допустимая), (км/ч) 60.

#### **Трап телескопический:**

- лестница трапа раздвижная телескопическая;
- ход выдвигной лестницы, (мм) 4320;
- ширина прохода лестницы (внутренний размер между поручнями), (мм): стационарной - 1500; выдвигной - 1750;
- шаг ступеней лестницы, (мм) 200;
- высота поручней лестницы (стационарной/выдвигной), (мм) - 1100;
- высота поручней верхней площадки, (мм) 1100;
- высота от уровня земли до первой ступени, (мм) - 200; ширина прохода верхней площадки (внутренний размер между поручнями), (мм) 2400;
- ширина ступеней лестницы трапа (мм), 290;
- ширина поворотно-выдвигной площадки (мм), 2490;
- привод выдвигной лестницы, создание угла наклона лестницы гидравлический;
- нагрузка на ступень стационарной лестницы (кг) 150;
- нагрузка на ступень выдвигной лестницы (кг) 150;
- максимальная нагрузка на лестницу трапа (кг) 2400;

- максимально допустимая нагрузка на верхнюю площадку трапа (кг) 960;
- максимально-допустимая нагрузка на трап (кг) -- 5280.
- Управления исполнительными механизмами и коробкой отбора мощности дублированное из кабины водителя и верхней площадки трапа с помощью электродистанционного пульта.
- Высота пола верхней площадки от уровня земли при обслуживании воздушных судов: - минимальная 2400 мм; - максимальная 5800 мм.

### **Техническое оснащение**

- освещение ступеней лестницы трапа вдоль всех ступеней;
- ночное освещение: два прожектора на верхней площадке трапа;
- проблесковый маячок желтого цвета - 1;
- нескользящее исполнение покрытия ступеней лестницы, верхней площадки и покрытия поручней перил;
- боковые панели лестниц трапа и верхней площадки облицованы композитным материалом;
- управление функциями трапа электронное (компьютерное программное управление);
- для защиты от погодных условий (снег, дождь) наличие укрытия лестницы (галереи).

### **Конструкция трапа обеспечивает:**

- безопасное передвижение по территории аэропорта и по дорогам общего пользования, габариты трапа обозначены светоотражающей лентой ЗМ;
- легкую эксплуатацию благодаря оптимизированной конструкции органов управления и верхним защищенным кнопочным постом СОВ (защищенное исполнение IP 64);
- поперечную и продольную устойчивость трапа обеспечивают гидравлические упоры (аутригеры) в количестве (шт) 6;
- подъем пассажиров в ВС обеспечивается за счет изготовления ступеней из высококачественного алюминиевого листа и покрытия поручней перил противоскользящим материалом;
- остановка движения лестницы вверх, при достижении уровня каждой последующей ступени стационарной лестницы и максимальной высоты уровня площадки от земли, контроль давления в гидросистеме, учет времени наработки (мот/часы), положение лестницы трапа, аварийные режимы отображаются на сенсорной панели монитора типа DOP 10""

## **Трап самоходный пассажирский ТСП-ГИРД на шасси Isuzu от производителя**

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Трап самоходный пассажирский ТСП-ГИРД на шасси Isuzu от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)