


## HINO 300 XZU600L-НКМMPW3 Изотермический фургон

Артикул: 1325

### Схематический рисунок HINO 300 XZU600L-НКМMPW3 Изотермический фургон

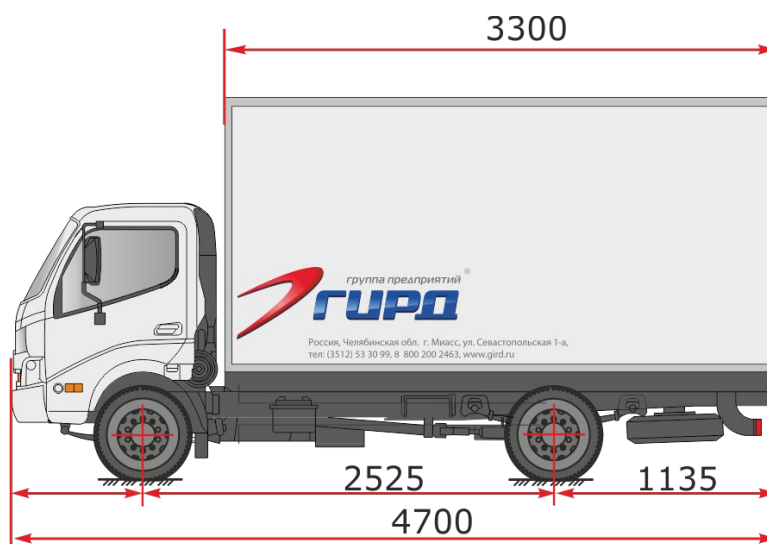

Основное	
Коммерческое наименование	3615
Модификация	XZU600L-НКМMPW3
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Узкая
Количество рядов	1
Количество мест для сидений	3
Массы, (кг)	
Полная масса транспортного средства	3500
Грузоподъемность шасси	1361
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	1900
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	2600
Габаритные размеры, (мм)	
Длина	4700
Ширина	1855
Высота	2100
Колесная база	2525
Задний свес	1135
Высота шасси спереди	625
Высота шасси сзади	695

Дорожный просвет по заднему мосту	160
Колея передних колес	1400
Колея задних колес	1435
Радиус разворота по колесам	5200
Радиус разворота от стенки до стенки	5800
<b>Двигатель</b>	
Модель	N04C-UV
Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см <sup>3</sup> , турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	110 (150) / 2500
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин)	420 / 1400
<b>Трансмиссия</b>	
Модель	M550
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная
Передаточные числа коробки передач	1-я - 4,981 2-я - 2,911 3-я - 1,556 4-я - 1,000 5-я - 0,738 Задняя передача - 4,625
Передаточное число главной передачи	4,875
<b>Сцепление</b>	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель
<b>Тормозная система</b>	
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Стояночный тормоз	Барабанного типа, механический привод
Вспомогательная	Горный тормоз
<b>Топливный бак</b>	
Ёмкость, (л)	70
<b>Тип подвески</b>	
Передняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
<b>Шины</b>	
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки	BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108
<b>Другие характеристики</b>	
Максимальная скорость, (км/ч)	110

## **HINO 300 XZU600L-НКММРW3 Изотермический фургон от производителя**

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HINO 300 XZU600L-НКММРW3 Изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а