HINO 300 XZU640L-HKMMPW3 Изотермический фургон

Артикул: 1633

Схематический рисунок HINO 300 XZU640L-HKMMPW3 Изотермический фургон

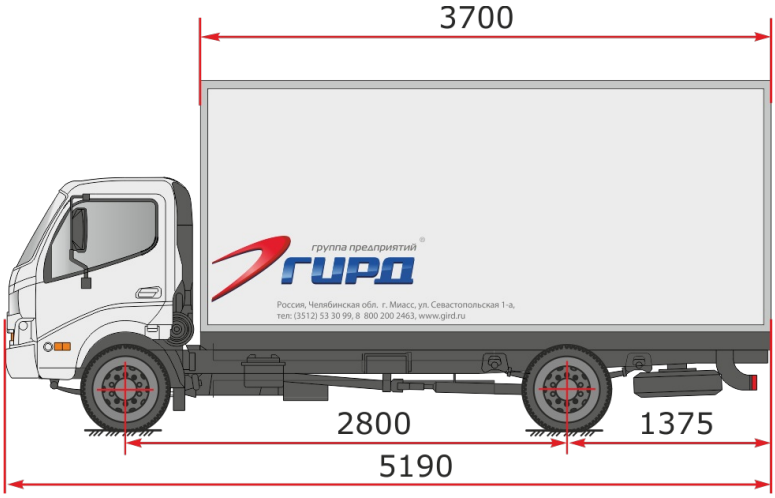

Основное	
Коммерческое наименование	3615
Модификация	XZU640L-HKMMPW3
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Узкая
Количество рядов	1
Количество мест для сидений	3
Массы, (кг)	
Полная масса транспортного средства	3500
Грузоподъемность шасси	1323
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	1900
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	2600
Габаритные размеры,(мм)	
Длина	5190
Ширина	1855
Высота	2100
Колесная база	2800
Задний свес	1375
Высота шасси спереди	625
Высота шасси сзади	695
Дорожный просвет по заднему мосту	160
Колея передних колес	1400

Колея задних колес	1435
Радиус разворота по колесам	5700
Радиус разворота от стенки до стенки	6300
Двигатель	
Модель	N04C-UV
Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см^3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	110 (150) / 2500
Максимальный крутящий момент, (Н••м / об/мин)	420 / 1400
Трансмиссия	
Модель	M550
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная
Передаточные числа коробки передач	1-я передача - 4,981 2-я передача - 2,911 3-я передача - 1,556 4-я передача - 1,000 5-я передача - 0,738 Задняя передача - 4,625
Передаточное число главной передачи	4,875
Сцепление	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель
Тормозная система	
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Стояночный тормоз	Барабанного типа, механический привод
Вспомогательная	Горный тормоз
Топливный бак	
Ёмкость, (л)	100
Тип подвески	
Передняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Шины	
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки	BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108
Другие характеристики	
Максимальная скорость, (км/ч)	110
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)	59

HINO 300 XZU640L-HKMMPW3 Изотермический фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HINO 300 XZU640L-HKMMPW3 Изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»