


Изотермический фургон HINO 500 GD8JLTA-QHR со сдвижной дверью

Артикул: 1729

Фургон из сэндвич-панелей на шасси HINO (Хино) 500.

В фургоне предусмотрена боковая сдвижная дверь с замком.

Схематический рисунок Hino 500 GD8JLTA-QHR

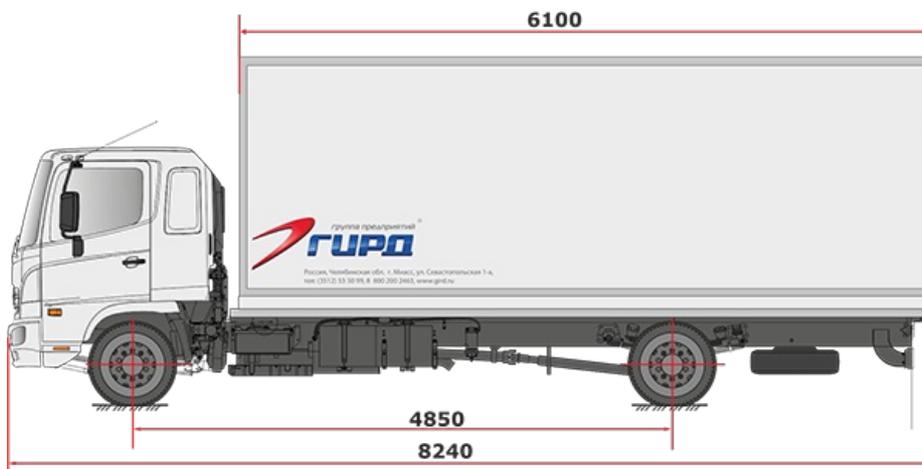

Характеристики шасси Hino 500 GD8JLTA-QHR

Коммерческое наименование	51226
Модификация	GD8JLTA-QHR
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
Массы, (кг)	
Полная масса транспортного средства	12000
Снаряженная масса шасси	4155
Грузоподъемность шасси	7845
Нагрузка на переднюю ось	3900
Нагрузка на заднюю ось	8100
Габаритные размеры, (мм)	
Длина	8240
Ширина	2355
Высота	2495
Колесная база	4850


Двигатель	
Модель	J08E-UR
Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	191 (260) / 2500
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин)	794 / 1500
Топливный бак	
Ёмкость, (л)	200

Техническое описание надстройки (фургон, 1 категория)

Характеристики	Базовое шасси HINO 500
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	6100x2600x2100
Верхняя панель Передняя панель Боковые панели	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Задние двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Фанера 4мм - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Ламинированная фанера 6 мм - Утеплитель Стиропен 50 , с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм - Ламинированная фанера 18 мм. Стеклопластик 2,3 мм. с кварцевой крошкой
Надрамник	-2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника.
Дверной проем	Шлифованная нержавеющая сталь с козырьком , защитой петель и водостоком
Уплотнение дверного проема	3/4-х лепестковый (алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные).
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на нижней части боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	Оцинкованная сталь

Предусмотрено

- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении
- на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push; каждая створка крепится на 3-х петлях из нержавеющей стали
 - задний противооткатный брус, резиновые отбойники
- утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)
 - пластиковые крылья с брызговиками
 - безопасный доступ в фургон
 - боковая защита
- отбойная полоса из рифленого алюминия по внутреннему периметру фургона высотой 300мм
- **сзади, на портале, установлена камера заднего вида (с дисплеем в кабине)**
- **боковая дверь-купе с правой стороны по ходу движения на расстоянии 1000мм от передней стенки.**



Изотермический фургон HINO 500 GD8JLTA-QHR со сдвижной дверью от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Изотермический фургон HINO 500 GD8JLTA-QHR со сдвижной дверью от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru