NPR 75 L–L система второго пола

Схематический рисунок Isuzu NPR 75 L––L

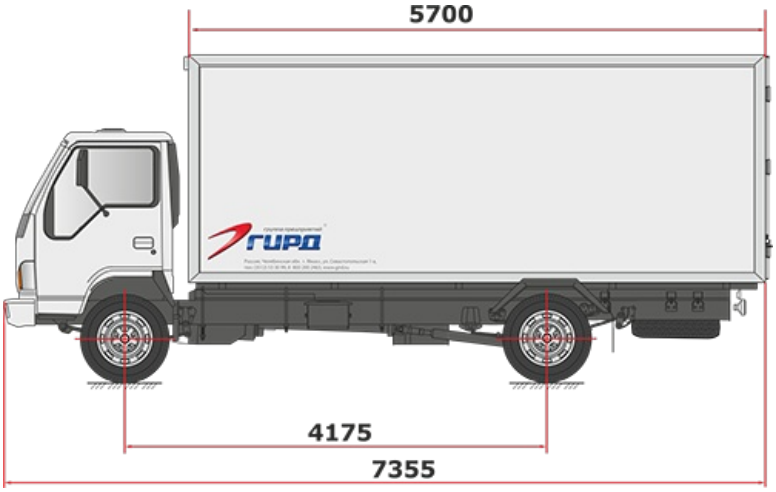

Видео

Технические характеристики шасси **ISUZU NPR75L––L(ISUZU ELF 7.5)**	
Длина x Ширина x Высота	7355××2115××2265
Колесная база, мм	4175
Минимальный дорожный просвет, мм	210
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650
Полная масса автомобиля, кг	7 500
Снаряженная масса шасси, кг	2 860
Грузоподъемность шасси, кг	4 640
Кабина	Однорядная, 3-местная
Двигатель	
Модель	ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)
Экологический класс	Евро-4
Объем двигателя, $см^3$	5193
Тип топлива	ДТ
Мощность, кВт/ л.с. при об/мин	114 / 155 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об/мин	419 при 1600––2600
Шасси	

Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6 000
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850
Шины	215/75R17.5
Емкость топливного бака, л	100

Техническое описание надстройки (фургон, 1 категория)

Основное шасси	ISUZU NPR 75 L L
Наружные размеры кузова, мм **длина** **ширина** **высота**	 5750 мм 2300 мм 2400 мм
Передняя и боковые панели	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Закладные элементы под ХОУ (передняя панель)
Верхняя панель	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Двери	Сэндвич-панель100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Фанера 4мм Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище*	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Ламинированная фанера 6 мм Утеплитель Стиропен 50 , с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм Ламинированная фанера 12 мм Стеклопластик 2,3 мм. с кварцевой крошкой
Надрамник	Стальной z-образный, с поддержкой в передней и задней части; лакокрасочное покрытие (с предварительным грунтованием)
Дверной проем	Портал из шлифованной нержавеющей стали с козырьком , защитой петель и водостоком.
Уплотнение дверного проема	3/4-х лепестковый (алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные).
Обрамление фургона	Наружное –– алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль

Утеплитель	Стиропен –– 50
Фурнитура, метизы	Нержавеющая сталь
Предусмотрено	**- обвязка крепления груза по боковым панелям фургона в шесть рядов с каждой стороны. Все ряды обвязки, кроме четвертого, утопленные. На четвертом ряду располагаются алюминиевые щиты, являющиеся вторым полом (девять щитов размером ДхШхВ 600х2100х20мм).** **Высота центра обвязки крепления груза от уровня пола:** **первый ряд –– 200мм; второй ряд –– 600мм; третий ряд –– 1000мм;** **четвертый ряд –– 1300мм; пятый ряд –– 1500мм; шестой ряд –– 1900мм;** **(Высота перевозимых коробок 400мм, соответственно обвязка будет располагаться по центру коробки).** - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении - на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push; каждая створка крепится на 3-х петлях из нержавеющей стали - задний противооткатный брус, резиновые отбойники - утопленные плафоны внутреннего освещения кузова **(вкл./выкл от нажатия клавиши, а не от открывания фургона. Концевой выключатель станочного типа отсутствует!). Клавиша вкл./выкл располагается в кабине либо в фургоне.** - пластиковые крылья с брызговиками - безопасный доступ в фургон - боковая защита - отбойная полоса из рифленого алюминия по внутреннему периметру фургона высотой 300мм

NPR 75 L–L система второго пола от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить NPR 75 L–L система второго пола от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»