Урал 4320-4972-80М изотермический фургон Артикул: 2537

Схематический рисунок Урал 4320-4972-80М изотермический фургон

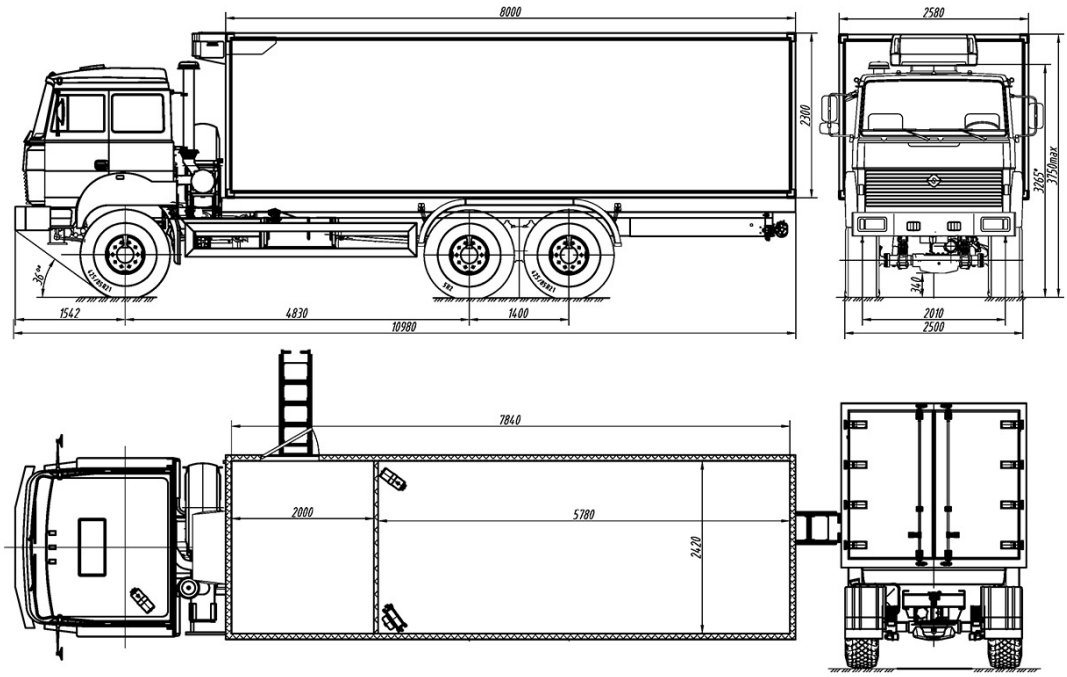

Описание изотермического фургона

Наружные размеры кузова: **длина** **ширина** **высота**	8000 мм 2580 мм 2300 мм
Боковая / Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм. - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Боковые панели	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой)

	- утеплитель ««Стиропен 50»» - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Передняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель ««Стиропен 50»» - закладные элементы под ХОУ Thermo King C250e max30 - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Днище	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - Ламинированная фанера 6 мм - Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из ламинированной фанеры 24 мм. - Ламинированная фанера 18 мм - Стеклопластик 2,5 мм. с кварцевой крошкой - (внутр. слой)
Надрамник	2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.
Дверной проем	Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь (Швеция) с козырьком, защитой петель. Порог портала –– водосток
Уплотнение дверного проема	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
Обрамление фургона	Наружное –– алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
Фурнитура, метизы	Нержавеющая сталь
Предусмотрено:	- стационарная перегородка на расстоянии 2000 мм. от передней панели - боковая и задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении - боковая дверь с правой стороны по ходу движения автомобиля шириной 800 мм., высотой –– по высоте фургона. - на боковой двери один утопленный штанговый запор поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой, створка крепится на 3/4-х петлях из нержавеющей стали - на задних дверях по одному штанговому запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой, каждая створка крепится на 3/4-х петлях из нержавеющей стали - светодиодная лента по верхним углам фургона (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних передних и боковых стенок, дверей высотой 300 мм.

	- резиновые отбойники для предотвращения ударов - задний противооткатный брус - пластиковые крылья с брызговиками - боковая защита
Дополнительно	- Холодильно-отопительное оборудование Thermo King C250e max30 в первом отсеке - отопитель Планар 8Д-24 во втором отсеке - отопитель от ДВС во втором отсеке - металлический инструментальный ящик –– 2 шт. (по одной на каждую сторону) - отопитель Планар 4Д-24 в кабине - удлинение заднего свеса

Урал 4320-4972-80М изотермический фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 4320-4972-80М изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а