



**ГПА КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-77**

**Артикул: 4237**

Схематический рисунок

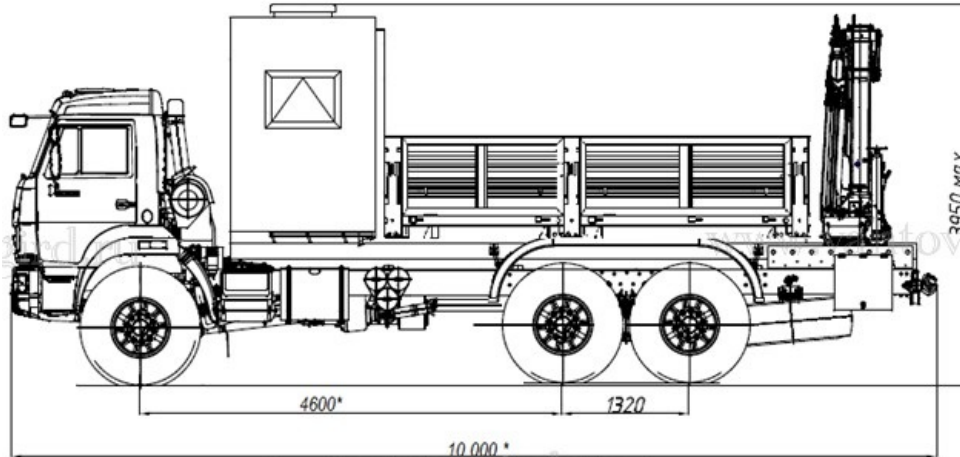

*\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.*

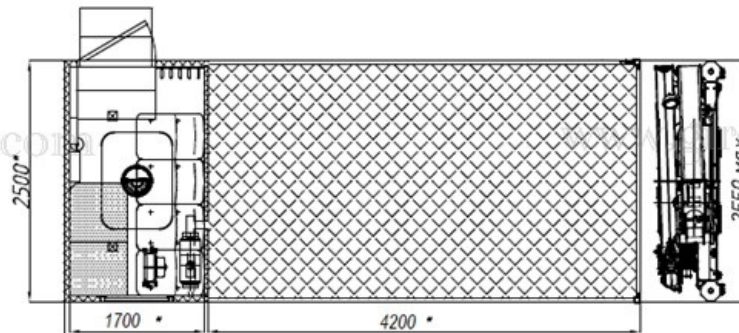

**Комплектация и описание**

Кузов-фургон из сэндвич панелей, толщиной 60мм; наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка лакированный металл, пол - фанера, стиропен, фанера, покрытие пола -- автолин	1 к-т
Заниженный вход (лестничный блок с откидной ступенью)	1
Дверь входная с окном (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Окна в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	1 к-т.
Сиденья сдвоенные с трехточечными ремнями безопасности из кожзама	2
Спальное место	2
Переговорное устройство ««Таганай»»	1
Отопление от системы ДВС (тосольная печка)	1
Автономный отопитель Webasto	1

Люк аварийно вентиляционный по ГОСТ с вентилятором.	1
Столик откидной	1
Огнетушитель ОП-2	1
Аптечка медицинская	1
Преобразователь напряжения. Мощность номинальная 2000 Вт Мощность пиковая 4000 Вт (5 секунд)	1
Грузовая платформа. Внешние размеры (ДхШ): 4200 х 2450. Цельнометаллический пол, съемные борта высотой 600 мм., Защитная надставка переднего борта 1500 мм.	1

### Крано-манипуляторная установка ИМ-77



Количество гидравлических выдвигаемых секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвигания опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 х 600 х 1 700

### ГПА КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

#### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а