


## ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20

Артикул: 3049

Схематический рисунок

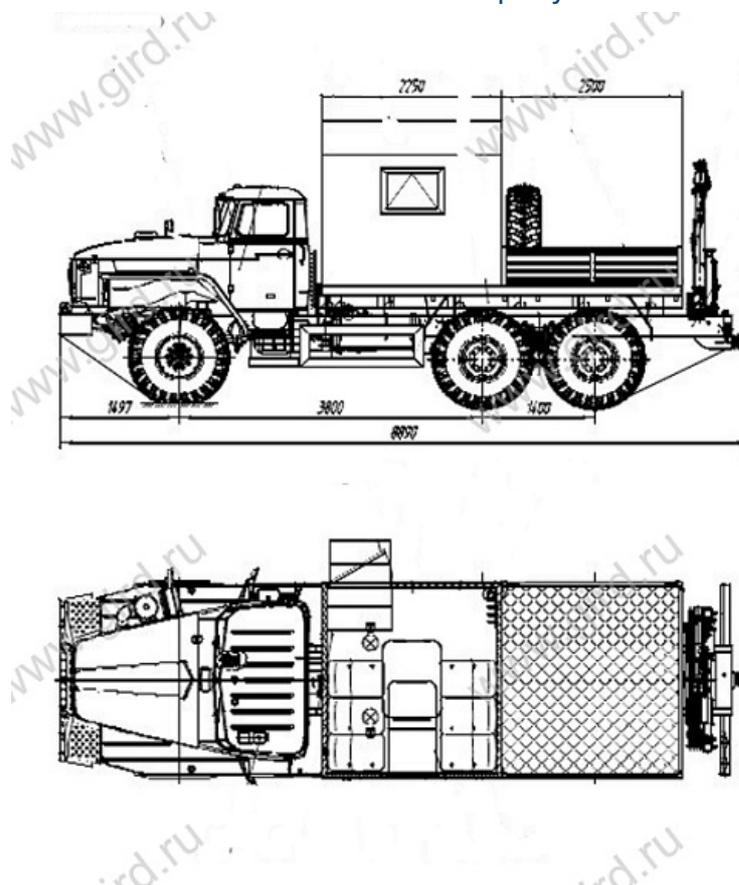

Технические характеристики шасси

Базовое шасси	Урал 4320-73
Грузоподъемность	7,3 тонны
Тип кабины	4320
Модель двигателя	ЯМЗ-53642-10
Мощность двигателя	285 л.с.
Коробка передач	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Привод тормозной системы	: пневматический
Рулевой механизм	RBL C700V
Предпусковой подогреватель	14ТС-10У4
Шины	14.00-20
Емкость топливного бака	300л.
Габаритные размеры: Д/Ш/В	9100/2460/3270

### Характеристики и оборудование пассажирского отсека

- Фургон, внешние размеры, мм: Д/Ш 2250/2460
- Сиденье пассажирское 3-х местное (2шт) (оборудовано трехточечными ремнями безопасности)

- Рундук для хранения инструмента
- Переговорное устройство
- Стол
- Фонари освещения (24В, 21 Вт) (4шт)
- Отопитель от системы охлаждения автомобиля
- Окно с форточкой с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом
- Люк аварийно-вентиляционный
- Дверь входная одностворчатая пассажирская (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)
- Лестница откидная пассажирская (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом)
- Вешалка для одежды
- Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа при открывании двери

### Крано-манипуляторная установка ИМ-20



### Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	1,83 тм
Максимальная грузоподъемность	990 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	505 кг
Максимальный вылет стрелы	3,57 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 ..... +40
Максимальная высота подъема	4,66 м
Максимальная глубина опускания	1,54 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	400 град.
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	2 700 мм
База не выдвижных опор	1 700 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	425 кг
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	27.2 / 23.6 / 19.9
Производительность насоса	11 л/мин
Рабочее давление	20 МПа
Размер по осям шпилек	310 мм
Размер для монтажа на раме	550 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	1 850 x 410 x 1 720

## ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а