


## ГПА Урал 43206 с КМУ ИМ 55 каркасный фургон

### Схематический рисунок ГПА Урал 43206 с КМУ ИМ-55

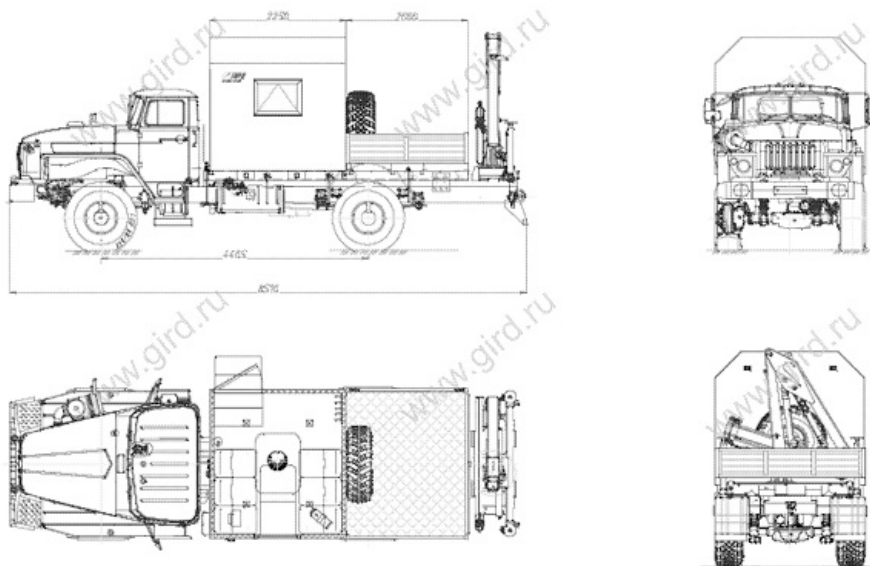

### Технические характеристики шасси Урал 43206

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Колесная формула                                      | 4x4                             |
| <b>Параметры масс</b>                                 |                                 |
| Полная масса, кг                                      | 13 300                          |
| Снаряженная масса, кг                                 | 6 935                           |
| Масса буксируемого прицепа, кг                        | 7 000                           |
| Масса перевозимого груза, кг                          | 6 140                           |
| <b>Распределение нагрузки автомобиля полной массы</b> |                                 |
| На передний мост, кг                                  | 5 300                           |
| На заднюю тележку, кг                                 | 8 000                           |
| <b>Распределение нагрузки снаряженного автомобиля</b> |                                 |
| На передний мост, кг                                  | 4 635                           |
| На задний мост, кг                                    | 2 300                           |
| <b>Габаритные размеры</b>                             |                                 |
| Длина, мм                                             | 7 588                           |
| Ширина, мм                                            | 2 500                           |
| Высота, мм                                            | 3 740                           |
| <b>Двигатель</b>                                      |                                 |
| Модель                                                | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4)              |
| Тип                                                   | Дизельный, V-6, с турбонаддувом |
| Мощность, кВт (л.с.)                                  | 169 (230)                       |
| <b>Коробка передач</b>                                |                                 |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Модель                     | ЯМЗ-2361                    |
| Тип                        | механическая, 5-ступенчатая |
| <b>Шины</b>                |                             |
| Размерность шин            | 425/85 R21                  |
| <b>Топливный бак</b>       |                             |
| Емкость топливного бака, л | 200                         |

### Крано-манипуляторная установка ИМ-55



### Технические характеристики КМУ ИМ-55

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт.                                                                                         |
| Грузовой момент                            | 5,12 тм                                                                                       |
| Максимальная грузоподъемность              | 2 815 кг                                                                                      |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы)       | 2 815 кг (1,8 м)<br>2 050 кг (2,5 м)<br>1 425 кг (3,5 м)<br>975 кг (5,0 м)<br>730 кг (6,78 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете    | 730 кг                                                                                        |
| Максимальный вылет стрелы                  | 6,78 м                                                                                        |
| Рабочая температура окружающей среды, °С   | - 40 ... +40                                                                                  |
| Максимальная высота подъема                | 8,00 м                                                                                        |
| Максимальная глубина опускания             | 5,00 м                                                                                        |
| Способ управления                          | Гидравлический                                                                                |
| Угол поворота колонны                      | 410 град.                                                                                     |
| Место управления                           | С земли, ДУ                                                                                   |
| Транспортное положение опор                | Вверх                                                                                         |
| Способ выдвижения опор                     | Ручной                                                                                        |
| Стандартная база опор                      | 3 160 мм                                                                                      |
| База опор с увеличенным вылетом            | 4 234 мм                                                                                      |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости    | 980 кг                                                                                        |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min)      | 48 / 40 / 36                                                                                  |
| Производительность насоса                  | 15 л/мин                                                                                      |
| Рабочее давление                           | 28,5 МПа                                                                                      |
| Размер по осям шпилек                      | 533 мм                                                                                        |
| Монтажная база                             | 780 мм                                                                                        |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 200 x 600 x 1 700                                                                           |

## ГПА Урал 43206 с КМУ ИМ 55 каркасный фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА Урал 43206 с КМУ ИМ 55 каркасный фургон от производителя

с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а