

ГПА Урал 4320-1912-40 с КМУ ИМ-50 (6 мест)


Назначение:

Автомобиль грузопассажирский предназначен для одновременной перевозки ремонтной бригады и груза. Кузов ГПА Урал состоит из грузовой площадки с откидными бортами. Оснащен краново-манипуляторной установкой.

АВТОМОБИЛЬ УРАЛ 4320

- Колесная формула 6х6
 - Бортовая платформа длиной 1500 мм с металлическими бортами. правый борт откидной - высота 500 мм, с лестницей Настил пола рифленое железо
 - Механическая лебедка в задней части
 - ДЗК в бортовой платформе
 - На заднем свесе рамы установлена крано-манипуляторная установка РК 8500
- Кабина на шасси Урал может быть доработана до **сдвоенной кабины**.

Схематический рисунок и описание ГПА Урал с КМУ ИМ-50

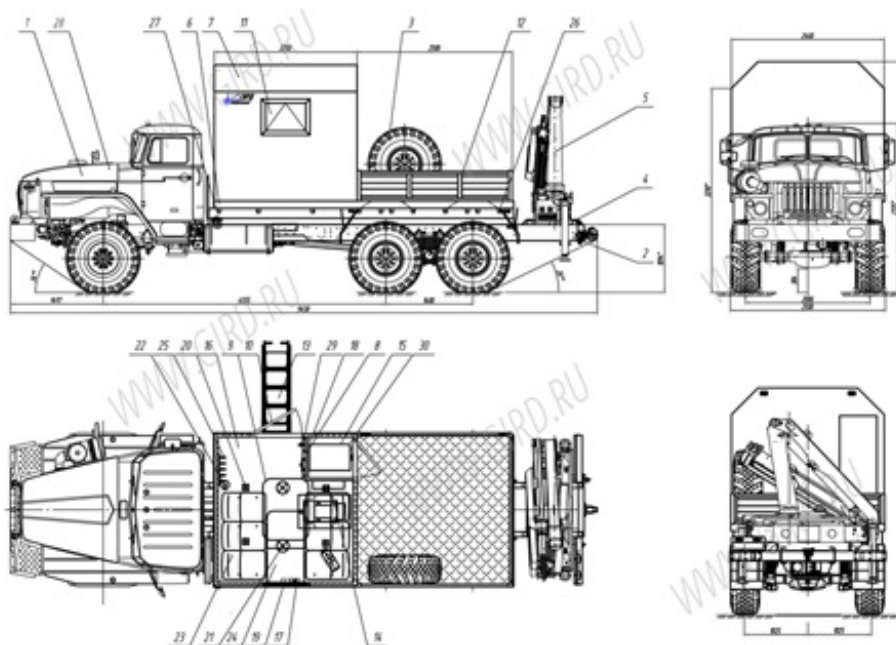

Описание схематического рисунка

- | | |
|---|---|
| 1. Шасси Урал 4320-1912-40 | 17. Розетка 220В |
| 2. Доработка шасси автомобиля | 18. Розетка 380В |
| 3. ДЗК в грузовой платформе крепление у левого борта | 19. Переговорное устройство с кабиной водителя |
| 4. Надрамник КМУ | 20. Плафон местного освещения (24В) |
| 5. Краноманипуляторная установка РК8500 | 21. Плафон местного освещения (220 В) |
| 6. Надрамник | 22. Огнетушитель |
| 7. Фургон: из сендвич-панелей | 23. Сидение пассажирское строенное с ремнями безопасности |
| 8. Ниша под ВД-313 с полками под сварочное оборудование | 24. Стол откидной |
| 9. Люк аварийно-вентиляционный | 25. Вешалка для одежды |

10. Дверь боковая для доступа в фургон с окном	26. Установка крыльев и брызговиков
11. Окно с двойным остеклением с форточкой	27. Установка фургона на шасси автомобиля
12. Грузовая платформа с откидным правым бортом	28. Принадлежности шасси
13. Лестница-трап	29. Средства электробезопасности
14. Генератор EG202.5 с люком для обслуживания	30. Сварочное оборудование и принадлежности
15. Выпрямитель сварочный ВД-313	
16. Отопитель воздушный Планар-4Д	

Автомобиль грузо-пассажирский предназначен для одновременной перевозки ремонтной бригады и груза.

Кузов-фургон

Пассажирский отсек оборудован шестью сиденьями с ремнями безопасности.

Автомобиль оборудуется переговорным устройством ««кабина-салон»»

Наружная обшивка — лакированный лист белого цвета. Мы сознательно отказались от применения неокрашенного оцинкованного металла с внутренней стороны **фургона**, поскольку, как показала практика, простая ««оцинковка»» со временем корродирует. **Цель лакирования** состоит в том, чтобы создать на поверхности детали слоя материала с особыми свойствами — высокой твёрдостью, коррозионной и износостойкостью.

Так как для его изготовления используются материалы высокого качества, а значит, он не требует лишних затрат и в процессе эксплуатации.

Вход в фургон осуществляется при помощи откидной алюминиевой лестницы с поручнем.

Внутреннее убранство фургона

Внутреннее пространство фургона используется с максимальной эффективностью, что обеспечивает транспортировку не только бригады, но и довольно большого количества разнообразного оборудования.

Фургон надежен и долговечен. В качестве утеплителя мы используем ««СТИРОПЕН»» толщиной 60—100 мм. Материал принадлежит к полистирольной группе.

Конструкция и устройство изначально рассчитано на увеличенные нагрузки и работу в жестких погодных условиях от — 40 оС до +40 оС, при этом внутри фургона всегда поддерживается комфортная температура при помощи автономного воздушного отопителя ««Планар4Д»» и дополнительного отопителя от системы ДВС автомобиля.

В летний период эксплуатации фургон оснащен аварийно-вентиляционным люком являющимся так же системой проветривания фургона. (По желанию заказчика возможна установка кондиционера).

Внутренняя обшивка стен и потолка — лакированный лист белого цвета что дает красивый внешний вид и облегчает уборку салона-фургона.

На полу жилого отсека **фургона ГПА** используется покрытие пола рифленая резина ««Автолин»»

Пол в грузовом отсеке из алюминиевого рифленого листа типа ««Квинтет»»

Немаловажным является остекление фургона. **Окна -двойные с форточкой**, остекленные травмобезопасным закаленным стеклом.

Бортовая платформа ГПА

Металлическая с **откидным бортом** с правой стороны, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом. По желанию имеется возможность установить ящики для газобаллонного оборудования.

В качестве Грузоподъемного оборудования для погрузки и разгрузки оборудования и материалов, а также запасного колеса используется поворотная укосина грузоподъемностью до 500 кг, так и установленная крано-манипуляторная установка на заднем свесе рамы.

Электроснабжение

Салон фургона освещается потолочными плафонами, подключёнными к бортовой сети (24В), либо плафонами, запитанными от системы электроснабжения автомобиля (220В).

ГПА Урал 4320-1912-40 с КМУ ИМ-50 (6 мест) от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА Урал 4320-1912-40 с КМУ ИМ-50 (6 мест) от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а