# Вахтовый автобус Урал Next (метан), 8 мест с КМУ ИМ-25

## Артикул: 3933

### Схематический рисунок

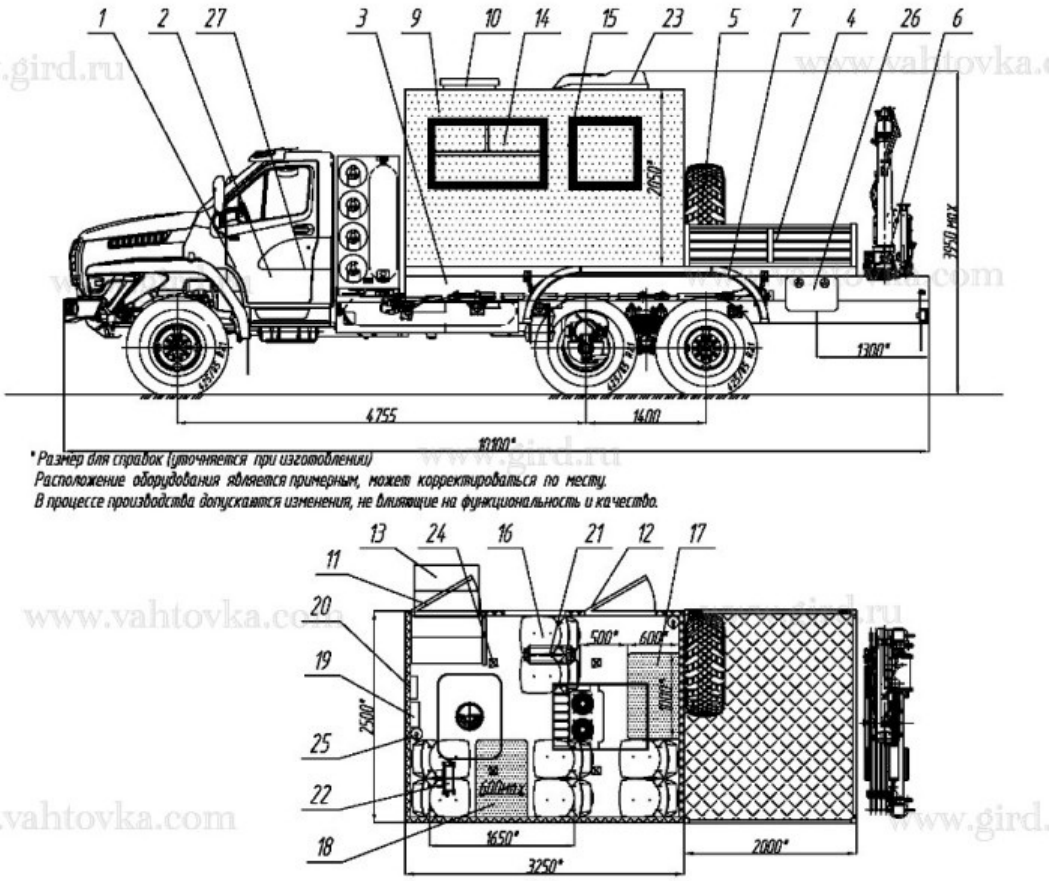


*Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.

### Комплектация и описание

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Шасси Урал 4320-6954-16П31П39 (кабина трехместная, цвет - белый) | 1 шт. |
| 2. | Доработка шасси автомобиля в части обеспечения наличия:<br>- отбора электроэнергии на 24В<br>- установки ответных кронштейнов крепления кузова-фургона<br>- установки подогрева сиденья водителя (коврик)<br>- установки автономного воздушного отопителя Планар 4Д в кабину<br>- установки элементов подключения воздушного отопителя Webasto Air Top 3500<br>- установки элементов подключения отопителя от системы охлаждения двигателя<br>- установки сертифицированного цифрового тахографа ШТРИХ-ТахоRUS с дополнительным преобразователем интерфейса RS232/RS485 для подключения датчиков уровня топлива и блоком GSM/GPRS<br>- установки автоматического звукового сигнала при движении задним ходом<br>- установки звукового и светового сигнала при открытии двери в фургоне<br>- установки элементов подключения КМУ<br>- тягово-сцепного устройства (фаркоп)<br>- пневмо- и электровыводов на прицеп | 1 к-т. |
| 3. | Надрамник | 1 шт. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Платформа грузовая с правым и левым откидными бортами, борт с откидной ступенькой и скобой для облегчения подъема-спуска. Цвет - синий. | 1 шт. |
| 5. | ДЗК в грузовой платформе | 1 шт. |
| 6. | КМУ ИМ 25 | 1 к-т. |
| 7. | Установка крыльев и брызговиков | 1 к-т. |
| 9. | Кузов-фургон без скосов, из сэндвич панелей, толщиной - 60мм, нижняя панель - 80мм. Цвет - синий.<br>- наружная и внутренняя обшивка - плакированный металлический лист<br>- утеплитель - стиропен<br>- покрытие пола в пассажирском отсеке - автолин | 1 шт. |
| 10. | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 шт. |
| 11. | Дверь боковая одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с конечным выключателем открывания двери, с автоматической подсветкой | 1 шт. |
| 12. | Дверь боковая эвакуационная одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с конечным выключателем открывания двери, с автоматической подсветкой | 1 шт. |
| 13. | Блок лестничный с заниженным входом | 1 к-т. |
| 14. | Окно (стеклопакет) с двойным остеклением ( ««триплекс»») большое со сдвижной форточкой, со шторками | 1 шт. |
| 15. | Окно (стеклопакет) с двойным остеклением ( ««триплекс»») малое, со шторками | 1 к-т. |
| 16. | Сиденье двухместное пассажирское с трехточечными ремнями безопасности | 4 шт. |
| 17. | Диван-рундук (1000мах х 600мах) | 1 шт. |
| 18. | Стол с откидной столешницей | 1 шт. |
| 19. | Аптечка медицинская | 1 шт. |
| 20. | Устройство переговорное с кабиной водителя типа "Таганай" | 1 шт. |
| 21. | Отопитель автономный воздушный Webasto Air Top 3500 | 1 шт. |
| 22. | Отопитель от системы охлаждения двигателя | 1 шт. |
| 23. | Кондиционер накрышный Dometic Fresh Jet 1100 | 1 шт. |
| 24. | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный (24В) | 1 шт. |
| 25. | Огнетушитель ОП2 | 1 шт. |
| 26. | Ящик инструментальный пластиковый | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | шт. |
| 27. | Принадлежности шасси<br>Упор противооткатный - 2 шт.<br>Знак аварийной остановки<br>Аптечка медицинская<br>Огнетушитель ОП-2<br>Комплект ЗИП<br>Молоток аварийный - 2 шт.<br>Оборудование дополнительное:<br>- шланг подкачки шин | |
| | | |

**Крано-манипуляторная установка ИМ-25**

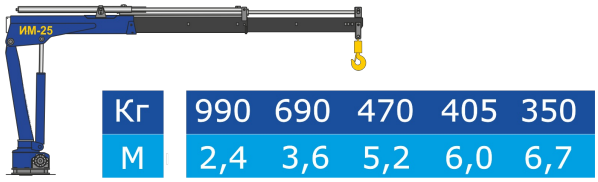


**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 2,52 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 990 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 990 кг - 2,5 м<br>690 кг - 3,6 м<br>470 кг - 5,2 м<br>405 кг - 6,0 м<br>350 кг - 6,78 м |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 350 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,78 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °°С | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 7,90 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,00 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 410 град. |
| Место управления | С земли, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| База опор | 3 160 мм |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 630 кг |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 |
| Производительность насоса | 15 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 429 мм |
| Размер для монтажа на раме | 780 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 200 x 580 x 1 570 |

## Вахтовый автобус Урал Next (метан), 8 мест с КМУ ИМ-25 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус Урал Next (метан), 8 мест с КМУ ИМ-25  от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

**Адрес:**
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»