


КамАЗ 44108 с КМУ РК15500С

Артикул: 4603

**Схематический рисунок**

www.gird.ru

www.vahtovka.com

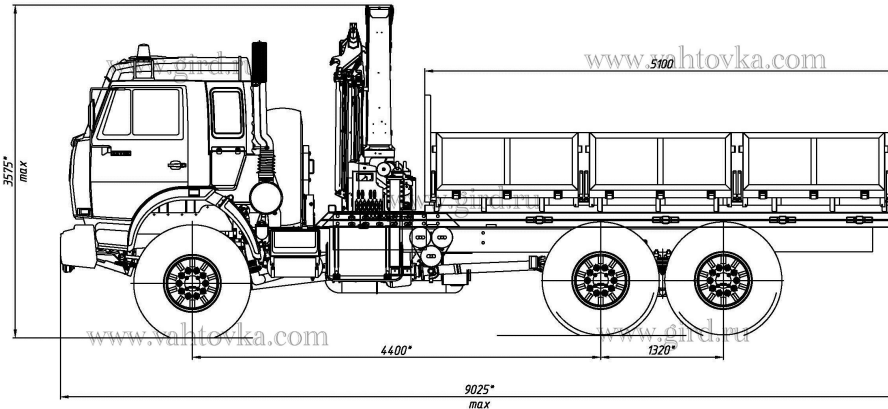

www.vahtovka.com

www.gird.ru

**Технические характеристики**

<b>Параметры масс</b>	
Снаряженная масса, кг	9 000
Полная масса, кг	19 150
Допустимая нагрузка на ССУ, кг	10 000
<b>Двигатель</b>	
Модель, тип	740.30, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с.	260
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	10,85
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
<b>Коробка передач</b>	
Тип	механическая, 10-ступенчатая
Управление	Механическое, дистанционное
<b>Раздаточная коробка</b>	
Тип	механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое
<b>Сцепление</b>	
Тип	диафрагменное, однодисковое

Привод	Гидравлический с пневмоусилителем
<b>Тормоза</b>	
Привод	Пневматический
Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см	6 300
<b>Колеса и шины</b>	
Тип колес	Дисковые
Тип шин	Пневматические, камерные
Размер обода	12,2-20,9 (310-533)
Размер шин	425/85 R21 (1260x425-533P)
<b>Кабина</b>	
Тип	Расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	Со спальным местом

### Крано-манипуляторная установка РК15500



PK15500		m	4.5	6.1							
		kg	max. 6200	3260	2380						
PK15500A		m	4.5	6.1	8.0						
		kg	max. 6100	3140	2250	1690					
PK15500B V1, V2, V3		m	4.5	6.1	8.0	10.1	12.3	14.4	16.6		
		kg	max. 6000	3040	2140	1570	1230	930	740	600	
PK15500C V1, V2, V3		m	4.5	6.1	8.0	10.1	12.2	14.3	16.5	18.4	
		kg	max. 5850	2960	2050	1470	1110	910	710	580	480
PK15500D V1, V2		m	4.5	6.1	8.0	10.1	12.2	14.3	16.5	18.4	
		kg	max. 5750	2860	1940	1350	990	780	650	520	430

Макс. подъемный момент	14.4 тм
Макс. грузоподъемность	6200 кг
Макс. гидравлический вылет	14.6 м
Макс. вылет с гуськом	18.8 м
Угол поворота	420°
Усилие поворота с одинарным приводом	1.8 тм
Стандарт размаха аутригеров	4.6 м
Требуемое для монтажа пространство (станд.)	0.81 м
Ширина в транспортном положении	2.50 м
Макс. рабочее давление	300 бар
Общий вес (станд.)	1619 кг

КамАЗ 44108 с КМУ РК15500С от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить КамАЗ 44108 с КМУ РК15500С от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а