Урал NEXT с КМУ ИТ-200 с двухрядной кабиной Артикул: 5694

Схематический рисунок

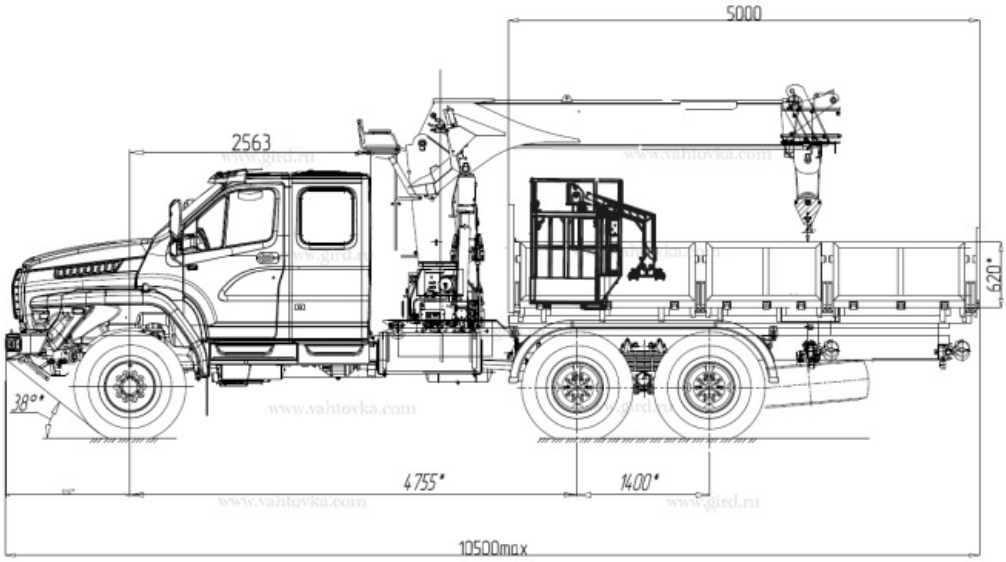

Технические характеристики

Характеристики базового шасси

- Урал NEXT 4320-6988-74Е5А39И06 цвет белый

6х6, 310 л.с ,Евро 5

-Двигатель ЯМЗ-53623-10

-КПП ЯМЗ-1105, 5 ст.

- Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг)

Шины 425/85 R21

Полная масса 21 000 кг

Надрамник оцинкованный

ДЗК на задний свес

Лестница для доступа в бортовую платформу, на усмотрение конструкторского отдела

Бортовая платформа 5000х2550хх600 мм
- сборно-разборная,

- боковые и задний борт откидные,
- настил пола –– рифленый алюминий

люлька сертифицированная двухместная в комплекте с ДУ	
Защитный тент от погодных условий на кресло оператора КМУ	
отопитель Планар 4Д	1 шт.
предпусковой подогреватель Webasto	1 шт.
передняя электрическая лебедка	1 шт.
Тахограф	1 шт.
Кондиционер	1 шт.
шнек с буром ДУ 450 мм, глубина бурения 4,5 м	1 шт.
колонок ДУ 100 мм	1 шт.
Строп цепной 4-х ветвевой (петля/крюки), 2,5 м, грузоподъемность 7 т., крючки (с сертификатом)	1 шт.
Строп цепной, 1 м, грузоподъемность 7 т., петля-крюк (с сертификатом)	4 шт.
Строп ленточный, 5 м, грузоподъемность 7 т. (с сертификатом)	2 шт.
Комплект принадлежностей шасси	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИТ-200

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	21,0 тм
Максимальная грузоподъемность	7 200 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	3 800 (без бура)/ 3 200 (с буром) кг (4,9 м) 500 (без бура)/400 (с буром) кг (16,0 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	500 кг (без бура)/ 400 кг (с буром)
Максимальный вылет стрелы	18,90 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	—— 40…… +40
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	400 град.
Место управления	С сиденья
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
Стандартная база опор	5 640 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	3 750 кг (без бура)/ 4280 кг (с буром)
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	162 / 145,5 / 132
Производительность насоса	60 л/мин

Рабочее давление	28 МПа
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	5 350××2 520××2 620 (без бура)/ 5675 x 2520 x 2620 (с буром)

Урал NEXT с КМУ ИТ-200 с двухрядной кабиной от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал NEXT с КМУ ИТ-200 с двухрядной кабиной от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»