


## ГПА КамАЗ 43502 с КМУ ИМ-20

Артикул: 3875

### Схематический рисунок

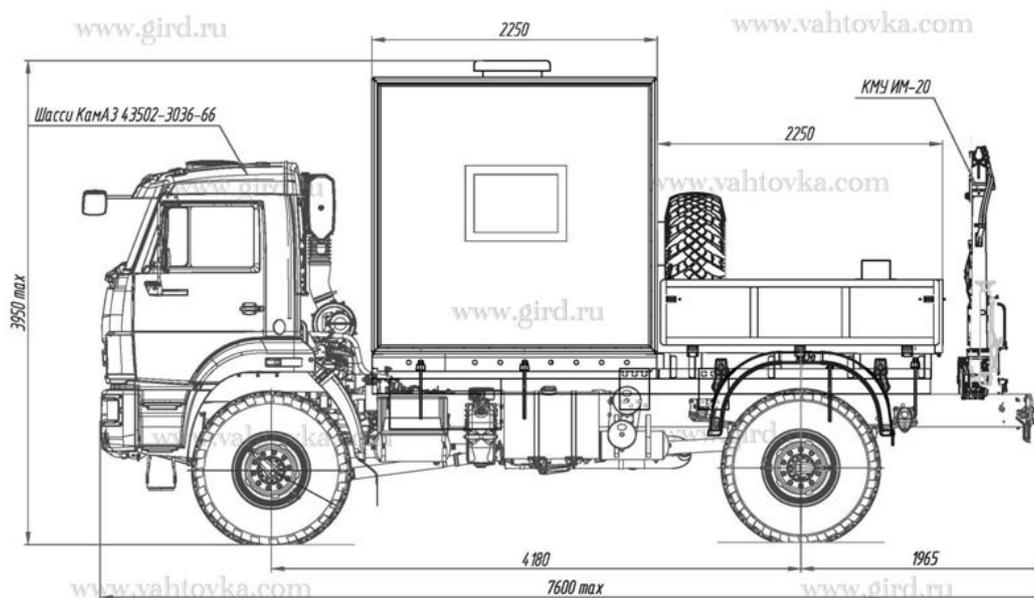

### Комплектация и описание

Комплектация:	количество
Кузов-фургон изотермический, изготовлен из 4х слойных сэндвич панелей, толщиной 60мм; без сколов, цвет фургона оранжевый; Наружная и внутренняя обшивка -- лакированный металл; Утеплитель -- Стиропен 50 Покрытие пола автолин, толщина пола 80 мм.	1
Дверь входная с окном (оборудована качественным и надежным замком). С заниженным входом, оборудована откидной лестницей с дополнительным ремнем для удобства поднимания в салон, дверь с фиксацией в открытом положении, с автоматической подсветкой ступенек.	1
Усиленная фурнитура, надежный вахтовочный замок	1
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом откидное	1
Сиденья строенные с 3- х точечными ремнями безопасности, обшивка кожзам	2
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС (тосольная печка)	1
Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Шторки на окнах с логотипом	Комплект
Освещение салона, светильники светодиодные.	Комплект

Столик откидной	1
Вешалка для одежды	1
Рундук 800x400 мм	1
Крано-манипуляторная установка ИМ-20 с датчиком ЛЭП (Заказываем новый КМУ на ИНМАНе)	1
Борт откидной (левый и правый) с откидной ступенькой	2
Запасное колесо расположено в бортовой платформе с креплением к передней стенке бортовой платформы.	1
Огнетушитель ОП 2	1

### Крано-манипуляторная установка ИМ-20



Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	1,83 тм
Максимальная грузоподъемность	990 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	505 кг
Максимальный вылет стрелы	3,57 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 ..... +40
Максимальная высота подъема	4,66 м
Максимальная глубина опускания	1,54 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	400 град.
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	2 700 мм
База не выдвижных опор	1 700 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	425 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	27.2 / 23.6 / 19.9
Производительность насоса	11 л/мин
Рабочее давление	20 МПа
Размер по осям шпилек	310 мм
Размер для монтажа на раме	550 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	1 850 x 410 x 1 720

### ГПА КамАЗ 43502 с КМУ ИМ-20 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА КамАЗ 43502 с КМУ ИМ-20 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

## **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

## **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

## **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

## **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а