



АРОК КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4146

Схематический рисунок

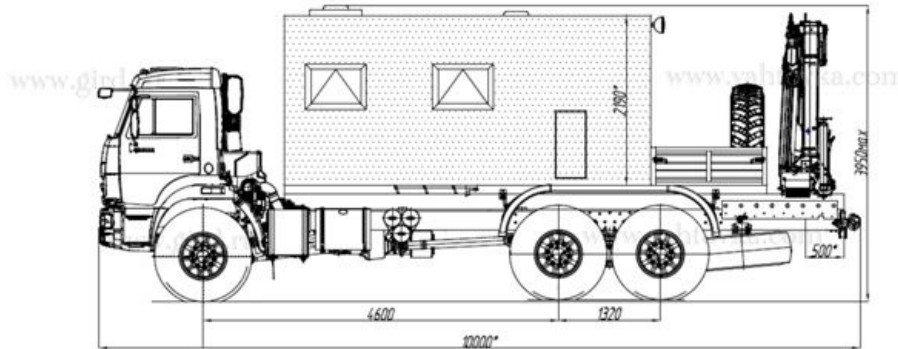

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.

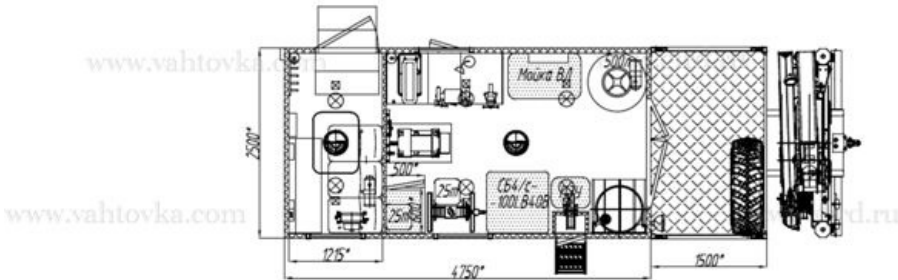

Комплектация и описание

- гидравлический пресс (усилие 20 тн), 1шт
- гидравлический домкрат (усилие 25 тн), 2шт
- выпрямитель сварочный ВД-313
- лебёдка электрическая
- пуско-зарядное устройство Telwin Energy 1500 start-24в или аналог
- моечный аппарат высокого давления (с подогревом воды) Kercher или аналог
- углошлифовальная машинка STOMER SAG 2401 или аналог
- компрессор СБ4/С-100.АВ360 или аналог
- настольный сверлильный станок
- шприц для солидола пневматический
- генератор синхронный EG-202.7 (30,4кВт, 400В) (закреплён на металлической плите, которая в свою очередь крепится к раме автомобиля) или аналог
- насос масляный Самоа или аналог
- катушка с рукавом для перекачки масла, пистолет выдачи с электронным счётчиком масла Самоа или аналог
- наждак BOSH или аналог
- отопитель воздушный
- шанцевый инструмент (лом; топор; кувалда; лопата штыковая; пила двуручная)
- электрошкаф (покрытие: эпоксидно-полимерный порошок)
- запасное колесо
- дверь входная одностворчатая (оборудованная качественным и надёжным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)
- съёмная двухсекционная металлическая лестница (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом)
- принадлежности:
 - противооткатные башмаки, 2шт
 - аптечка медицинская, 2шт
 - знак аварийной остановки, 1шт
 - огнетушитель ОУ-1 (количество огнетушащего вещества 1кг; имеет фиксированное крепление-стакан к полу кузова-фургона)
- верстак металлический с выдвижными ящиками (толщина столешницы не менее 4 мм., выдвижные ящики в транспортном положении фиксируются стопором)

- (теплопроизводительность не менее 8 кВт)
- окно форточка (с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом)
- розетка 220В
- розетка 380В
- светильник настольный 220В
- внешний подвод электроэнергии (20кВт,380В)
- вешалка в пассажирский отсек
- огнетушитель дополнительно
- тиски дополнительно

- фонари освещения (24В,21Вт), 4шт
- борт откидной, 2шт
- задний борт, 1шт
- жилет светоотражающий (зелёный), 3 шт
- набор рожково-накидных ключей 8-32, 1 шт
- набор головок 8-27, 1 шт
- набор отвёрток, 1 шт
- фонарь аккумуляторный, 1 шт
- ведро оцинкованное 7л., 1 шт
- паяльная лампа, 1 шт
- стропы:
 - СТП 2,0/2000, 4 шт
 - СТПк 4,0/2000, 4шт

1шт -2СЦ 4,0/1000,

-СКП-1 10/6000, 2шт

- фара прожектор

Крано-манипуляторная установка ИМ-95



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4 000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м
Максимальная глубина опускания	5,96 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса	25 л/мин

Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

АРОК КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК КамАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а