АРОК МАЗ 651705-282 с КМУ ИМ-95

Фургон изготовлен из изотермических панелей S=60 мм, отсек для перевозки людей с 4 сертифицированными сиденьями. Платформа с откидным бортом и тентом, на заднем свесе рамы установлена крано-манипуляторная установкаИМ-95, грузовой момент 8,5 тм.

Схематический рисунок АРОК МАЗ 651705––292.

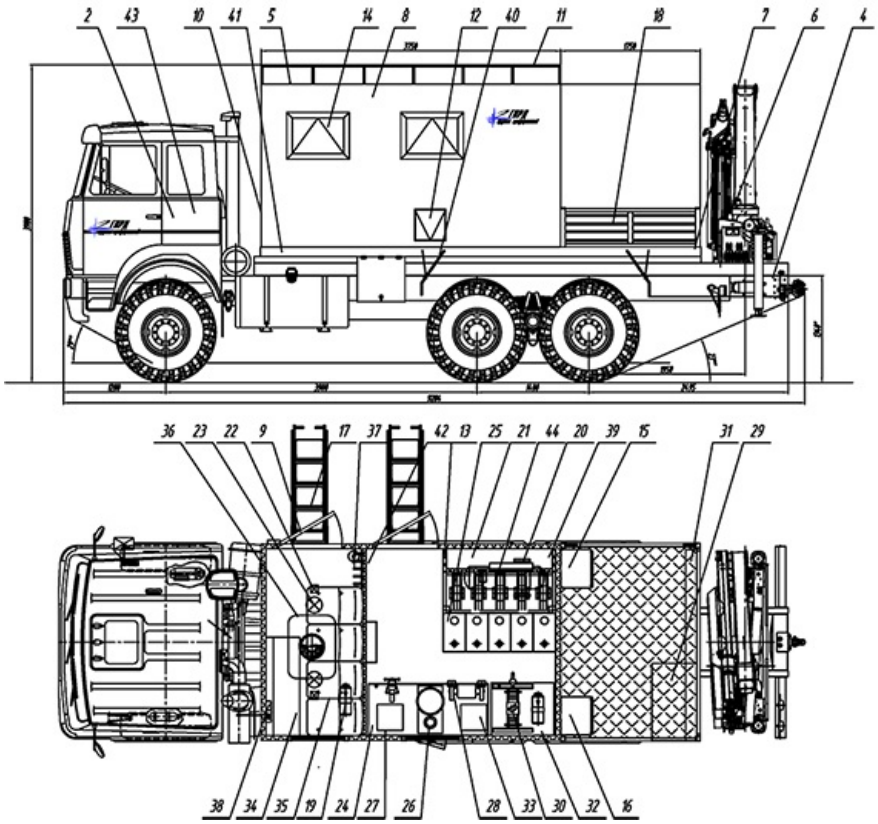

Описание схематического рисунка

2. Шасси МАЗ 651705––282

3. ДЗК на задней панели фургона

4. Доработка шасси автомобиля:

—— Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В)
—— Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона
—— Установка элементов подключения воздушного отопителя ««Планар-4Д- 24»»
—— Удлинение рамы шасси
—— Установка элементов подключения крано-манипуляторной установки

5. Элементы крепления колес над отсеком перевозки

6. Краноманипуляторная установка ИМ-95

7. Надрамник

8. Фургон

21. Подставка насосного оборудования
22. Плафон местного освещения (24В)
23. Плафон местного освещения 220В
24. Верстак двухтумбовый с выдвижными ящиками и тисами
25. Бак на 5 емкостей по 100 л
26. Солидолонагнетатель С-321 М
27. Стенд проверки и регулировки форсунок
28. Станок заточной двухдисковый (круг 200 мм)
29. Керхер с баком для воды
30. Пресс гидравлический 10 тс
31. Дышло буксировочное
32. Тумба-подставка
33. Пускозарядное устройство
34. Стол откидной

35. Сидение пассажирское сдвоенное с ремнями безопасности

—— Утеплитель —— стиропен
—— Панель передняя (толщина min S=60ММ)
—— Панель задняя (толщина min S=60ММ)
—— Панель средняя (толщина min S=60ММ)
—— Панель левая (толщина min S=60ММ)
—— Панель правая (толщина min S=60ММ)

Панель нижняя (толщина min S=80ММ)
—— Панель верхняя (толщина min S=60ММ)
—— Панель наклонная (толщина min S=60ММ)
—— Пол прорезиненное покрытие —— автолин (или рифленая резина)

9. Дверь боковая одностворчатая для доступа в фургон с окном

10. Лестница для подъема на крышу (для фиксации запасных колес)

11. Ограждение на крыше фургона

12. Люк подключения оборудования снаружи фургона
13. Ниша размещения раздающих пистолетов с раходомером
14. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (««сталенит»») с форточкой
15. Шкаф пропанового баллона с элементами крепления
16. Шкаф кислородного баллона с элементами крепления

17. Лестница-трап
18. Грузовая платформа с откидным правым бортом и тентом
19. Отопитель воздушный ««Планар-4Д-24»»
20. Компрессор

36. Люк аварийно вентиляционный
37. Вешалка для одежды
38. Устройство переговорное с кабиной водителя
39. Огнетушитель
40. Усатновка крыльев, брызговиков
41. Установка фургона на шасси
—— установка бруса
—— установка стремянки передней
—— установка стремянки задней
—— установка кронштейнов от смещения
42. Комплект шанцевого инструмента
43. Принадлежности шасси
44. Маслораздаточное оборудование

Крано-манипуляторная установка ИМ-95

Технические характеристики	
Максимальный грузовой момент, тм	8,5
Масса КМУ, кг	1240
Опорная база, м	4,85
Угол поворота, град	410
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление —— с земли	

АРОК МАЗ 651705-282 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК МАЗ 651705-282 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой

по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»