


АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4094

Схематический рисунок

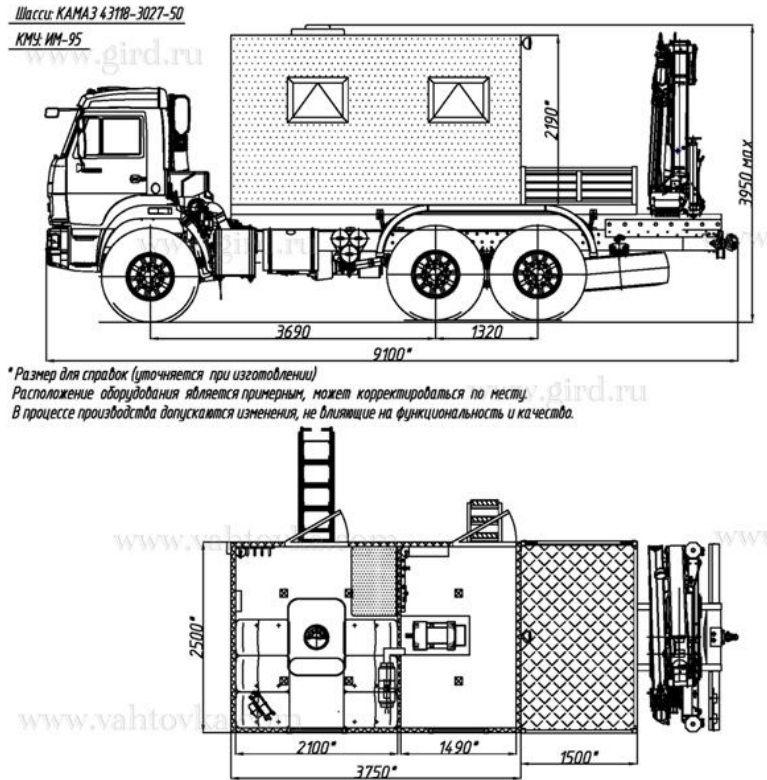

Комплектация и описание

Наименование	К-во, шт.
Кузов-фургон (3750 x 2500 x 2190) изготовлен по бескаркасной технологии производства ГИРД из сэндвич панелей, толщиной 60мм; наружная обшивка - лакированный металл RAL 5002; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка -- лакированный металл RAL 9003; пол -- фанера, стиропен, фанера, покрытие пола -- автолин.	1
Базовое шасси Камаз 43118-3027-50 (6x6, 300 л.с., КПП 154, Евро-5, МКБ, МОБ, ДЗК, Эра-Глонасс)	1
Дверь боковая с окном справа по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Дверь боковая справа по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Люк для доступа к генератору	1
Люк аварийно-вентиляционный	1
Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом) для входа в пассажирский отсек	1

Лестница навесная для входа в рабочий отсек	1
Окно открывное в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2
Бортовая платформа 1500x2500x600 правый и левый борт откидной со скобой и откидной ступенью	1
ДЗК на штатном месте	1
Мебель:	
Диван-рундук	1
Сиденья с трехточечными ремнями безопасности	6
Стол откидной	1
Энергетическая установка:	
Генератор EG.202.7 с приводом от КОМ	1
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт)	1
Электрошкаф	1
Прочее оборудование:	
Отопитель Планар 8 Д с разводкой по отсекам	1
Тосольная печь	1
Переговорное устройство	1
Освещение: 4 плафона 24 В в первом отсеке, 2 плафона 24 В во втором отсеке (плафоны стандарт, проводка в кабель-каналах)	К-т
Передние, задние габаритные огни фургона (диодные)	4
Фара прожектор на задней панели фургона	1
Инструмент:	
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)	К-т
Принадлежности:	
Огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Средства электробезопасности:	
Стержни заземления, с одним проводом (L=10 м)	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара

Крано-манипуляторная установка ИМ-95**Технические характеристики**

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4 000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м
Максимальная глубина опускания	5,96 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;

- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а