



АРОК КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150N

Артикул: 3849

Схематический рисунок

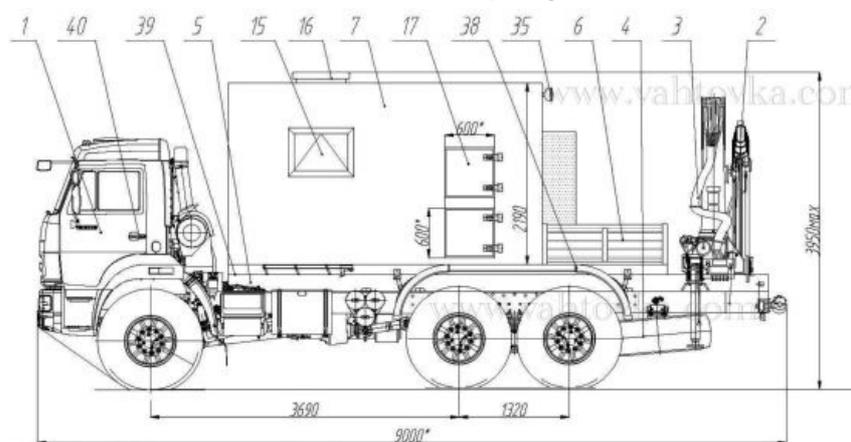

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.

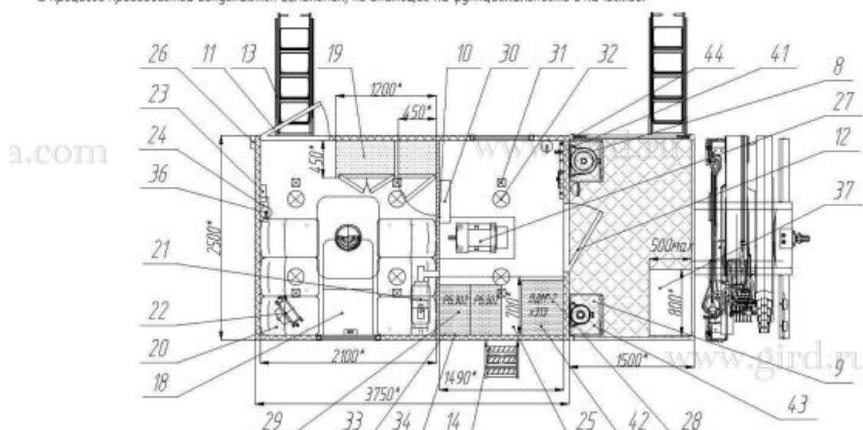

Комплектация и описание

| | | |
|----|---|----------|
| 1. | Шасси КАМАЗ 43118-3027-46 (кабина двухместная, без спального места, цвет оранжевый) | 1 шт. |
| 2. | Доработка шасси автомобиля: - Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В) - Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона - Установка элементов подключения КМУ - Установка элементов подключения воздушного отопителя "Планар" - Установка элементов подключения отопителя от системы охлаждения двигателя - Установка элементов подключения генератора EG 202 - Установка тахографа - Установка искрогасителя - Удлинение рамы шасси | 1 к-т. |
| 3. | Краноманипуляторная установка INMAN IM-150N с увеличенной базой опор, с гидравлическим выдвиганием | 1 к-т. |
| 4. | ДЗК на заднем свесе | 1 шт. |
| 5. | Надрамник | 1 шт. |


| | | |
|-----|--|-------|
| 6. | Платформа грузовая с правым откидным бортом, цвет белый | 1 шт. |
| 7. | Фургон: из сэндвич-панелей, без скосов, толщина панелей 60мм, нижняя панель - 80мм, цвет белый; - наружная и внутренняя обшивка - лакированный металл - наружное и внутреннее обрамление - алюминий - утеплитель фургона - "стиропен 50" - покрытие пола - автолин | 1 шт. |
| 8. | Шкаф для пропанового баллона с элементами крепления | 1 шт. |
| 9. | Шкаф для кислородного баллона с элементами крепления | 1 шт. |
| 10. | Перегородка между отсеками | 1 шт. |
| 11. | Дверь боковая распашная с глухим окном, с устройствами фиксации в открытом положении | 1 шт. |
| 12. | Дверь задняя распашная | 1 шт. |
| 13. | Лестница-трап | 2 шт. |
| 14. | Лестница навесная | 1 шт. |
| 15. | Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением ("сталинит") | 2 шт. |
| 16. | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 шт. |
| 17. | Люк для доступа к оборудованию | 2 шт. |
| 18. | Стол откидной | 1 шт. |
| 19. | Шкаф встроенный (из сэндвич-панелей) с полками (два отделения: большое - для печи-СВЧ, чайника, малое - для документации и принадлежностей) | 1 шт. |
| 20. | Сидение пассажирское строенное, с ремнями безопасности | 2 шт. |
| 21. | Отопитель воздушный Планар-8Д-24 с разводкой по отсекам | 1 шт. |
| 22. | Отопитель от системы охлаждения двигателя | 1 шт. |
| 23. | Устройство переговорное с кабиной водителя | 1 шт. |
| 24. | Аптечка | 1 шт. |
| 25. | Столешница для балластных реостатов РБ302 | 1 шт. |
| 26. | Разъем внешнего подвода электроэнергии | 1 шт. |
| 27. | Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания | 1 шт. |
| 28. | Выпрямитель сварочный ВД-2х313 с аттестацией НАКС | 1 шт. |

| | | |
|-----|--|------------|
| 29. | Реостат РБ302 балластный выносной | 2 шт. |
| 30. | Электрошкаф | 1 шт. |
| 31. | Плафон местного освещения (24В) | 1 к- т. |
| 32. | Плафон местного освещения (220В) | 1 к- т. |
| 33. | Розетка (220В) | 1 к- т. |
| 34. | Розетка (380В) | 1 к- т. |
| 35. | Фара-прожектор | 1 шт. |
| 36. | Огнетушитель ОП-2 | 2 шт. |
| 37. | Ящик инструментальный на платформе | 1 шт. |
| 38. | Установка крыльев и брызговиков | 1 к- т. |
| 39. | Установка фургона на шасси автомобиля | 1 к- т. |
| 40. | Комплект принадлежностей шасси | 1 шт. |
| 41. | Комплект шанцевого инструмента | 1 шт. |
| 42. | Комплект инструмента для сварочных работ | 2 шт. |
| 43. | Комплект газорезательного оборудования | 1 шт. |
| 44. | Комплект принадлежностей и средств электробезопасности | 1 шт. |
| | Оборудование дополнительное: - тренога выносная с прожектором 500Вт | 1 к- т. |

Крано-манипуляторная установка ИМ-150N



Варианты исполнения КМУ ИМ-150N

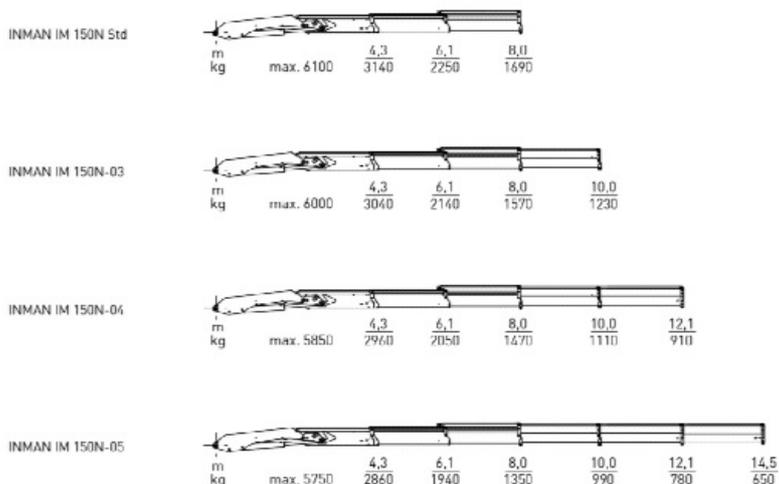

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 14,3 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 6100 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1690 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,02 м |
| Максимальная высота подъема | 9,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 6,0 м |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1769 кг |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 803 x 2 500 x 2 200 |

[АРОК КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150N от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150N от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru