



**АНРВ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55**

**Артикул: 4354**

**Схематический рисунок**

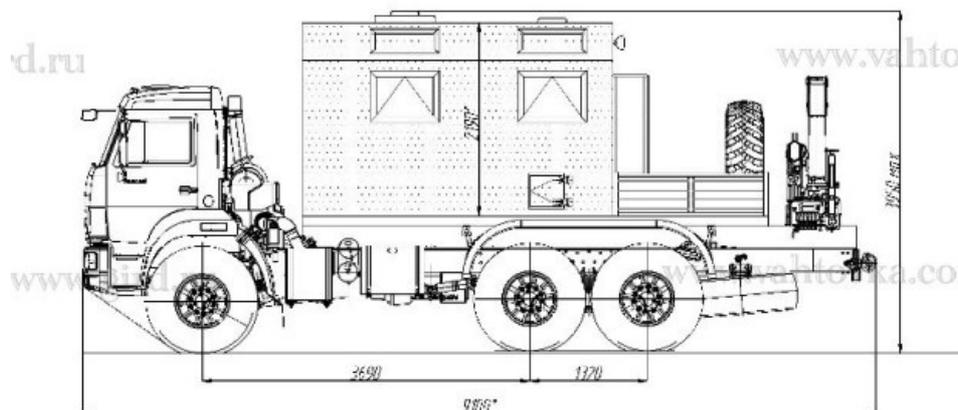

*\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Размещение оборудования и элементов привода, может корректироваться по месту  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество*

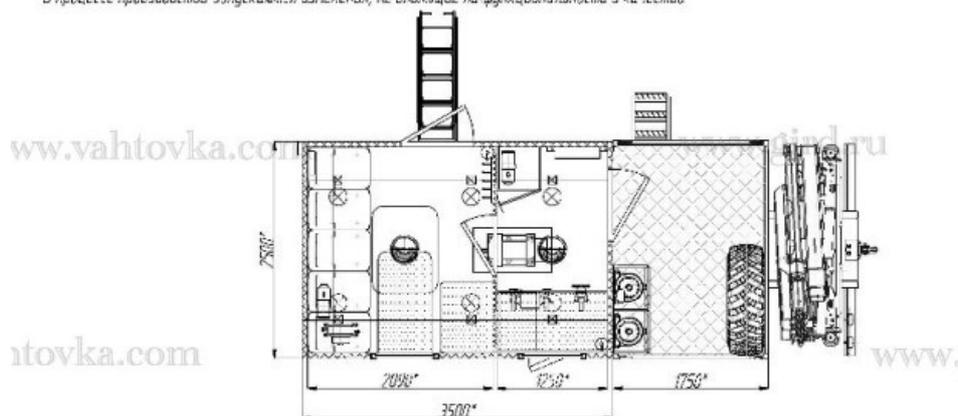

**Комплектация и описание**

1. Шасси КамАЗ 43118-3027-50
2. Фургон изотермический из сэндвич-панелей 60 мм
3. Двери:
  - справа для входа в пассажирский отсек с лестницей-трапом.
  - Сзади в борту
  - между отсеками
4. Окна:
  - на скосах 4 шт.
  - окно с форточкой в пассажирском 1шт.
  - окно с форточкой в рабочем отсеке 1 шт.
5. Сидения с трехточечными ремнями безопасности - 5 шт.  
-откидное кресло-рундук
6. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором

7. Вентилятор накрывной

8. Вешалка одежная

9. Грузовая платформа левый, правый борт откидной

10. Лестница откидная на правом борту для подъема на грузовую платформу

11. Генератор синхронный 32 кВА, 400В

12. Внешний ввод с электрошкафом с показателями (Амперметр, вольтметр, кнопки подключения/выключения подвода электроэнергии от внеш. Источника к сварочному трансформатору)

13. Внешний подвод электроэнергии 20 квт. 380

14. Розетка 220 в двойная -- 2 шт. (1 в рабочем отсеке,1 в пассажирском)

15. Розетка 380 В (в рабочем отсеке)

16. Фара искатель на фургоне (освещает борт)

17. Сварочный выпрямитель не менее 16,5квт 380В, Со свидетельством НАКС

18. Электрододержатель

19. Крепление массового провода (струбцина)

20. Кабель сварочный 20 метров -- 2 шт.

21. Станок точно шлифовальный

22. Автономный отопитель Планар 4д

23. Тосольный отопитель

24. Металлический одежный шкаф

25. Верстак одностумбовый (ящики фиксируются стопором)

26. Тиски с наковальней

27. Стол не откидной

28. Шкаф под пропановые баллоны -- 2 шт.

29. Ковер диэлектрический

30. Штыри заземления с проводом 10п.м. с паспортом и сертификатом -- 3 шт.

31. Огнетушитель

32. Аптечка

33. Знак аварийной остановки

34. Противооткатные упоры

35. КМУ ИМ-55



Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	5,12 тм
Максимальная грузоподъемность	2 815 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	2 815 кг (1,8 м) 2 050 кг (2,5 м) 1 425 кг (3,5 м) 975 кг (5,0 м) 730 кг (6,78 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг
Максимальный вылет стрелы	6,78 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 160 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	980 кг
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	15 л/мин
Рабочее давление	28,5 МПа
Размер по осям шпилек	533 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

## [АНРВ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55 от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АНРВ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;

- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а