АНРВ КамАЗ 43118-46 с КМУ ИМ-50

Артикул: 3506

Схематический рисунок

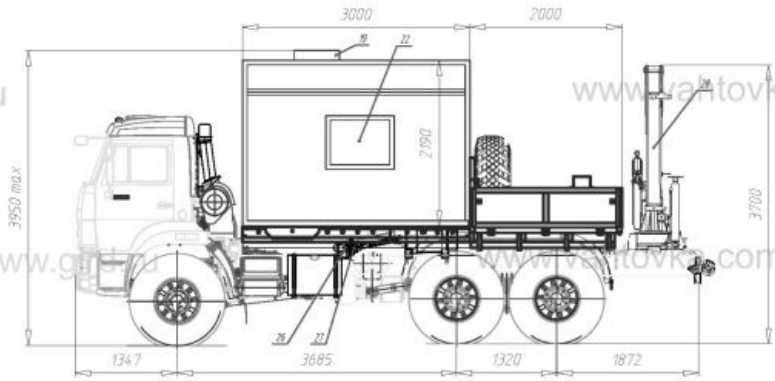

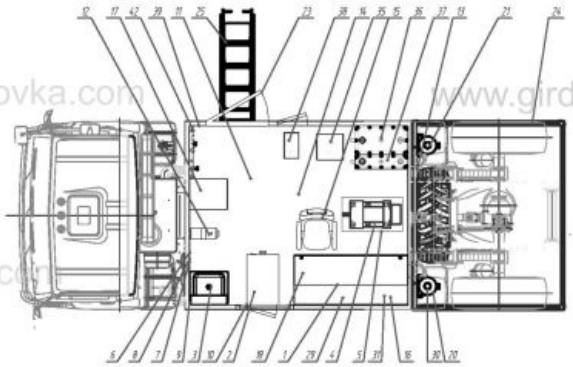

Комплектация и описание

	Кузов-фургон толщиной 60мм; Цвет ––белый, со скосами, окно на скосе фургона 2шт, наружная обшивка - плакированный металл; фанера 4мм, утеплитель - стиропен 50; Фанера 4 мм внутренняя обшивка –– пластик, отбортовка внутри фургона 1 м оцинкованный лист, пол –– плакированный металл 0,55 мм, фанера (4 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=10 мм), плакированный металл 0,55 мм, дополнительные поперечные усилители. Пол автолин	1 шт.
1.	Нагнетатель смазки механический 16л	1 шт.
2.	Выпрямитель сварочный ВД-313 (16.5кВт, 380В)	1 шт.
3.	Стационарный напольный умывальник электроподогревом воды ВЕСНА	1 шт.
4.	Генератор EG.202.6 с приводом от КОМ (25.6 кВт. 380В) КОМ (закреплен на металлической плите, которая в свою очередь крепится на раме автомобиля)	1 шт.
5.	Кожух к генератору EG.202.6	1 шт.
6.	Электрошкаф	1 шт.
7.	Внешний подвод электроэнергии (20кВт. 380В)	1

		шт.
8.	Переговорное устройство;	1 шт.
9.	Розетка 220В двойная	3 шт.
10.	Розетка 380В;	1 шт.
11.	Фонари освещения (24В, 21 Вт)	2 шт.
12.	Отопитель воздушный "Планар 4 Д	1 шт.
13.	Фара-прожектор на задней панели фургона для освещения грузовой платформы (24В. 70Вт)	1 шт.
14.	Вентилятор накрышный (24В. 80Вт)	1 шт.
15.	Стул слесаря	1 шт.
16.	Полка навесная для инструмента	1 шт.
17.	Металлический одежный шкаф	1 шт.
18.	Верстак металлический двухтумбовый с выдвижными ящиками и тисками слесарными (толщина столешницы 4 мм. ящики выдвижные, в транспортном положении ящики фиксируются стопором)	1 шт.
19.	Люк аварийный	1 шт.
20.	Кислородный баллон в шкафу (шкаф расположен на бортовой платформе)	1 шт.
21.	Пропановый баллон в шкафу (шкаф расположен на бортовой платформе)	1 шт.
22.	Окно-форточка с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	1 шт.
23.	Дверь входная одностворчатая (оборудована качественным и надежным замком	1 шт.
24.	Борт откидной (левый, правый)	1 шт.
25.	Лестница трап в фургон	1 шт.
26.	КОМ привода генератора	
27.	Доработка автомобиля: - установка КОМ на коробку передач; - установка КОМ на раздаточную коробку; - установка счетчика моточасов:	1 к-т.
28.	КМУ ИМ-50 (4.40 тн/м, 2000 кг на 2,0 м, 6.14 м)	1 к-т.
29.	Сварочное оборудование (электрододержатель, крепление массового провода (струбцина), кабель сварочный, маска сварщика);	1 к-т.
30.	Газорезательное оборудование (резак, горелка, баллоны пропановый и кислородный, редуктор пропанбутановый. редуктор кислородный, рукав пропановый 20м. рукав кислородный 20м, очки защитные газосварщика);	1 к-т.
31.	Комплект мерительного инструмента (штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1; штангенциркуль	1 к-

	ШЦ 1-250-0,5; линейка металлическая на 500 мм; шаблоны резьбовые; рулетка 5 м);	т.
32.	Комплект инструмента для нарезания резьбы	1 шт.
33.	Средства электробезопасности (боты диэлектрические, ковер диэлектрический, перчатки резиновые диэлектрические, огнетушитель, штыри заземления (3 шт.) с проводом 10 п. м.);	1 к-т.
34.	Спецодежда (костюм сварщика, фартук, рукавицы брезентовые);	1 к-т.
35.	Агрегат насосный ««НМШ 2-40-1.6/16»» (1.6 м3/час: 1.6 кгс/см2);	1 шт.
36.	Металлический бак 200 л	1 шт.
37.	Металлический бак 100 л	1 шт.
38.	Пистолет маслораздачи со шлангом 10 м;	1 шт.
39.	Огнетушитель	2 шт.
40.	Комплект слесарного инструмента (ножовка по металлу; полотно ножовочное; зубило; молоток: бородок; напильники: плоский, полукруглый, круглый, треугольный (3 шт.), квадратный: ключ трубный рычажный КТР-3; ножницы по металлу);	1 к-т.
41.	Комплект ремонтный (головки на 30, 32, 36; ключи гаечные 8х10. 12х14. 17х19, 22х24. 27х30; ключ разводной до 30 мм);	1 ш-т.
42.	Шанцевый инструмент: лом; топор; кувалда; лопата штыковая: пила двуручная);	1 к-т.
43.	Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной установки, аптечка медицинская);	1 к-т.

Крано-манипуляторная установка ИМ-50

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	4,40 тм
Максимальная грузоподъемность	2 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	740 кг
Максимальный вылет стрелы	6,00 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,20 м
Максимальная глубина опускания	2,50 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	3 360 мм

База не выдвижных опор	2 200 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 016 кг
Размер по осям шпилек	692 мм
Монтажная база	940 мм

АНРВ КамАЗ 43118-46 с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АНРВ КамАЗ 43118-46 с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»