


APC-4 Урал Next 4320-6952-72Г38

Артикул: 4189

Схематический рисунок

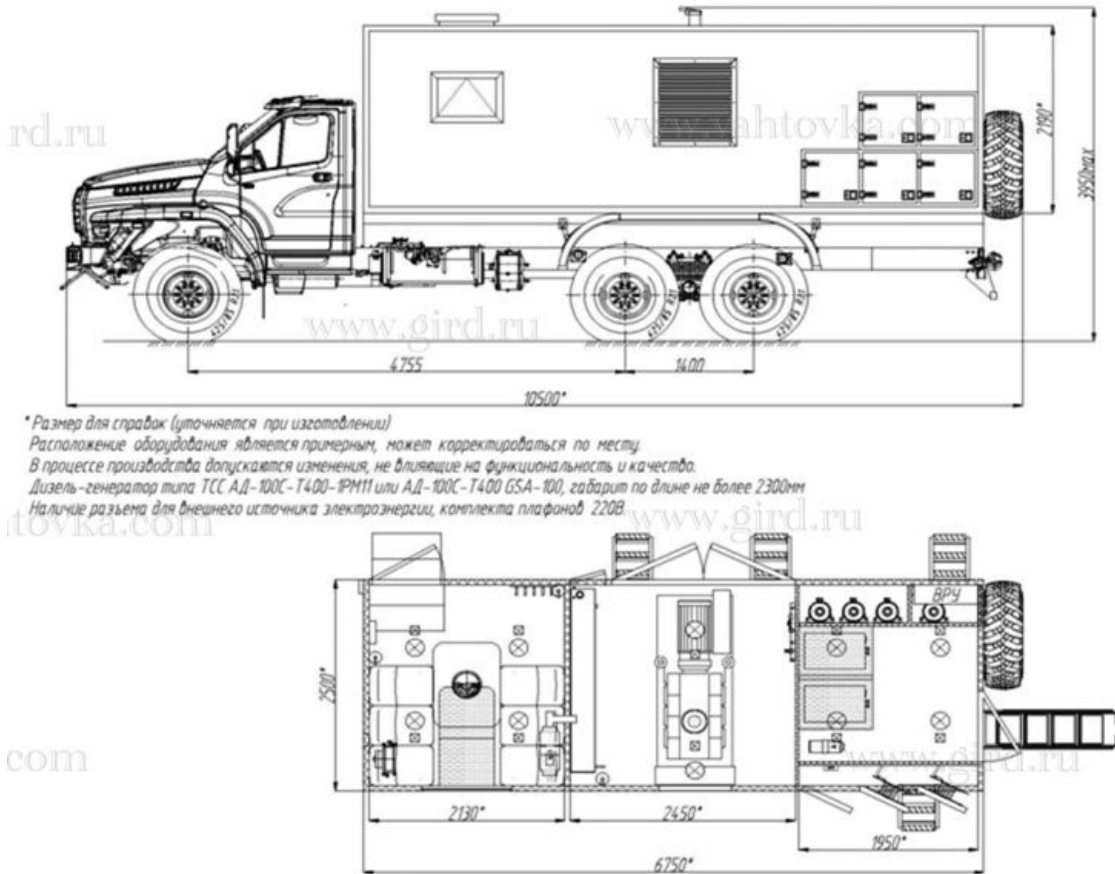

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.
Дизель-генератор типа ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 или АД-100С-Т400 GSA-100, габарит по длине не более 2300мм
Наличие разъема для внешнего источника электроэнергии, комплекта плафонов 220В

Комплектация и описание

Наименование	Кол.
Кузов-фургон (6750*2500x2190) из сэндвич панелей прямоугольный толщина 60 мм., наружная обшивка-плакированный металл, утеплитель- стиропен 50, пол-80 мм., покрытие пола - автолин, алюминиевое обрамление фургона.	1 шт.
Кузов разделен на 3 отсека:	
-пассажирский отсек (6 мест)	
-отсек для электростанции	
- технологический отсек	
Пассажирский отсек (2130*2500*2190)	
Сиденье 3-х рядное с ремнями безопасности	2 шт.
Стол откидной	1 шт.
Переговорное устройство	1 шт.
Отопитель воздушный Планар 4Д4 с разводкой тепла по отсекам	1 шт.
Отопитель системы охлаждения ДВС	1 шт.
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.

Стеклопакет с форточкой	1 шт.
Дверь входная с поручнями, с окном , оборудована качественным и надежным замком, окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя, низкий вход, алюминиевый лестничный блок откидной	1 шт.
Выключатель подсветки входа	1 шт.
Аптечка с держателем	1 шт.
Вешалка	1 шт.
Огнетушитель ОП-4	1 шт.
Отсек для электростанции с дизель-генератором (2450*2500*2190)	1
Дизельный генератор АД-100+ дополнительный топливный бак 500 л.	1 шт.
Огнетушитель ОП-2	1 шт.
Технологический отсек (1950*2500*2190)	
Сварочный выпрямитель ВД -313	4 шт.
Производитель: Selma	
Пределы регулир. Свар. Тока, А:60-315	
Напряжение питания, В: 380	
Кол-во постов: 1	
Вес, кг: 100	
Потребляемая мощность, кВт : 16.8	
ПВ, %: 60	
Напр. Холостого хода, В: 58-70	
Номин. Раб. Напряжение, В: 32	
Охлаждение: принудительное	
ØØ электрода, мм: 2-5	
ØØ кабеля питания, мм: 4	
ØØ свар. Кабелей, мм: 50	
КПД, %: 80	
Габаритные размеры, мм: 690x360x640	
Комплект сварочного оборудования : кабель 25 м., маска сварщика, электрододержатель, крепление массового провода.	4 шт.
Барабаны	4 шт.
Электрошкаф (ВРУ)	1 шт.
Огнетушитель ОП-2	1 шт.
Прожектор I-502, на штативе, кабель 20м (изменения от 28.01.2019 г.)	4 шт.
Розетка двойная (220В)	2 шт.
Розетка (380В)	4 шт.
Шкаф с креплением под 3 кислородных баллона	1 шт.
Шкаф с креплением под пропановый баллон	1 шт.
Отопитель воздушны Планар 4Д	1 шт.

Принадлежности	Кол.
Огнетушитель ОП-2	1 шт.
Противооткатные башмаки	Компл.
Знак аварийной остановки	1 шт.
ЗИП	1 шт.
Проблесковый маячок с установкой	1 шт.
Комплект средств электробезопасности (штыри заземления 3 шт. с проводом по 2м. провод К-т 8 метров, Боты диэлектрические, Перчатки диэлектрические, Диэлектрический коврик)	
Комплект шанцевого инструмента	1 шт.

APC-4 Урал Next 4320-6952-72Г38 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить APC-4 Урал Next 4320-6952-72Г38 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а