


Маслораздаточная станция КамАЗ 43118-3027-50

Артикул: 4250

Схематический рисунок

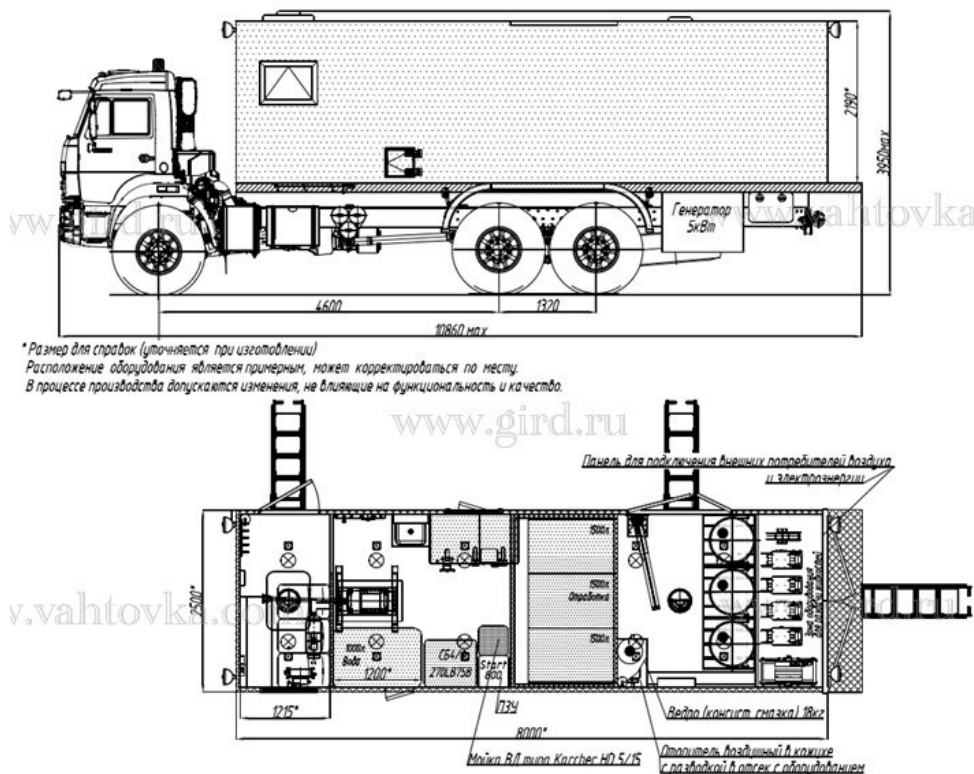

* Размер для справки (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.

Комплектация и описание

Характеристики пассажирского отсека

1	Дверь входная одностворчатая пассажирская с окном и поручнем (оборудована качественным и надежным замком; окантована высококачественным уплотнителем);	1
2	Окно с форточкой с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом;	1
3	Лестниц-трап;	1
4	Сиденье пассажирское 3-х местное с ремнями безопасности;	1
5	Вешалка для одежды	1
6	Стол откидной	1
7	Переговорное устройство	1
8	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
9	Перегородка с проёмом в грузовым отсеком	1
10	Отопитель автономный воздушный Webasto Air Top 5500 с разводкой по отсекам	1
11	Отопитель от системы охлаждения ДВС	1

Характеристики грузового отсека

1	Дверь входная двухстворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована высококачественным уплотнителем);	1
2	Окно с форточкой;	1
3	Лестница-трап;	1
4	Верстак двух тумбовый металлический с выдвижными ящиками (толщина столешницы 4 мм, ящики выдвижные, в транспортном положении ящики фиксируются стопором);	1
5	Тиски слесарные (150 мм, поворотные, с наковальней) или аналог;	1
6	Станок точильно-шлифовальный	1
7	Пусковое устройство Start 800	1
8	Генератор EG 202.10 с люком для обслуживания	1
9	Умывальник с водонагревателем с обогреваемым сливом наружу	1
10	Отопитель автономный воздушный Webasto Air Top 5500	1
11	Консоль поворотная телескопическая с эл. передвижной талью г/п не менее 500 кг.	1
12	Грузозахват для бочек	1
13	Электрошкаф (покрытие: эпоксидно-полиэфирный порошок - обладает высокими механическими свойствами, очень хорошей стойкостью к перегреву)	1
14	Компрессор Remeza BK15T-8 или Remeza BK15E-8 с параметрами 1650 л/м, 8 атм., 11 кВт, без ресивера Ресивер отдельно на 110 л.	1
15	Дизельный генератор Aurora ADE 6500 D в подвесном ящике под фургоном	1
16	Вентилятор на крышный в грузовом отсеке	1
17	Лестница трап для доступа к раздаточным пистолетам	1
18	Средства электробезопасности: - стержни заземления - 3 шт. - ковер диэлектрический - 1 шт. - боты диэлектрические - пара - перчатки резиновые диэлектрические - пара	1 к-т.
19	Шанцевый инструмент	1 к-т.
20	Принадлежности шасси	1 к-т.

Емкости и маслораздаточное оборудование

Наименование масел и смазок	Тип	Объем, л
Гидравлическое масло	емкость	1 500
Моторное масло	емкость	1 500

Трансмиссионное масло	бочка	205
Отработанное масло	емкость	1500
Охлаждающая жидкость (антифриз)	бочка	205
Консистентная смазка	бочка	200
Консистентная смазка	ведро	18
Вода	емкость	1 000
Пост раздачи моторного масла		
Насос шестеренный 50 л/мин для раздачи моторного масла (комплект)		1 (2 запас)
Катушка со шлангом 15 метров 3/4 дюйма		1 (2 запас)
Электронный расходомер 3/4 дюйма		1 (2 запас)
Всасывающий рукав 1 дюйм		1
Пост раздачи гидравлического масла		
Насос шестеренный 50 л/мин для раздачи гидравлического масла (комплект)		1
Катушка со шлангом 15 метров 3/4 дюйма		1
Электронный расходомер 3/4 дюйма		1
Всасывающий рукав 1 дюйм		1
Пост раздачи трансмиссионного масла		
Насос шестеренный 50 л/мин для раздачи гидравлического масла (комплект)		1
Катушка со шлангом 15 метров 3/4 дюйма		1
Электронный расходомер 3/4 дюйма		1
Всасывающий рукав 1 дюйм		
Пост раздачи охлаждающей жидкости		
HUSKY 1050 Диафрагменный пневматический насос		1
Катушка со шлангом 15 метров 3/4 дюйма		1
Электронный расходомер 1/2 дюйма, жесткая насадка, до 45,4 л/мин		1
Пост раздачи консистентной смазки для бочки 180 кг и ведра 18 кг		
Насос пневматический для раздачи консистентной смазки (комплект) 50:1		2 (2 запас)
Комбинированное устройство (фильтр, регулятор, манометр, смазочное устройство)		2 (2 запас)
Катушка со шлангом 15 метров 1/2 дюйма		2 (2 запас)
Раздаточный пистолет с расходомером и БРС для пополнения бака АЦСС		2 (2 запас)
Пост откачки отработанной жидкости		

HUSKY 2150 Диафрагменный пневматический насос для откачки отработанной жидкости	1
Катушка со шлангом 15 метра 1 дюйм	1
Пост заправки емкостей новой жидкостью	
HUSKY 1050 Диафрагменный пневматический насос	3
Телескопическая заборная труба с бочковым адаптером	3
Пост раздачи воздуха	
Катушка со шлангом 15 метра 1/2 дюйм с БРС	1

Маслораздаточная станция КамАЗ 43118-3027-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслораздаточная станция КамАЗ 43118-3027-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

