



Маслостанция MAN TGS 40.390 DD-WW

Артикул: 3606

Схематический рисунок

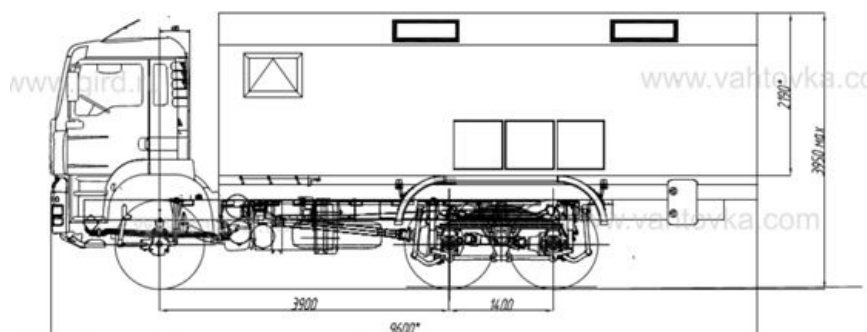

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.

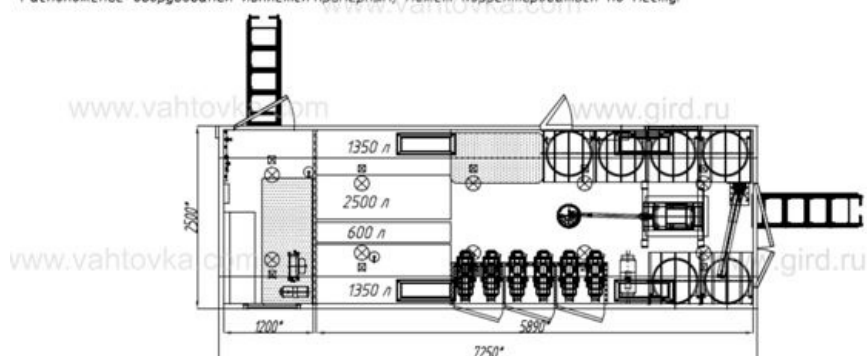

Комплектация и описание

- Кузов-фургон: 7250x2500x2190 толщиной 60мм, крыша со скосами; наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель -стиропен 50; внутренняя обшивка -лакированный металл; пол - бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), рифленый алюминиевый лист квинтет с отбортовкой на стены 300мм все проварено ванной.;Цвет фургона синий;
- Агрегат насосный ««НМШ 2-40-1.6/16»» (380 В 1,2кВт) (6 шт.);
- Рундук;
- Генератор синхронный EG202.7 закреплён на металлической плите, которая в свою очередь крепится на раме автомобиля (трехфазный переменный ток; 30,4 кВт, 380 В);
- Столик откидной;
- Тосольная печь;
- Запасное колесо;
- Отопитель воздушный ««Планар-8Д-24»» (теплопроизводительность 2...8 кВт);
- Шанцевый инструмент (лом; топор; кувалда; лопата штыковая; пила двуручная);
- Компрессор К6;
- Емкость 600 л для моторного масла с подогревом (уровнемер, приемная горловина, люк для очистки, эл.тен);
- Емкость 1400 л -2 ед., для гидравлического масла (уровнемер, приемная горловина, люк для очистки, эл.тен); ОДИН НАСОС НА 2 ЁМКОСТИ
- Емкость 2500 л для отработанного масла (уровнемер, приемная горловина, люк для очистки, эл.тен);
- Укосина поворотная;

14. Таль передвижная (500 кг);
15. Электрошкаф (покрытие: эпоксидно-полиэфирный порошок - обладает высокими механическими свойствами, очень хорошей стойкостью к перегреву);;
16. Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380 В);
17. Розетка 380 В;
18. Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);
19. Огнетушитель;
20. Фонари освещения 220В (8 шт.);
21. Фонари освещения (24 В, 21 Вт) (8 шт.);
22. Стеллаж для размещения насосов НМШ;
23. Устройство заборное (3 шт.);
24. Поддон для бочек (2 шт.);
25. Катушка с рукавом и дозирующим пистолетом, оснащенным счетчиком расхода масла (6 шт.);
26. Стакан для дозирующего пистолета (6 шт.);
27. Люк для раздаточных рукавов (3 шт.);
28. Пульт управления насосами в нише (3 шт.);
29. Ложемент для установки бочки 200 л (6 шт.);
30. Место расположения бочки 200 л для масла (6 шт.);
31. Окно в скосе фургона (4 шт.);
32. Дверь входная двухстворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
33. Дверь входная одностворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя);
34. Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной установки, аптечка медицинская);
35. Штыри заземления (3 шт.) с проводом 10м;
36. Проблесковый маячок на крыше кабины;
37. Отопитель воздушный «Планар-4Д-24» (теплопроизводительность 1...3 кВт).

Маслостанция MAN TGS 40.390 DD-WW от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция MAN TGS 40.390 DD-WW от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru