


Маслостанция стационарная контейнерного типа Артикул: 3854

Схематический рисунок

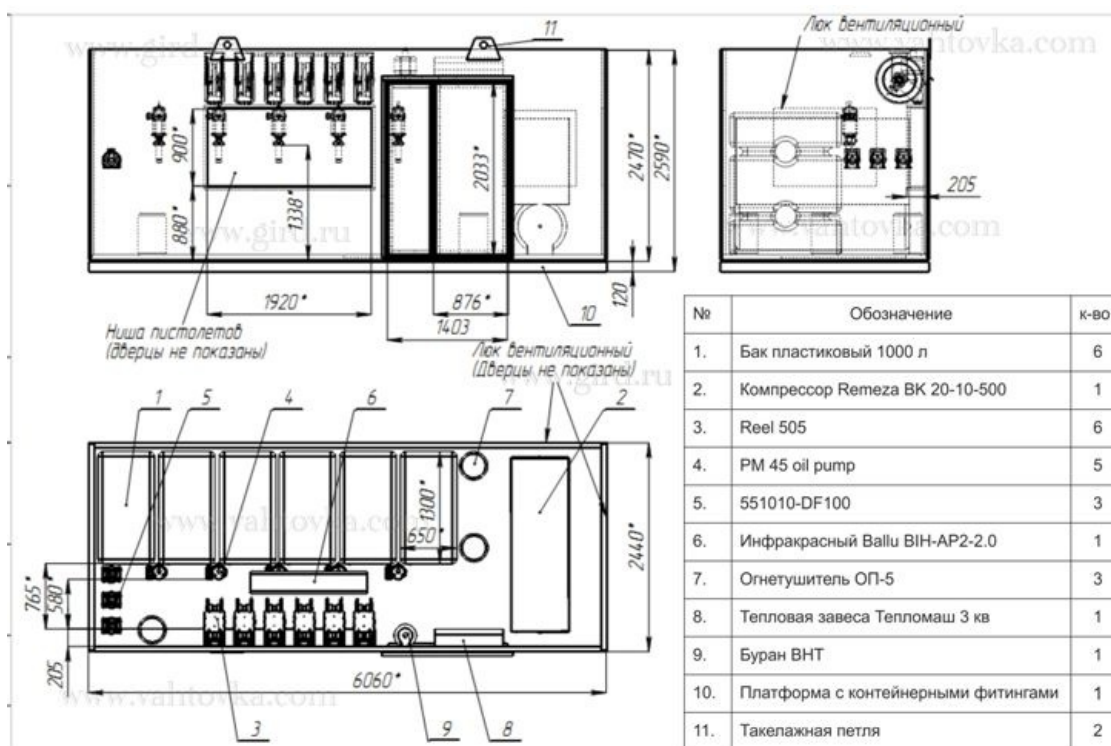

Комплектация и описание

| | |
|--|---|
| <p>Назначение фургона</p> | <p>Мобильный автономный контейнер предназначен для проведения ТО спецтехники в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°С до +40°С.</p> <p>Контейнер утеплен, установлено оборудование промышленной серии для раздачи масел, установлен компрессор производительностью 2200 л/мин.</p> <p>Количество и назначение постов для проведения ТО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Раздача масла -- 5 постов, пневматические насосы, промышленная серия 2. Антифриз -- 1 пост 3. Наполнение ёмкостей -- 2 поста <p>Размеры: габарит 6060x2440x2590мм</p> |
| <p>Технология производства / форма фургона</p> | <p>Из сэндвич-панелей / прямоугольная с плоской крышей</p> |
| <p>Фургон</p> | <p>Сэндвич -- панель 60мм, на бортах, на крыше, на передней, задней стенке (в том числе дверях)</p> <p>Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием - Ламинированная фанера 6 мм - Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>ламинированной фанеры 24 мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ламинированная фанера 21 мм - Алюминиевый лист квинтет с проваркой швов обработанный <p>Line-x резиновое покрытие</p> |
| Обрамление | <p>Наружное -- алюминиевый профиль.</p> <p>Внутреннее -- алюминиевый профиль.</p> |
| Основание (надрамник) фургона | Сварная конструкция из стали, состоящая из продольных лонжеронов и поперечных швеллеров. Соединение лонжеронов и поперечных швеллеров усилено укосинами. Основание фургона выполнено из стального профиля |
| Двери в фургоне (кол-во) | Двустворчатая -1 шт., распашные с фиксацией в открытом положении, для более комфортной работы погрузочно-разгрузочных работ. Над проёмом расположен водоотводящий козырёк |
| Резиновый уплотнитель дверей | 2-х лепестковый в алюминиевом профиле. Открывание дверей осуществляется без применения дополнительных усилий ввиду отсутствия трения о проем. |
| Облицовка дверных проемов | Из нержавеющей стали 2-3 мм, Над проемом установлен водоотводящий козырек. |
| Фурнитура дверей | Нержавеющая, утопленного типа, с возможностью открытия снаружи и изнутри с ключом ,входная дверь оборудована наружной и внутренними ручками и автомобильным замком,; 3 петли на дверь. |

Маслораздаточное оборудование

| Описание | кол-во |
|--|--------|
| <i>Оборудование для раздачи масел</i> | |
| Насос для масла настенный РМ 45, коэф. сжатия 6:1, производительность до 65 л/мин, потребление воздуха 850 л/мин. Производитель Самоа (Испания) | 5 шт. |
| Раздаточный пистолет с электронным расходомером, производительность до 70 л/мин, давление до 100 бар. Производитель Самоа (Испания) | 5 шт. |
| Катушка со шлангом для масла, 3/4"X15м. Производитель Самоа (Испания). | 5 шт. |
| Монтажный комплект для подключения насосов | 5 шт. |
| <i>Оборудование для раздачи антифриза</i> | |
| Пневматический мембранный насос, алюминиевый корпус, до 100л/мин, расход воздуха 500 л/мин, при рабочем давлении воздуха 7 бар. Эвакуация масла. Производитель Самоа (Испания) | 1 шт. |
| Катушка со шлангом для антифриза, 3/4"X15м. Производитель Самоа (Испания). | 1 шт. |
| Раздаточный пистолет с электронным расходомером, производительность до 70 л/мин, давление до 100 бар, гибкий носик. Производитель Самоа (Испания) | 1 шт. |
| Монтажный комплект для подключения насосов | 1 шт. |

| | |
|---|-------|
| Ёмкости для масла и антифриза | |
| Емкость пластиковая 1000л прямоугольная вертикальная, размеры 1300x650x1650h мм | 6 шт. |
| Пост для наполнения ёмкостей из бочек 200 л (масло, антифриз) | |
| Пневматический мембранный насос, алюминиевый корпус, до 100л/мин, расход воздуха 500 л/мин, при рабочем давлении воздуха 7 бар. Производитель Samoa (Испания). | 2 шт. |
| Монтажный комплект для подключения насоса | 2 шт. |
| Магистраль для заполнения емкостей | 1 шт. |
| Пневмолиния | |
| Винтовой компрессор Remeza BK20-10-500Д, ресивер 500 л; производительность 2150 л/мин; рабочее давление 10 бар; потребляемая мощность 15 кВт; напряжение: 380 В | 1 шт. |
| Блок подготовки воздуха Camozzi (Италия) фильтр-редуктор с манометром + влагоотделитель, подключение 3/4" | 1 шт. |
| Редуктор с манометром + лубрикатор, подключение 1/2" Camozzi (Италия) | 5 шт. |
| Редуктор с манометром, подключение 1/2" Camozzi (Италия) | 1 шт. |
| Полипропиленовая магистраль | 1 шт. |
| Линия электроснабжения | |
| Щиток с автоматами | 1 шт. |
| Внутреннее освещение: Светодиодный светильник Мощность, Вт: 36 | 6 шт. |
| Наружное освещение рабочих зон: Прожектор светодиодный мощность 50 Вт | 3 шт. |
| Инфракрасный обогреватель Ballu ВІН-АР2-2.0, 2 кВт | 1 шт. |
| Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-ЗП1152Е, 3 кВт | 1 шт. |
| Розетка внешняя 380 В (63А) | 1 шт. |
| Розетка 3-х местная, каучук. | 2 шт. |
| Противопожарные средства | |
| Автоматическая система пожаротушения Буран 8-НТ | 1 шт. |
| Огнетушитель ОП-5 | 3 шт. |

Маслостанция стационарная контейнерного типа от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция стационарная контейнерного типа от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а