


ПАРМ КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150

Артикул: 3698

Схематический рисунок

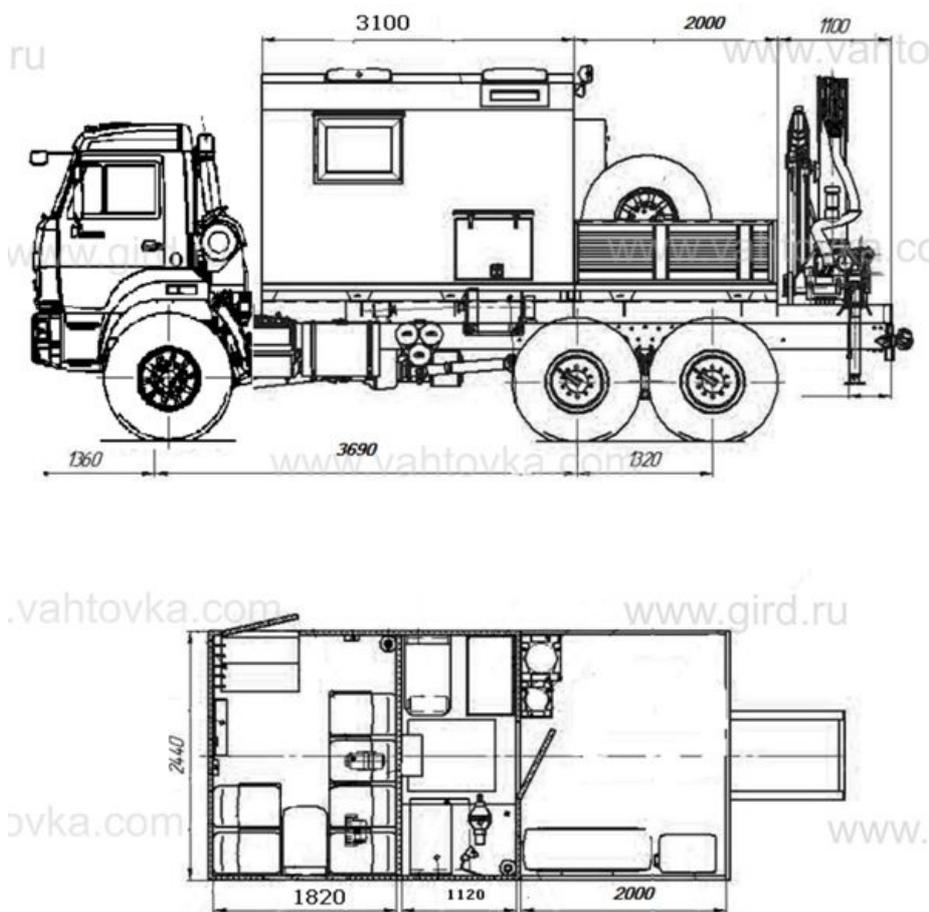

Комплектация и описание

Технические характеристики передвижной мастерской КамАЗ 43118-46

Шасси	КАМАЗ-43118-46
Колесная формула	6x6
ДВС	КАМАЗ 740.662-300 (ЕВРО-4)
КПП	154
Ошиновка	односкатная
Спальное место	нет
Тахограф	нет

Характеристики фургона

Кузов-фургон	Платформа с фургоном и грузовой площадкой Фургон состоит из пассажирского и технологического отсеков
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Крепление платформы с раме шасси – с помощью кронштейнов и стремянок
Фургон	Кузов-фургон толщиной 60мм; наружная обшивка - плакированный металл; утеплитель -стиропен 50; внутренняя обшивка - Стеклопластик пол -- бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола рифленая резина
Пассажи́рский отсек	
Количество мест	6 с трехточечными ремнями безопасности
Внутренняя обшивка	Стены -- ABS пластик; Потолок -- ABS пластик; Нижняя часть от пола на 0,5 м -- стальной оцинкованный лист.
Двери	Входная: С правой стороны с низким входом; Откидная система ««ступени-поручень»»; Водоотливной козырек; Глухое окно; Замок.
Окна	Открывающийся европакет слева -- 1 шт.
Оборудование	Люк аварийно-вентиляционный -- 1 шт.; Стол с откидной столешницей 400x600 мм -- 1 шт.; Переговорное устройство -- 1 шт.
Освещение	Фонари освещения (24 В) -- 2 шт.
Система отопления	Отопитель воздушный ««Планар 4Д-24»» -- 1 шт.; Отопитель от системы охлаждения ДВС Eberspacher Zenit 8000 -- 1 шт.
Технологический отсек	
Внутренняя обшивка	Внутренняя отделка фургона-мастерской: стены -- ABS пластик; нижняя часть от пола на 250 мм -- стальной оцинкованный ли потолок -- ABS пластик.
Двери, люки	Дверь: в задней части отсека для выхода на грузовую платформу; глухое окно; водоотливной козырек; замок. Люки: сварочного выпрямителя; генератора.

Окна	Глухие на скосе фургона -- 2 шт.
Освещение	Светильник местного освещения 220 В -- 1 шт. Плафоны освещения (24 В) -- 4 шт. Фара-прожектор над задней дверью для освещения рабочей зоны -- 1 шт.
Система отопления	Отопитель воздушный «Планар 4Д-24» -- 1 шт.
Оборудование	Люк аварийно-вентиляционный; Распределительный щит; Разъем для подключения к внешнему источнику питания 380В (20 кВт); Розетки 220В -- 2 шт.; Розетки 380В -- 1 шт.; Стол откидной 400х600 мм; Диван-рундук; Синхронный генератор EG-202.7 с приводом от шасси; Верстак с выдвижными ящиками; Тисы 125 мм.

Характеристики грузовой платформы

Металлическая с рифлеными бортами
Откидной борт правый
Откидная ступенька с внутренней стороны борта
Ящик Инструментальный с монтажем под фургон

Сварочное оборудование

Печь для сушки электродов

Газорезательное оборудование

Контейнер под кислородный баллон
Контейнер под пропановый баллон

Инструмент

Комплект слесарного инструмента: Напильник -- 4 шт., ножовка по металлу, молоток 400 г., линейка 300 мм, рулетка 5 м, набор гаечных ключей до 24, набор отверток
Набор шанцевого инструмента: лом, топор, лопата штыковая, кувалда, ведро оцинкованное 10 л

Средства безопасности

Огнетушитель ОП-2 -- 2 шт., Устройство заземления: штыри заземления (3 шт.), провод 10 м
Аптечка медицинская, Знак аварийной остановки, Упор противооткатный -- 2 шт. с кронштейнами
Заднее защитное устройство, Боковое защитное устройство, Боты диэлектрические
Ковер диэлектрический, Перчатки резиновые диэлектрические

Крано-манипуляторная установка ИМ-150



Технические характеристики КМУ

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	12,10 тм
Максимальная грузоподъемность	6 050 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	6 050 кг (2,0 м) 4 020 кг (3,0 м) 2 480 кг (4,8 м) 1 770 кг (6,8 м) 1 320 кг (8,4 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 320 кг
Максимальный вылет стрелы	8,40 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	10,55 м
Максимальная глубина опускания	6,02 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-46 с КМУ ИМ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru