ПАРМ КамАЗ 43118-3027 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4431

Схематический рисунок

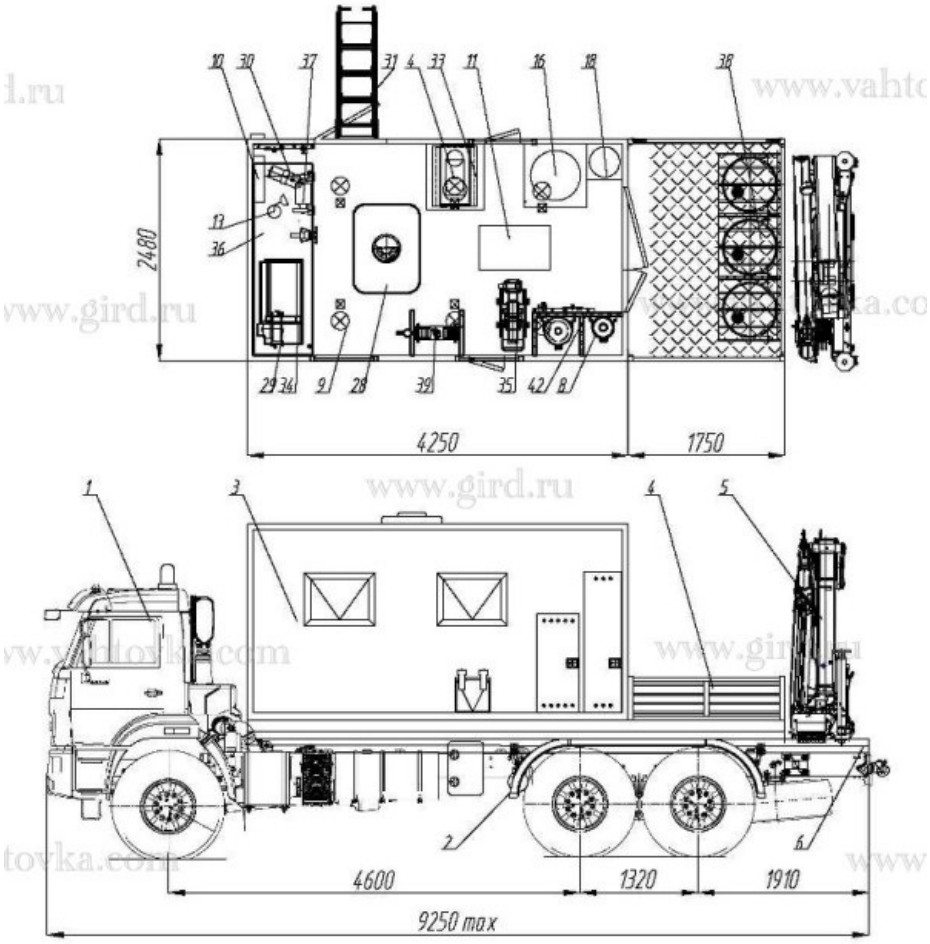

Комплектация и описание

Шасси КамАЗ 43118-3027	1
Надрамник	1
Кузов-фургон изотермический из сэндвич-панелей 60 мм	1
Бортовая платформа 1750х2480	1
КМУ ИМ-95	1
Дверь боковая одинарная с окном	1
Дверь задняя двухстворчатая	1
Окна с форточкой	3
Лестница-трап	1
Лестница навесная	1
Сварочный выпрямитель ВД 313	1
Кабель КГ 1х35 (15м)	2
Электродержатель ЭД-300	1
Крепление массового провода (струпцина)	1
Маска сварщика	1

Набор электробезопасности	1 к-т.
Ниша под пропановый баллон, баллон пропановый 50л	1
Ниша под кислородный баллон, баллон кислородный 40-150у	1
Резак пропановый РС-3П	1
Горелка газовая ГЗУ-3-23 или ГСП-3	1
Редуктор пропановый БПО 5-4	1
Редуктор кислородный БКО 50	1
Рукав газовый, Д=9 мм (30м)	1
Рукав кислородный 6.3 мм (30м)	1
Освещение 220 В/ 24 В	1 к-т.
Шкаф электрический с УЗО и автоматами и блоком внешнего подключения	1
Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания	1
Розетки 220 В и 380 В	1 к-т.
Лампа настольная	1
Фара прожектор	1
Пневмогайковерт ударный NORDBERG NP18630 1 ECO 3600 Нм с набором головок	1
Компрессор Ремеза вертикальный СБ4/Ф-270 LB 75В (2 рукова по 15 метров)	1
Угловая шлиф машинка Макита GA 5030X3	1
Ручной нагнетатель консистентной смазки WIEDTRKRAFT WDK-89120Емкость бака 13 кг	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Отопитель от ДВС	1
Отопитель Планар 8Д	1
Вертикально-сверлильный станок JET JDP-15(или аналог на подставке)	1
Токарный станок JETT BD-920W 321373	1
Насос масляный шестяренчатый НМШ 5-25-2.5 сошлангом заборным для бочки, катушка с рукавом 15 м, дозирующий пистолет со счетчиком	1
Верстак с выдвижными ящиками (однотумбовый), тисы слесарные	1
Станок точильный Макита GB 602	1
Место для крепления бочки 200 л	3
Гидравлический пресс 12 т NORDBERG N3612JL ECO	1
Комплект принадлежностей шасси: - упор противооткатный - 2 шт. - знак аварийной остановки - 1 шт. - аптечка медицинская - 1 шт. - огнетушитель ОП2 - 1	1
Комплект ЗИП	1
Комплект шанцевого инструмента	1
Слесарный набор 101 предмет	1

Крано-манипуляторная установка ИМ-95

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4 000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °°C	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м
Максимальная глубина опускания	5,96 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

ПАРМ КамАЗ 43118-3027 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»