


ПАРМ Урал 4320-1912-60 с КМУ ИМ-25 и токарным станком JET BD-920W

Артикул: 3433

Схематический рисунок

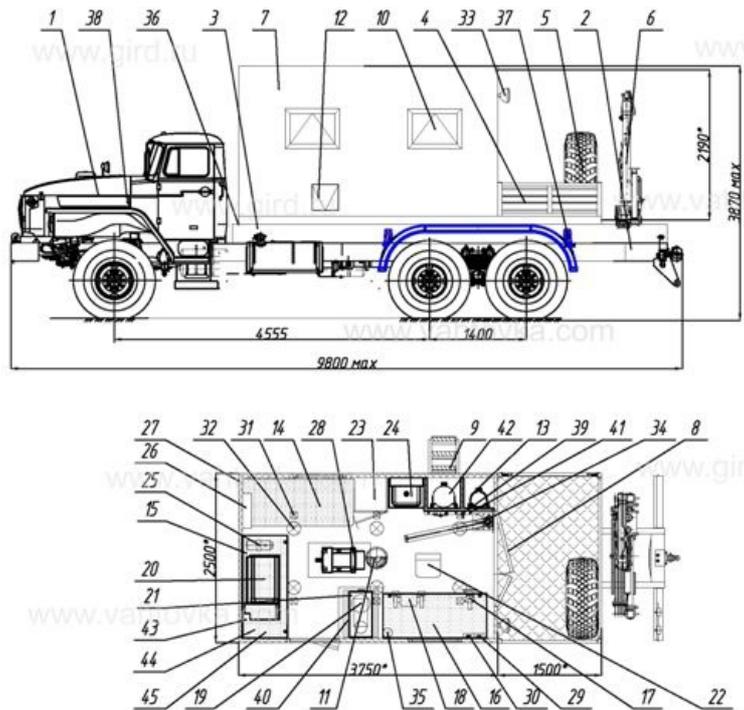

Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-1912-60	1 шт.
2.	Доработка шасси автомобиля: - Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В) - Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона - Установка элементов подключения воздушного отопителя "Планар" - Установка элементов подключения генератора EG202.7 - Установка элементов подключения КМУ	1 к- т.
3.	Надрамник	1 шт.
4.	Платформа грузовая, цвет белый RAL-9003, правый откидной борт с откидной ступенькой и скобой для облегчения подъема-спуска	1 к- т.
5.	ДЗК в грузовой платформе	1 шт.
6.	КМУ ИМ-25	1 к- т.
7.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей, без скосов, цвет белый RAL-9003, толщина панелей 60мм, нижняя панель - 80мм. - наружная и внутренняя обшивка - лакированный металлический лист	1 шт.

	- утеплитель - стиропен - покрытие пола - рифленая резина	
8.	Дверь задняя полуторастворчатая, с устройствами фиксации в открытом положении	1 шт.
9.	Лестница навесная	1 шт.
10.	Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением (««сталинит»»)	3 шт.
11.	Вентилятор накрывной	1 шт.
12.	Люк для подключения оборудования снаружи фургона	3 шт.
13.	Ниша с дверцами, с элементами крепления пропанового и кислородного баллонов	1 к-т.
14.	Диван-рундук	1 шт.
15.	Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками под токарно-винторезный станок	1 шт.
16.	Верстак двухтумбовый с выдвижными ящиками	1 шт.
17.	Тисы слесарные	1 шт.
18.	Станок точильно-шлифовальный	1 шт.
19.	Станок вертикально-сверлильный на подставе	1 шт.
20.	Станок токарно-винторезный настольный JET BD-920W или аналог MML250x500	1 шт.
21.	Выпрямитель сварочный ВД-313	1 шт.
22.	Стул слесаря	1 шт.
23.	Шкаф металлический для одежды	1 шт.
24.	Умывальник с водонагревателем	1 шт.
25.	Отопитель воздушный "Планар-4Д-24"	1 шт.
26.	Электрошкаф	1 шт.
27.	Внешний подвод электроэнергии (20 кВт)	1 шт.
28.	Генератор EG202.7 с люком для обслуживания	1 шт.
29.	Розетка двойная (220В)	1 к-т.
30.	Розетка (380В) не менее двух	1 к-т.

31.	Плафон местного освещения (24В)	1 к- т.
32.	Плафон местного освещения (220В)	1 к- т.
33.	Фара-прожектор	1 шт.
34.	Консоль поворотная с ручной талью ТРШ-0,5 (500кг)	1 к- т.
35.	Огнетушитель ОП-2	1 шт.
36.	Установка фургона на шасси	1 к- т.
37.	Установка крыльев и брызговиков	1 к- т.
38.	Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
39.	Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
40.	Комплект инструмента для сварочных работ	1 шт.
41.	Комплект принадлежностей и средств электробезопасности	1 шт.
42.	Комплект газорезательного оборудования	1 шт.
43.	Комплект контрольно-измерительного инструмента	1 шт.
44.	Комплект слесарного инструмента и оборудования	1 шт.
45.	Комплект инструмента для ремонтных работ	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-25



Кг	990	690	470	405	350
М	2,4	3,6	5,2	6,0	6,7

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	2,52 тм
Максимальная грузоподъемность	990 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	990 кг - 2,5 м 690 кг - 3,6 м 470 кг - 5,2 м 405 кг - 6,0 м 350 кг - 6,78 м
Грузоподъемность на максимальном вылете	350 кг

Максимальный вылет стрелы	6,78 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	7,90 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База опор	3 160 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	630 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	28,8 / 25,1 / 20,7
Производительность насоса	15 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	429 мм
Размер для монтажа на раме	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 580 x 1 570

ПАРМ Урал 4320-1912-60 с КМУ ИМ-25 и токарным станком JET BD-920W от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал 4320-1912-60 с КМУ ИМ-25 и токарным станком JET BD-920W от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru