


ПАРМ Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4505

Схематический рисунок

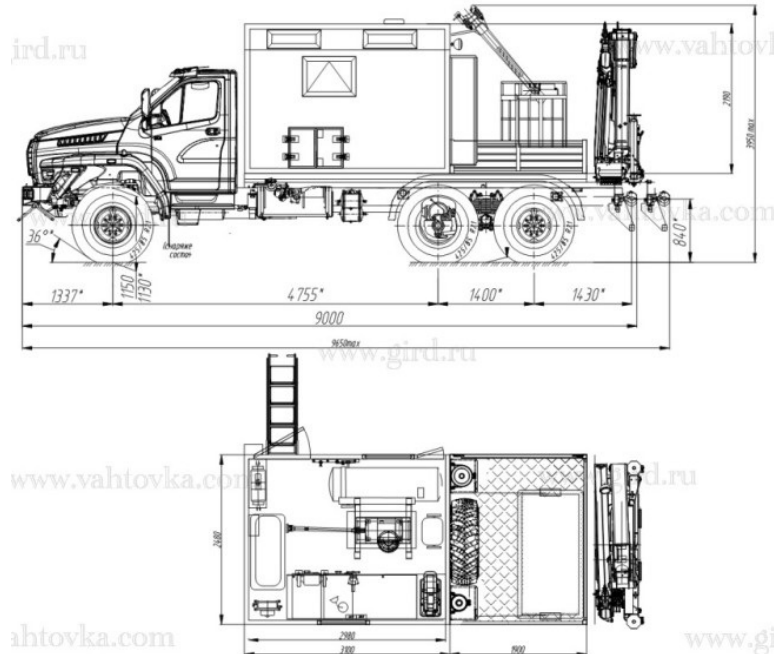

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту

Комплектация и описание

1.	Шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38	1 шт.
2.	Кузов-фургон изотермический из сэндвич-панелей	1 шт.
3.	ДЗК	1 шт.
4.	Дверь входная справа по ходу окном, лестницей, поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой	1 шт.
5.	Окно-форточка открывное	2 шт..
6.	Окна в скосах	4 шт.
7.	Аварийный люк	1 шт.
8.	Вентилятор накрышный	1 шт.
9.	Бортовая платформа с откидными бортами	1 к- т.
10.	КМУ ИМ-95 с двухместной сертифицированной люлькой	1 к- т.
11.	Плафон потолочный (220 В/24 В)	1 к- т.
12.	Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой)	1 к- т.

13.	Переговорное устройство ««Таганай»»	1 шт.
14.	Светильник настольный	1 шт.
15.	Генератор EG-202.7 (мощность 30 кВт, напряжение 400В)	1 шт.
16.	Внешний ввод 20 кВт, с кабелем подключения	1 шт.
17.	Электрошкаф	1 шт.
18.	Фара-прожектор	1 шт.
19.	Тахограф Российского стандарта с блоком СКЗИ	1 шт.
20.	Выпрямитель сварочный (дуговой, универсальный, сила сварочного тока 500 ампер)	2 шт.
21.	Кабель КГ 1х35, L=20м	4 шт.
22.	Электродержатель	2 шт.
23.	Крепление массового провода (струбцина)	2 шт.
24.	Маска сварщика	2 шт.
25.	Баллон кислородный	1 шт.
26.	Баллон пропановый	1 шт.
27.	Рукав газовый L=20м	1 шт.
28.	Рукав кислородный L=20м	1 шт.
29.	Редуктор пропановый	1 шт.
30.	Редуктор кислородный	1 шт.
31.	Резак пропановый	1 шт.
32.	Горелка газовая с насадками (пропановая)	1 шт.
33.	Агрегат насосный НМШ 2-40-1,6/16	1 шт.
34.	Компрессор СБ 4/Ф-270.LB 75 (ресивер 270 л, давление 10 Атм)	1 шт.
35.	Рукав маслораздаточный с пистолетом для НМШ	1 шт.
36.	Поддон для НМШ	1 шт.
37.	Набор слесарного инструмента	1 к-т.
38.	Набор измерительного инструмента	1 к-

		т.
39.	Набор инструмента для нарезания резьбы	1 к-т.
40.	Набор электрика	1 к-т.
41.	Вентилятор накрышный	1 шт.
42.	Тосольный отопитель	1 шт.
43.	Автономный отопитель «Планар 4Д» (напряжение, В -- 12 / 24, топливо -- дизель, мощность нагрева, кВт - 4)	1 шт.
44.	Верстак двухтумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1 шт.
45.	Тумба-подстава под сверлильный станок	1 шт.
46.	Пускозарядное устройство КЕДР-650 (Диапазон рабочих температур, С от -50 до +40)	1 шт.
47.	Тепловая пушка дизельная (50 кВт)	1 шт.
48.	Станок вертикально-сверлильный	1 шт.
49.	Двухдисковый шлифовальный станок	1 шт.
50.	Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
51.	Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
52.	Комплект средств электробезопасности	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-95



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4 000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м

Максимальная глубина опускания	5,96 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

ПАРМ Урал Next 4320-6952-72E5Г38 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6952-72E5Г38 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru