


## Урал 44202-3511-82М с КМУ ИТ-180

Артикул: 2539

Новая модель **КМУ** ИТ-180 на модернизированное шасси УРАЛ-М. Тросовая подвеской крюка с максимальной грузоподъемностью 7,2 т. На сегодня это самая грузоподъемная краноманипуляторная установка из линейки тросовых КМУ серии ИТ. Также она имеет максимальный вылет стрелы среди всех моделей **КМУ ИНМАН** — 18,8 м. Наличие гидравлической лебедки и тросовой подвески крюка позволяют точнее позиционировать груз, а также производить погрузочно-разгрузочные работы из-за препятствий (стен, заборов, ограждений). Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной **КМУ ИТ-180**.

### Схематический рисунок Модернизированное шасси УРАЛ-М с КМУ PALFINGER INMAN IT-180

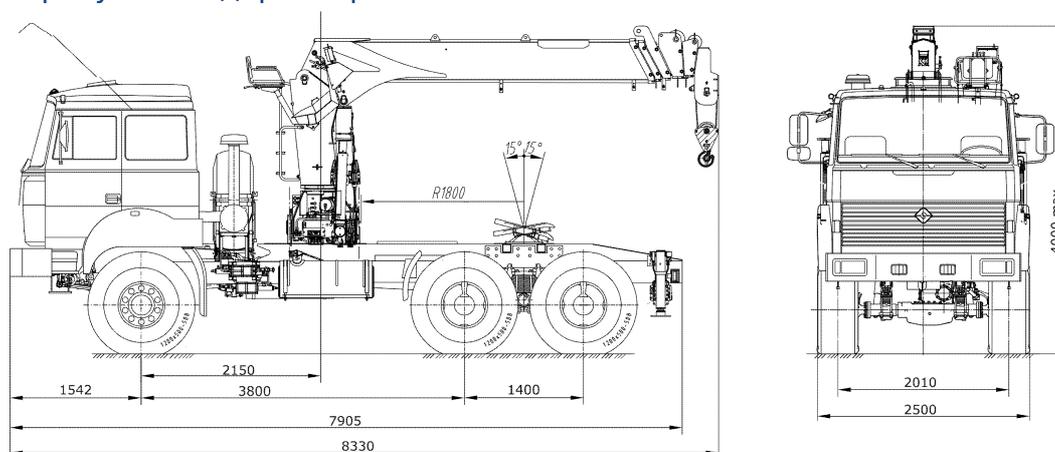

### Технические характеристики седельного тягача Урал 44202-3511-82 МА11


Базовое шасси	Урал 44202-3511-82 МА11
<b>Параметры масс</b>	
Нагрузка на седельно-цепное устройство, кг	8 100
Снаряженная масса, кг	13 555
Полная масса, кг	21 730
Масса буксируемого прицепа, кг	16 070
Масса автопоезда, кг	29 700
<b>Распределение нагрузки от автомобиля полной массы</b>	
На передний мост, кг	6 230
На заднюю тележку, кг	15 500
<b>Двигатель</b>	
Модель	ЯМЗ-536 (ЕВРО-4)
Тип	дизель
Мощность, л.с.	312
<b>Система питания</b>	
Емкость топливных баков, л	500 + 200
<b>Коробка передач</b>	
Модель	ZF9S
Тип	механическая, 9-ступенчатая

## Тормозная система

Привод тормозной системы	Пневматический
<b>Шины</b>	
Размер шин Информация по шинам	425/85 R21
<b>Габаритные размеры автомобиля</b>	
Длина, мм	8 330
Ширина, мм	2 500
Высота, мм, не более	4 000

Крано-манипуляторная установка ИТ-180, Palfinger Inman IT-180 Производим монтаж кму ит-180 на шасси Камаз и Урал, имеются одобрения ОТТС

Новая модель **КМУ** ИТ-180 с тросовой подвеской крюка, максимальной грузоподъемностью 7,2 т. На сегодня это самая грузоподъемная краноманипуляторная установка из линейки тросовых КМУ серии ИТ. Также она имеет максимальный вылет стрелы среди всех моделей **КМУ ИНМАН** — 18,8 м. Наличие гидравлической лебедки и тросовой подвески крюка позволяют точнее позиционировать груз, а также производить погрузочно-разгрузочные работы из-за препятствий (стен, заборов, ограждений). Управление с сиденья на колонне входит в базовую комплектацию данной **КМУ ИТ-180**.

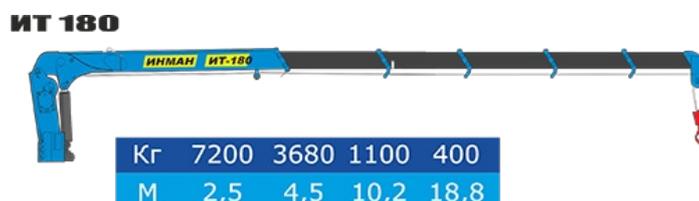


## Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	18,0 тм
Максимальная грузоподъемность	7 200 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	7 200 кг (2,5 м) 3 680 кг (4,5 м) 1 100 кг (10,2 м) 400 кг (18,8 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	400 кг
Максимальный вылет стрелы	18,80 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	— 40..... +40
Максимальная высота подъема	19,25 м
Максимальная глубина опускания	25,10 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
Стандартная база опор	5 660 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	3 200 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	109 / 102 / 91
Производительность насоса	60 л/мин
Рабочее давление	23 МПа
Размер по осям шпилек	807 мм

Размер для монтажа на раме	1530 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	5 600××1 330××2 570

## Видео



## Урал 44202-3511-82М с КМУ ИТ-180 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 44202-3511-82М с КМУ ИТ-180 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**  
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)