



Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115-50 с КМУ Palfinger 15500A в комплектации со съёмным фургоном APC

Артикул: 5829

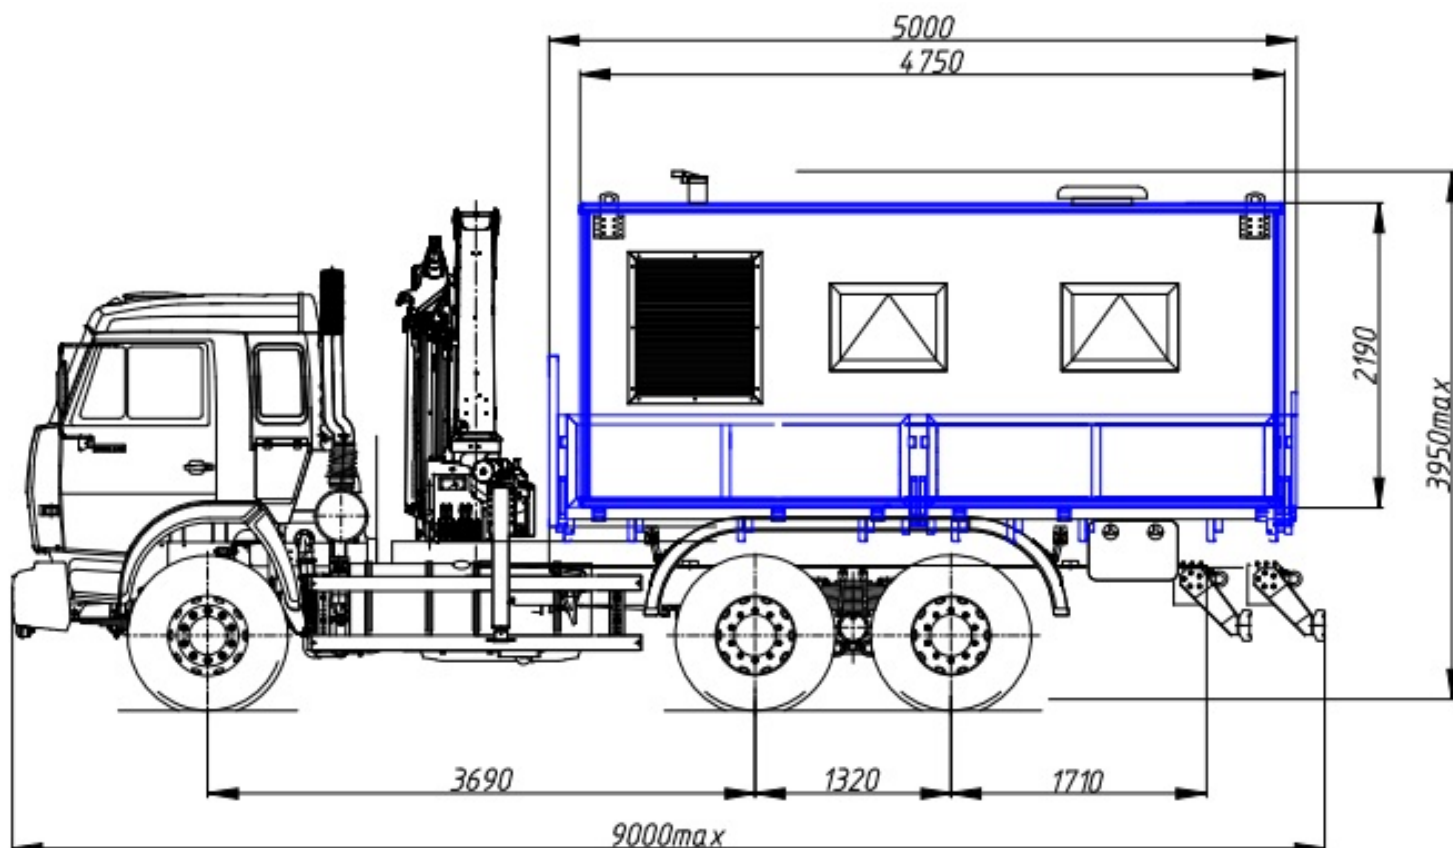

* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.
Дизель-генератор типа АД100-Т400-1Р (ЯМЗ), габарит по длине не более 2300мм

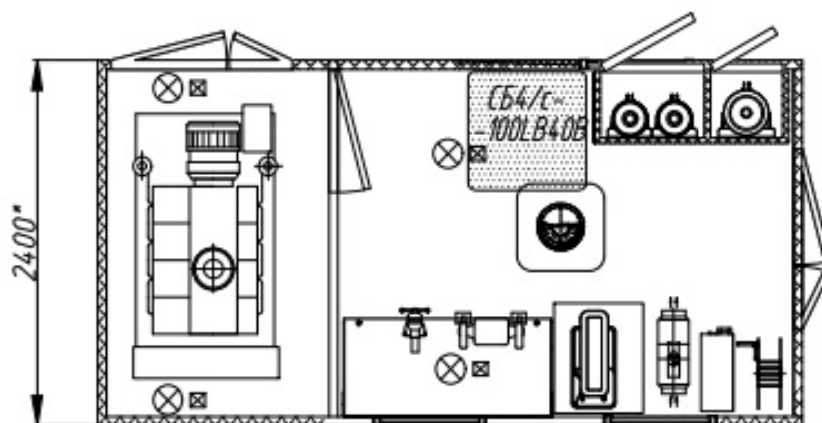

Кузов-фургон АГРЕГАТ РЕМОНТНО-СВАРОЧНЫЙ (АРС)

Наименование

К-во, шт.

Автофургон:	
Кузов-фургон из сэндвич , 4750*2480*2190мм, цвет белый- панелей производства ГП ГИРД толщиной 60мм, без скосов крыши; наружная обшивка -- плакированный металл; утеплитель -- стиропен 50 (S=60 мм); внутренняя обшивка -- стеклопластик; пол --фанера (18 мм), стиропен 50 (S=60 мм), фанера (S=12 мм); покрытие пола рифленая резина (пассажирский отсек), алюминиевый пол квintет (генераторный)	1
Основание (надрамник) фургона: Сварная конструкция из стали, состоящая из продольных лонжеронов и поперечных швеллеров. Соединение лонжеронов и поперечных швеллеров усилено укосинами. Замки фитинговые контейнерного типа -4 шт.	К-т
Дверь задняя двухстворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Дверь боковая двухстворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя) для доступа в отсек дизель-генератора	
Перегородка с глухой дверью	1
Люк накрывной аварийно-вентиляционный с вентилятором	2
Вентилятор накрывной	3
Ниша размещения 3 (трех) газовых баллонов	1
Съемная лестница (в транспортном положении крепится под полом автофургона; конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2
Окно откидное в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2
Жалюзи регулируемые (для охлаждения радиатора Дизель-генератора)	1
Энергетическая установка:	
Дизельный генератор АД 50-Т400 (63кВа В, 55кВт)	1
Электрошкаф	1
Двойная розетка 220 В	4
Розетка 380 В	2
Плафон освещения 220В потолочный	6
Фара-прожектор светодиод.	4

Вспомогательное оборудование:	
Верстак одностумбовый с выдвижными ящиками	1
Воздушный автономный отопитель Планар 4Д24	1
Тисы слесарные 200мм	1
Поршневой вертикальный компрессор Remeza СБ4/С-100.LB40В вертикальный ресивер	1
Станок вертикально-сверлильный JET JDP-15M	1
Станок точильно-шлифовальный d-150mm JBG-150	1
Тумба для сварочного полуавтомата	1
Вешалка настенная для одежды на 8 крючков	1
Сварочное / газорезотельное оборудование:	
Инверторный сварочный агрегат SHTORM X 350 BasicPlus с VRD RU (116.3500.1) аттестованный в НАКС РД,	1
Строгач QB-1000A (XLQB1000)	1
Баллон кислородный	2
Баллон пропанобутановый	1
Редуктор кислородный	1
Редуктор пропанобутановый	1
Рукав газовый (L=15 м)	1
Рукав кислородный (L=15 м)	2
Горелка газовая	1
Резак пропановый	1
Принадлежности шасси :	
Огнетушитель ОП-4	2
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Домкрат (Q=10т)	1
Брус противооткатный	1
Инструмент водителя	К-т


Средства электробезопасности:	
Стержни заземления, с проводом 10м	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара
Очки газосварщика	1
Бортовая платформа стальная:	
Внутренние размеры, мм	5000*2500*600; борта и стойки съемные. покрытие пола- рифлёный стальной лист;
Крепления фургона к бортовой платформе	Фитинги (замок контейнерный) - 4шт.

Технические характеристики КамАЗ 65115-50

Ошиновка	2
Топливные баки, л	350
Максимальная мощность, лс	300
Модель КПП	ZF9
Спальное место	1
Шины	10.00R20 11R22,5
Передаточное отношение главной передачи	4,98
Колёсная формула	6x4
Грузоподъемность, кг	14,31

Особенности комплектации

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

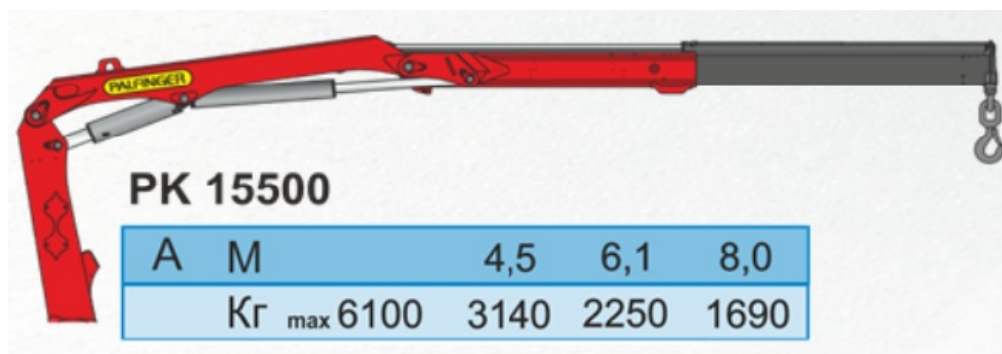

Технические характеристики КМУ Palfinger PK 15500A

Максимальный грузовой момент	14,1 тм
Максимальная грузоподъемность	6100 кг
Максимальный гидравлический вылет стрелы	8,0 м
Грузоподъемность на максимальном вылете	1690 кг
Масса КМУ	1769 кг
Ширина аутригеров	5,6 м
Угол поворота	400°°
Рабочее давление	300 бар
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление — с земли	2 пульта

Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115-50 с КМУ Palfinger 15500A в комплектации со съёмным фургоном APC от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115-50 с КМУ Palfinger 15500A в комплектации со съёмным фургоном APC от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru