Эвакуатор Урал 43206-61 без КМУ

Артикул: 2511

Предназначен для эвакуации автомобилей снаряженной массой до 6т и перевозки грузов

Используется автономно и обеспечивает:

- подготовку к вытаскиванию и вытаскивание застрявших машин
- приведение машин в транспортабельное состояние;
- транспортирование неисправных автомобилей в полупогруженном положении;
- транспортирование неисправных автомобилей буксированием.

Схематический рисунок Урал 43206-61 без КМУ

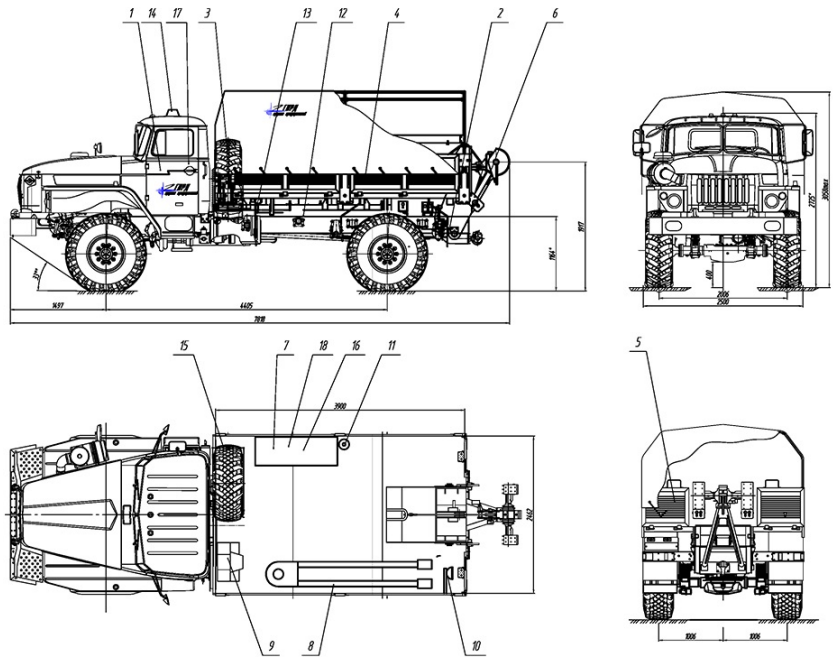

Колесная формула	4х4
Масса перевозимого груза, кг	1 855
Масса снаряженного автомобиля, кг	10 220
Полная масса автомобиля, кг	12 075
Полная масса буксируемого прицепа, кг	7 000
Максимальная масса машины, транспортируемой полупогрузкой, кг	6 000
Максимальная нагрузка на транспортное устройство, кгс	3 000
Максимальная скорость, км/ч	80
Время подготовки к реализации максимального усилия вытаскивания, мин., не более	10

Время подготовки к вытаскиванию автомобилей, мин., не более	10
Время закрепления объекта эвакуации на транспортном устройстве и приведения его в положение полупогрузки, мин., не более	15
Двигатель: - номинальная мощность при 2100 мин $^{-1}$, кВт (л.с.) - максимальный крутящий момент при 1250-1450 мин $^{-1}$, Нм (кгс.м)	ЯМЗ-236М2Т, V-6 дизельный, 4-х тактный 132 (180) 667 (68)
Трансмиссия	Механическая пятиступенчатая коробка передач. Двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом.
Рулевое управление	Левого расположения, с гидравлическим усилителем.
Тормозная система	Барабанного типа, двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом. Стояночный тормоз –– механический, барабанного типа. Вспомогательный (моторный) тормоз –– компрессионного типа.
Подвеска -передняя -задняя	- на двух полуэллептических рессорах с гидравлическими амортизаторами - балансирная с реактивными штангами
Платформа:	Металлическая, с задним и боковыми откидными бортами, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной средней скамейками.
- внутренние размеры, мм	3900х2462х600 (900)
Шины –– регулируемого давления	1200х500-508 156А ИД-П284
Дорожный просвет, мм	360
Кабина	Цельнометаллическая, трехместная, с фароискателем.
Емкость топливных баков, л	210 + 60
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км	24
Максимальный запас хода при скорости 60 км/ч, км	1080
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,4
Максимальный преодолеваемый подъем, %	60
Лебедка	Механическая, барабанного типа, максимальное тяговое усилие –– 10-11 т.с., рабочая длина троса –– 60 м.

Габаритные размеры, мм:	7 818 x 2 550 x 2 725

Оборудование:

1.	Транспортное устройство	- 1 шт.
2.	Сошник	- 1 шт.
3.	Жесткая сцепка	- 1 шт.
4.	Трос буксирный	- 1 шт.
5.	Растяжка	- 1 шт.
6.	Петля	- 1 шт.
7.	Цепь	- 2 шт.
8.	Лопата	- 1 шт.
9.	Лом	- 1 шт.
10.	Топор	- 1 шт.
11.	Кувалда	- 1 шт.
12.	Зубило	- 1 шт.
13.	Ножовка по металлу	- 1 шт.
14.	Полотно ножовочное	- 20 шт.
15.	Комплект инструмента автомеханика И-148	- 1 к-кт
16.	Огнетушитель	- 2 шт.
17.	Рукавицы	- 3 пары
18.	Блок полиспаста	- 1 шт.

Эвакуатор Урал 43206-61 без КМУ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Эвакуатор Урал 43206-61 без КМУ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»