АРОК Урал 4320-1112-71 с КМУ ИМ-77 Артикул: 3712

Схематический рисунок

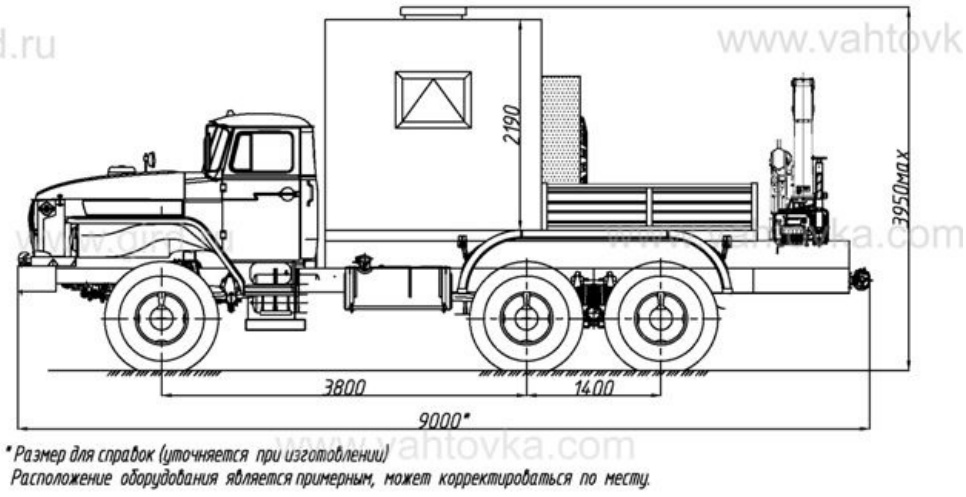

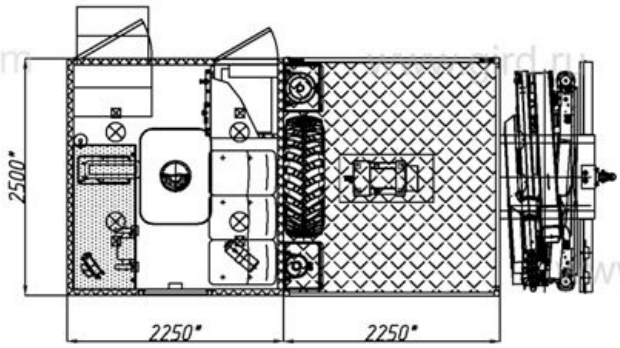

Комплектация и описание

Автофургон:
Кузов-фургон толщиной 60мм; наружная обшивка - плакированный металл; утеплитель -стиропен 50; внутренняя обшивка - плакированный металл; пол –– бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола рифленая резина
Дверь боковая справа по ходу движения с низким входом (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)
Люк для доступа к генератору
Люк боковой (под сварочный кабель)

Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом
Бортовая платформа правый борт откидной
ДЗК в бортовой платформе
Отсек для перевозки людей:
Сертифицированные сиденья с ремнями
Переговорное устройство
Отопитель от системы ДВС
Автономный отопитель Планар 4Д
Люк аварийно-вентиляционный
Мебель:
Верстак без ящиков
Энергетическая установка:
Генератор EG.202.5 с приводом от ДОМ
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт)
Электрошкаф
Сварочное оборудование:
Выпрямитель сварочный ВД-313
Электрододержатель
Маска сварщика
Кабель сварочный (25 м)
Крепление массового провода (струбцина)
Прочее оборудование:
Станок точильно-шлифовальный
Станок сверлильный
Газорезательное оборудование:
Резак пропановый Р-3ПЛ (РС-3П)
Горелка газовая с насадками (пропановая) ГСП-3 или ГЗУ-3
Редуктор пропановый ВПО-5-4
Редуктор кислородный БКО-50
Баллон пропановый
Баллон кислородный 40-150у
Рукав газовый (L=15 м)

Рукав кислородный (L=15 м)
Контейнер для баллона
Средства электробезопасности:
Стержни заземления, с одним проводом (10 м)
Ковер диэлектрический
Боты диэлектрические
Перчатки резиновые диэлектрические
Инструмент:
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)
Принадлежности:
Огнетушитель
Аптечка медицинская
Фара-прожектор

Крано-манипуляторная установка ИМ-77

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм

Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

АРОК Урал 4320-1112-71 с КМУ ИМ-77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК Урал 4320-1112-71 с КМУ ИМ-77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»