
Артикул: 4217





ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (Е5) с КМУ ИМ-77

Схематический рисунок

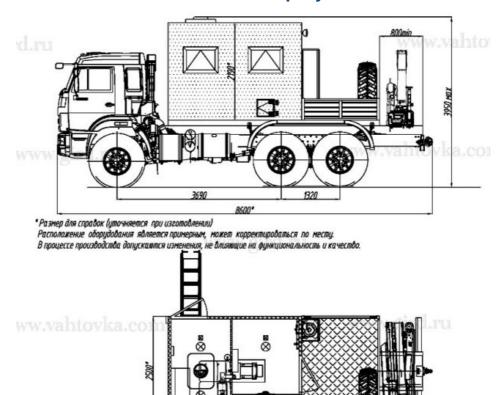

Комплектация и описание

Автофургон:		
Кузов-фургон из сендвич панелей, толщиной 60мм, без скосов, цвет- белый; наружная обшивка - плакированный металл; стиропен	утеплитель -	1
50; внутренняя обшивка - плакированный		
металл покрытие пола - автолин		
Люк для доступа к генератору		1
Люк боковой (под сварочный кабель)		1
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом		2
Бортовая платформа правый борт откидной		1
Боковая дверь с окном		1

Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	
Вход в рабочий отсек ч/з бортовую платформу	1
ДЗК в бортовой платформе	1
Комплектация отсеков:	
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д с разводкой на 2-а отсека (пассажирский и рабочий)	
Люк аварийно - вентиляционный	1
Сертифицированные сиденья (для перевозки людей) с трехточечными ремнями безопасности	3
Переговорное устройство	1
Стол складной	1
Шкаф металлический в бортовой платформе для баллона (пропановый/кислородный)	2
Верстак с выдвижными ящиками	
Энергетическая установка:	
Генератор EG.202.7 (30,4кВт, 380В) с приводом от КОМ	1
Электрошкаф	1
Внешний ввод	
Сварочное оборудование:	
Выпрямитель сварочный ВД-313	1
Электрододержатель	
Маска сварщика	
Кабель сварочный	2
Крепление массового провода (струбцина)	1
Газорезательное оборудование:	
Резак пропановый	1
Горелка газовая с насадками (пропановая)	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Баллон пропановый	1
Баллон кислородный	1
Рукав газовый	1

Рукав кислородный	1
Инструмент:	
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)	Компл.
Принадлежности:	
Огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Фара прожектор	1
Средства электробезопасности:	
Стержни заземления, с одним проводом (L=10 м)	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара
КМУ:	
ИМ-77 на заднем свесе	1

Крано-манипуляторная установка ИМ-77 Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100κΓ
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм

Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (Е5) с КМУ ИМ-77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (E5) с КМУ ИМ-77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз:
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону <u>88002002463</u>, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

8 (800) 200-24-63

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru