


## Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L

Артикул: 3845

Подъемно-транспортная машина **Амбулифт** предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолета людей с ограниченными возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

При разработке данной модели, специалистами ГП "ГИРД" было доработано шасси таким образом, чтобы при размещении передней площадки, диапазон обслуживаемых высот составлял **от 1200 мм**, что обеспечивает посадку (высадку) пассажиров на все типы самолетов с высотой порога дверей салона от 1200 мм до 5800 мм.

### Схематический рисунок

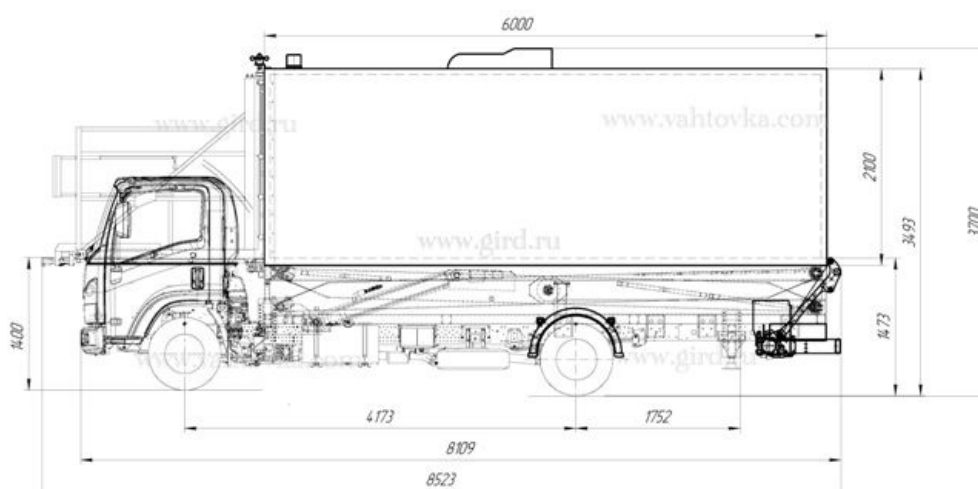

### Комплектация и описание

#### 1. Шасси

Isuzu NQR 90 L-L

#### 2. Фургон

- материал - сэндвич-панели;
- отделка потолка и стен внутри из пластика;
- антискользящее покрытие пола;
- количество фиксаторов для крепления колясок: не менее 6 кресел, каталок: не менее 1 каталки;
- поручни внутри - сбоку по левому и правому борту;
- два откидывающихся сиденья с ремнями безопасности;
- система автономного кондиционирования;
- отопление -- Webasto, мощностью 3-4кВт;
- огнетушитель в салоне с массой огнетушащего вещества не менее 2кг;
- наличие медицинского шкафа и складных носилок;
- две двери, передняя боковая слева и задняя;
- доступ в фургон с земли -- лестница и поручни;
- освещение внутри фургона и снаружи над каждой дверью -- светодиодные фонари;
- переговорное устройство с кабиной водителя;
- грузоподъемность фургона, не менее 1500кг;

#### 3. Задняя платформа

- откидывающее ограждение;
- грузоподъемность - не менее 750кг;
- обслуживаемые высоты: - от 0м до уровня пола фургона, не более 1400мм;
- привод подъема/опускания, откидывания -- гидравлический;
- покрытие -- алюминиевые листы с насечкой;
- по периметру -- складное ограждение;
- сзади противооткатный брус;
- пульт управления платформой расположен сзади на шасси.

#### **4. Передняя площадка**

- грузоподъемность, -- не менее 400кг;
- высота боковых панелей, не менее -- 1100мм;
- покрытие -- алюминиевые листы с насечкой;
- поперечное перемещение -- по всей ширине платформы, гидравлический привод;

##### **4.1. Выдвигающаяся часть передней площадки**

- длина перемещения выдвигной площадки (продольная), не менее - 600мм
- грузоподъемность: не менее 300кг;
- обслуживаемые высоты: от 1200мм до 5800мм;
- привод выдвигания/уборки -- гидравлический цилиндр;
- покрытие -- алюминиевые листы с насечкой;

#### **5. Система безопасности**

Звуковой сигнал при: - поднимании/опускании фургона;

- при движении задним ходом;
- выпуске/уборке аутригеров;

- Блокировка на подъем фургона и платформы в случае не полностью выпущенных аутригеров или открытых боковой или задней дверей фургона;
- Блокировка на уборку аутригеров в случае, если фургон не полностью опущен;
- Блокировка на движение при не полностью убранных аутригерах или включенной коробке отбора мощности;
- Камера заднего вида с монитором в кабине водителя;
- Наличие аварийной кнопки остановки двигателя:
  - в кабине водителя;
  - на панели управления в фургоне;
  - слева и справа на раме около задних аутригеров;
  - на панели сзади на шасси.
- датчики стыковки с ВС на передней платформе (информация на ЖК дисплее);
- датчик касания в переднем бампере (информация на ЖК дисплее);
- Демпфер на передней площадке для предотвращения повреждения самолета;
- Концевой выключатель положения платформы, информирующий водителя о положении задней площадки;
  - резиновый бампер на переднем крае платформы и поручней.

## **Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя**

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

## **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

## **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

## **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

## **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а