Автолифт на шасси Isuzu FSR 90

Артикул: 3717

Схематический рисунок

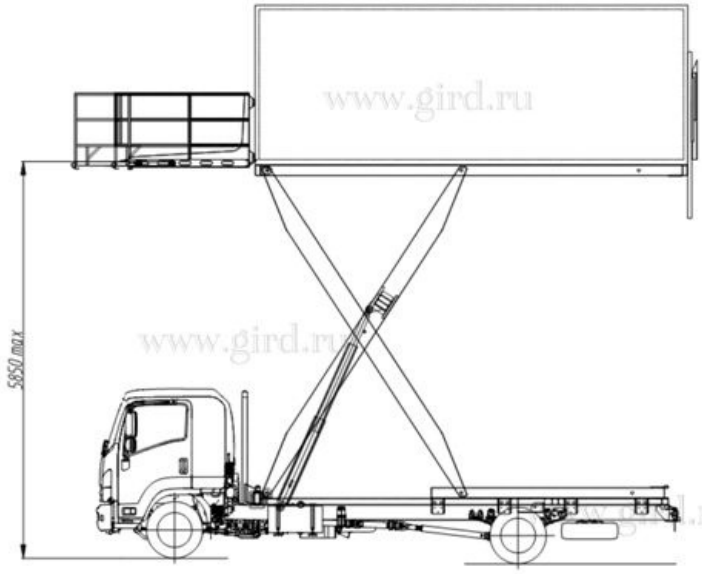

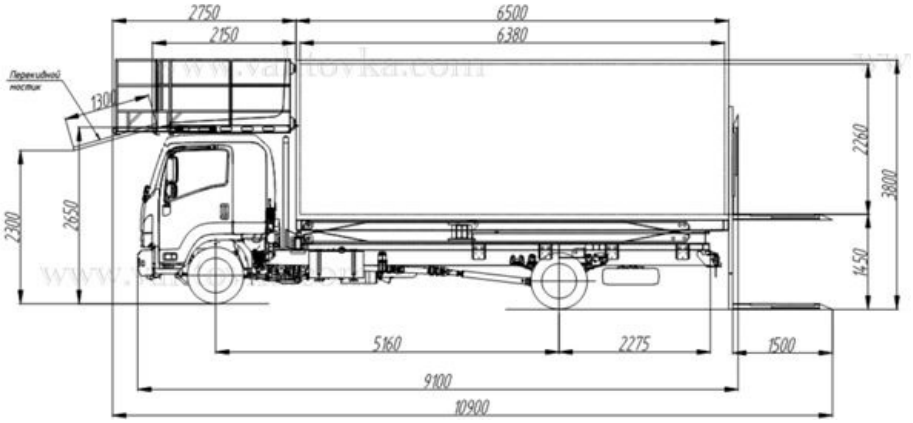

Комплектация и описание

1. Шасси:

- База шасси – автомобильная;
- Дизельный двигатель стандарта Евро 4;
- Коробка отбора мощности;
- Пульт управления спецоборудованием, установленный в кабине.

2. Габаритные размеры автомобиля (мм):

- Ширина –– 2400
- Высота - 3800
- Длина - 9100

3. Подъемный механизм:

- Грузоподъемность –– 3000 кг;
- Привод подъема/опускания –– гидравлический;
- Система фиксации шасси при подъеме/ опускании –– 4 гидравлических стабилизатора вертикального выпуска, установленные по углам фургона.

- Аварийная система опускания фургона и подъема стабилизаторов с ручным и электрогидравлическим приводом.

4. Фургон:

- Стационарный обогрев/охлаждение внутреннего отсека фургона с поддержанием температурного режима от 0ººС до +12ººС (в соответствие со стандартом АТР);
- Покрытие пола –– металлические листы с насечкой (нескользящее);
- Внутреннее освещение отсека и наружное над каждой дверью;
- Наличие дренажа в полу;
- Двери –– изотермические спереди и сзади;
- Размер (мм):
  - Длина –– 6500;
  - Ширина –– 2300;
  - Высота –– 2350
- Крепеж для груза –– по боковым стенкам;
- Дополнительные полки в кузове;
- Дополнительная рейка для крепления телег;
- 4 ремня для фиксации тележек;
- Проблесковый маяк оранжевого цвета над передней дверью;
- Стандартный оранжевый маячок под кузовом для контроля работы гидравлической системы;
- Четыре красных фонаря по углам кузова;
- Предупредительная система при движении задним ходом, включающая акустическую систему предупреждения и желтый маячок;
- Пульт управления спецоборудованием.

5. Задняя загрузочная платформа:

- Длина (мм) –– 1500;
- Ширина (мм) –– 2400;
- Грузоподъемность (кг) –– 500;
- Привод выдвижения/уборки –– гидравлический;
- Покрытие –– металлические листы с насечкой (нескользящее).

6. Передняя платформа:

- Длина (включая выдвижение вперед) (мм) ––2750;
- Поперечное перемещение (мм) –– 650;
- Ширина (мм) –– 950;
- Грузоподъемность (кг) –– 500;
- Высота поручней (мм) –– 1000;
- Выдвижение поручней вперед (мм) - 600;
- Покрытие –– металлические листы с насечкой (нескользящее)
- Минимальная погрузочная высота передней платформы (мм) –– 2300 (с перекидным мостиком);
- Максимальная погрузочная высота передней платформы (мм) –– 5850;
- Резиновый бампер на переднем краю платформы и поручней.
- Наличие перекидного мостика.

7. Безопасность выполнения работ на максимальной рабочей высоте при скорости ветра не более 10 м/с.

8. Минимально допустимый диапазон температур при эксплуатации автолифта: от -40 °°С до + 40 °°С.

Автолифт на шасси Isuzu FSR 90 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu FSR 90 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»