


## Actros 3 2536 L Изотермический фургон

### Схематический рисунок Mercedes-Benz Actros 2536L

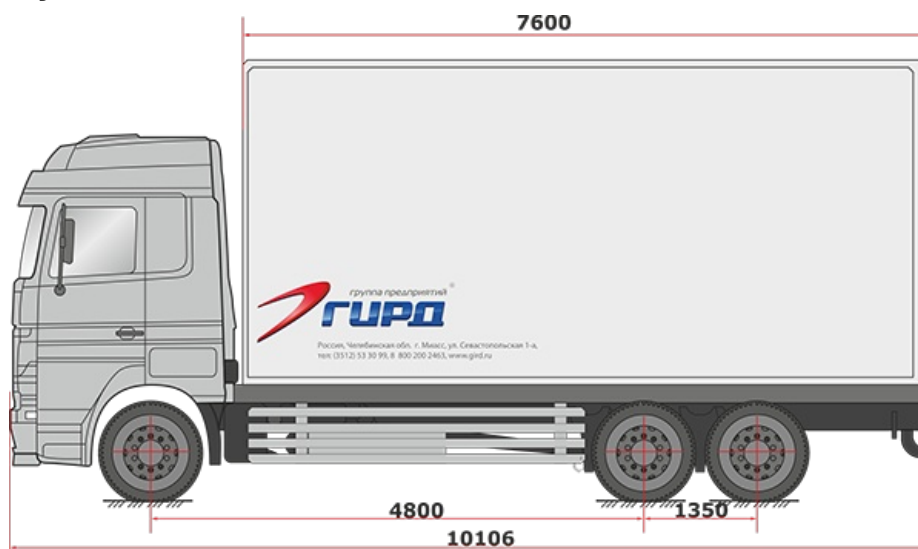

### Технические характеристики шасси

Характеристики	Базовое шасси Mercedes-Benz Actros 2536L
Разрешенная максимальная масса шасси, кг	25 000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 500
Нагрузка на задний мост, кг	13 000
Грузоподъемность шасси, кг	16 734
Двигатель	V6, LA
Объем двигателя	265кВт / 360л.с., 1800 об/мин
Емкость топливного бака	300л
Длина (мм) x Ширина (мм) x Высота (мм) кузова:	7600x2600x2500

### Техническое описание надстройки

### Техническое описание надстройки

Характеристики	Базовое шасси Mercedes-Benz Actros 2536L
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	7600x2600x2500
Полезный объем кузова см <sup>3</sup>	-
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- Утеплитель Стиропен 50</li> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>

Передняя панель	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая:
Боковые панели	- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Задние двери	- Утеплитель Стиропен 50
	- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 80 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой
Надрамник	- Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой
Дверной проем	- Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	FurgoCar (Италия)

## Actros 3 2536 L Изотермический фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Actros 3 2536 L Изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)