


## ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20

Артикул: 3049

Схематический рисунок

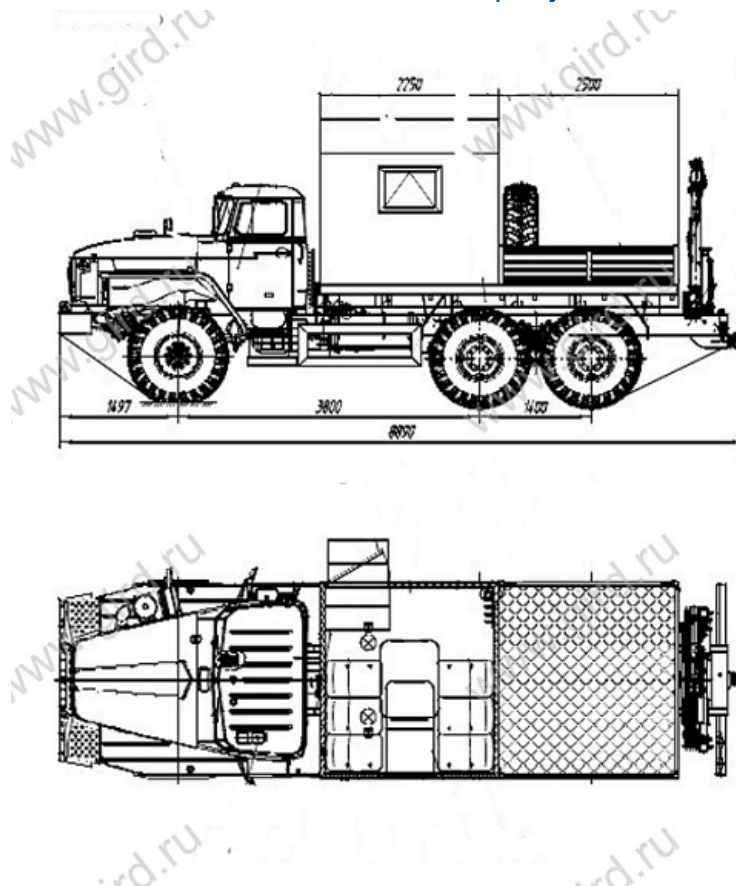

Технические характеристики шасси

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Базовое шасси              | Урал 4320-73     |
| Грузоподъемность           | 7,3 тонны        |
| Тип кабины                 | 4320             |
| Модель двигателя           | ЯМЗ-53642-10     |
| Мощность двигателя         | 285 л.с.         |
| Коробка передач            | ЯМЗ-1105, 5 ст.  |
| Привод тормозной системы   | : пневматический |
| Рулевой механизм           | RBL C700V        |
| Предпусковой подогреватель | 14TC-10У4        |
| Шины                       | 14.00-20         |
| Емкость топливного бака    | 300л.            |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В  | 9100/2460/3270   |

Характеристики и оборудование пассажирского отсека

- Фургон, внешние размеры, мм: Д/Ш 2250/2460
- Сиденье пассажирское 3-х местное (2шт) (оборудовано трехточечными ремнями безопасности)

- Рундук для хранения инструмента
- Переговорное устройство
- Стол
- Фонари освещения (24В, 21 Вт) (4шт)
- Отопитель от системы охлаждения автомобиля
- Окно с форточкой с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом
- Люк аварийно-вентиляционный
- Дверь входная одностворчатая пассажирская (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)
- Лестница откидная пассажирская (конструкция лестницы предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом)
- Вешалка для одежды
- Конечный выключатель открывания двери и подсветки входа при открывании двери

Крано-манипуляторная установка ИМ-20



Технические характеристики

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 1 шт.               |
| Грузовой момент                            | 1,83 тм             |
| Максимальная грузоподъемность              | 990 кг              |
| Грузоподъемность на максимальном вылете    | 505 кг              |
| Максимальный вылет стрелы                  | 3,57 м              |
| Рабочая температура окружающей среды, °С   | -40 ..... +40       |
| Максимальная высота подъема                | 4,66 м              |
| Максимальная глубина опускания             | 1,54 м              |
| Способ управления                          | Гидравлический      |
| Угол поворота колонны                      | 400 град.           |
| Место управления                           | С земли             |
| Транспортное положение опор                | Вверх               |
| Способ выдвижения опор                     | Ручной              |
| База выдвижных опор                        | 2 700 мм            |
| База не выдвижных опор                     | 1 700 мм            |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости    | 425 кг              |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min)      | 27.2 / 23.6 / 19.9  |
| Производительность насоса                  | 11 л/мин            |
| Рабочее давление                           | 20 МПа              |
| Размер по осям шпилек                      | 310 мм              |
| Размер для монтажа на раме                 | 550 мм              |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 1 850 x 410 x 1 720 |

## ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА Урал 4320 с КМУ ИМ-20 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а