


Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ ИМ-55

Артикул: 3237

Схематический рисунок

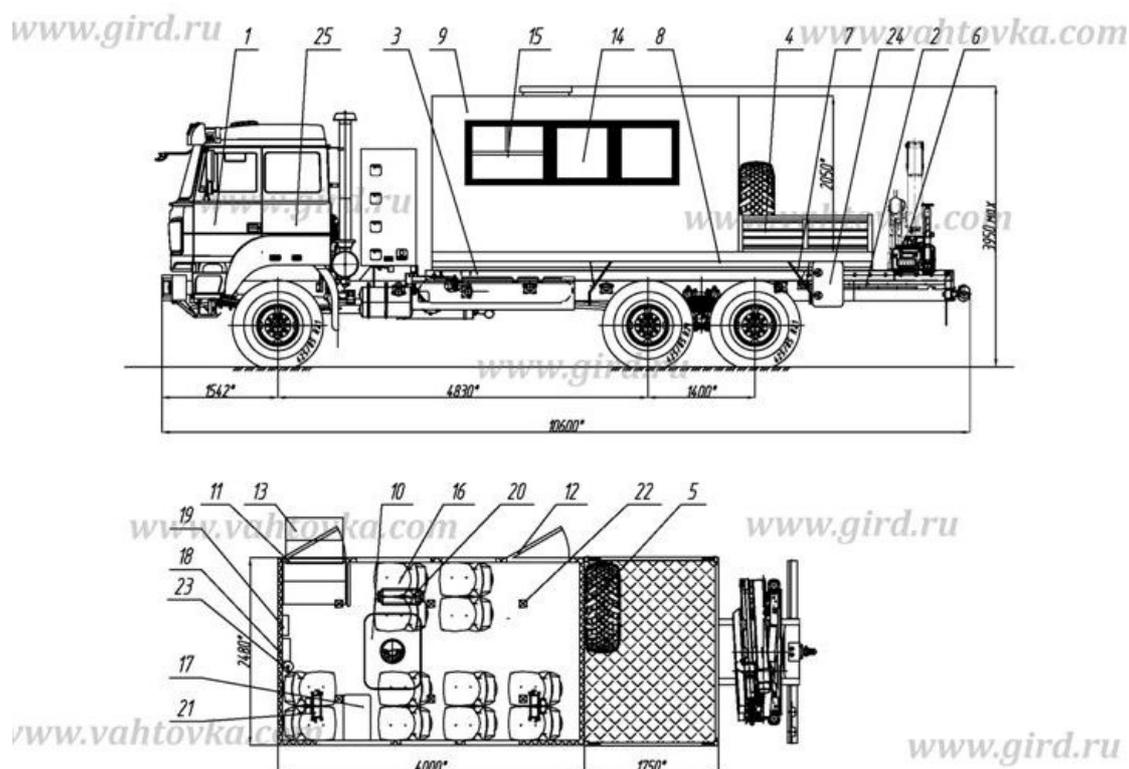

Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-4972-16 И03 (на компримированном газе-метане, кабина со спальным местом)	1 шт.
2.	Доработка шасси автомобиля в части обеспечения наличия: - отбора электроэнергии на 24В - установки ответных кронштейнов крепления кузова-фургона - установки элементов подключения воздушного отопителя "Webasto ATEvo 55", отопителя от системы охлаждения двигателя - утепления моторного отсека, решетки радиатора (чехол утеплительный), аккумуляторного отсека - подогрева АКБ, зеркал, зоны щеток стеклоочистителей, сидений в кабине (коврик) - автономного отопителя кабины "Webasto" - установки системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GSP"NAVIS CN-5704" - установки сертифицированного цифрового тахографа DTСO3283 с блоком СКЗИ - установки элементов подключения КМУ ИМ-55 - установки защиты картера - удлинения свеса рамы	1 к-т
3.	Надрамник	1 шт.
4.	Платформа грузовая с правым и левым откидными бортами	1

		шт.
5.	ДЗК в грузовой платформе	1 шт.
6.	КМУ ИМ-55	1 к-т
7.	Установка крыльев и брызговиков	1 к-т
8.	Установка фургона	1 к-т
9.	Кузов-фургон (цвет- синий, RAL 5002) из сэндвич панелей, без скосов. Панели толщиной 60мм, нижняя панель (80мм). - наружная обшивка - лакированный металлический лист, внутренняя обшивка- армированный пластик, - утеплитель - стиропен - покрытие пола в пассажирском отсеке - автолин с отбортовкой 150мм	1 шт.
10.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
11.	Дверь боковая одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой	1 шт.
12.	Дверь боковая эвакуационная одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой	1 шт.
13.	Блок лестничный с заниженным входом	1 к-т
14.	Окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»»), со шторкой	3 шт.
15.	Окно с двойным стеклопакетом со сдвижной форточкой, со шторкой	2 шт.
16.	Сиденье двухместное пассажирское с ремнями безопасности ("РИАТ")	6 шт.
17.	Стол	1 шт.
18.	Ящик с аптечкой	1 шт.
19.	Устройство переговорное с кабиной водителя "Таганай"	1 шт.
20.	Отопитель автономный "Webasto AT Evo 55"	1 шт.
21.	Отопитель от системы охлаждения двигателя	2 шт.
22.	Светильник светодиодный пылевлагозащищенный (24В)	6 шт.
23.	Огнетушитель ОП	1 шт.
24.	Ящик инструментальный пластиковый	2 шт.
25.	Принадлежности шасси Противооткатный упор - 2 шт.	1 к-т

Знак аварийной остановки - 1 шт.
 Аптечка медицинская - 1 шт.
 Огнетушитель ОП-2 - 1 шт.
 Комплект ЗИП - 1 шт.
 Молоток аварийный - 2 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-55



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	5,12 тм
Максимальная грузоподъемность	2 815 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	2 815 кг (1,8 м) 2 050 кг (2,5 м) 1 425 кг (3,5 м) 975 кг (5,0 м) 730 кг (6,78 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг
Максимальный вылет стрелы	6,78 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 160 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	980 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	15 л/мин
Рабочее давление	28,5 МПа
Размер по осям шпилек	533 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ ИМ-55 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ ИМ-55 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а