


АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50

Артикул: 3380

Схематический рисунок

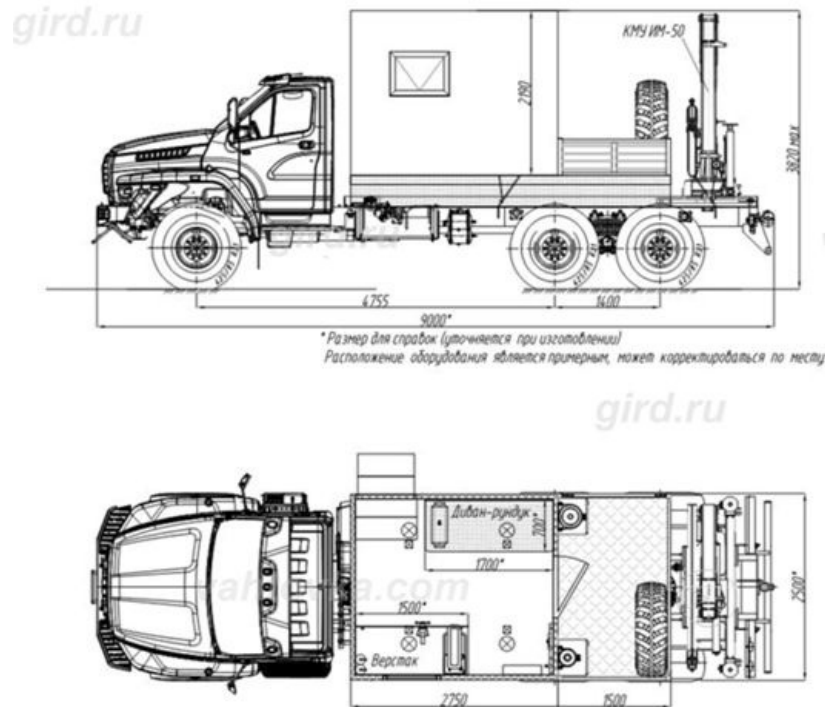

Комплектация и описание

Кузов-фургон передвижной ремонтной мастерской

Платформа с фургоном и грузовой площадкой.

Фургон состоит из технологического отсека.

Крепление платформы к раме шасси - с помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой демпфирующего деревянного бруса.

Фургон

Кузов-фургон толщиной
60мм;

наружная обшивка - плакированный
металл;

утеплитель -стиропен
50;

внутренняя обшивка -плакированный
металл

покрытие пола рифленая резина

Технологический отсек передвижной ремонтной мастерской

Внутренняя обшивка

- Стены - плакированный металл
- Потолок -- плакированный металл

Двери	<ul style="list-style-type: none"> • в задней части отсека для выхода на грузовую платформу; • боковая справа по ходу движения в передней части с заниженным входом; • водоотливной козырек; • замок.
Освещение	<ul style="list-style-type: none"> • плафоны освещения 24В - 4 шт.; • фара-прожектор над задней дверью для освещения бортовой платформы - 1 шт.
Система отопления	Отопитель воздушный "ПЛАНАР 8Д-24" - 1 шт.
Оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • Газорезательное оборудование • Сверильный станок • распределительный щит; • разъем для подключения к внешнему источнику питания 380В (20кВт); • розетки 220В - 2 шт.; • розетки 380В - 1 шт.; • диван-рундук - 1 шт.; • верстак с выдвижными ящиками - 1 шт.; • тисы 200 мм. - 1 шт.

Грузовая платформа передвижной ремонтной мастерской

- металлическая с рифлеными бортами;
- откидной борт - правый;
- ящики для кислородного и пропанового баллонов.

ДЗК, расположение На задней панели фургона

Средства безопасности

Огнетушитель	ОП-2 - 2 шт.
Устройство заземления	Штыри заземления - 3 шт. Провод 10 м.
Аптечка медицинская	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противооткатный	2 шт.
Заднее защитное устройство (отбойник)	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-50



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвигаемых секций 1 шт.

Грузовой момент	4,40 тм
Максимальная грузоподъемность	2 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	740 кг
Максимальный вылет стрелы	6,00 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,20 м
Максимальная глубина опускания	2,50 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	3 360 мм
База не выдвижных опор	2 200 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 016 кг
Размер по осям шпилек	692 мм
Монтажная база	940 мм

АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru