ПАРМ Урал Next 4320-6151-73Е5Г38 с КМУ ИМ-50 Артикул: 4766

Схематический рисунок

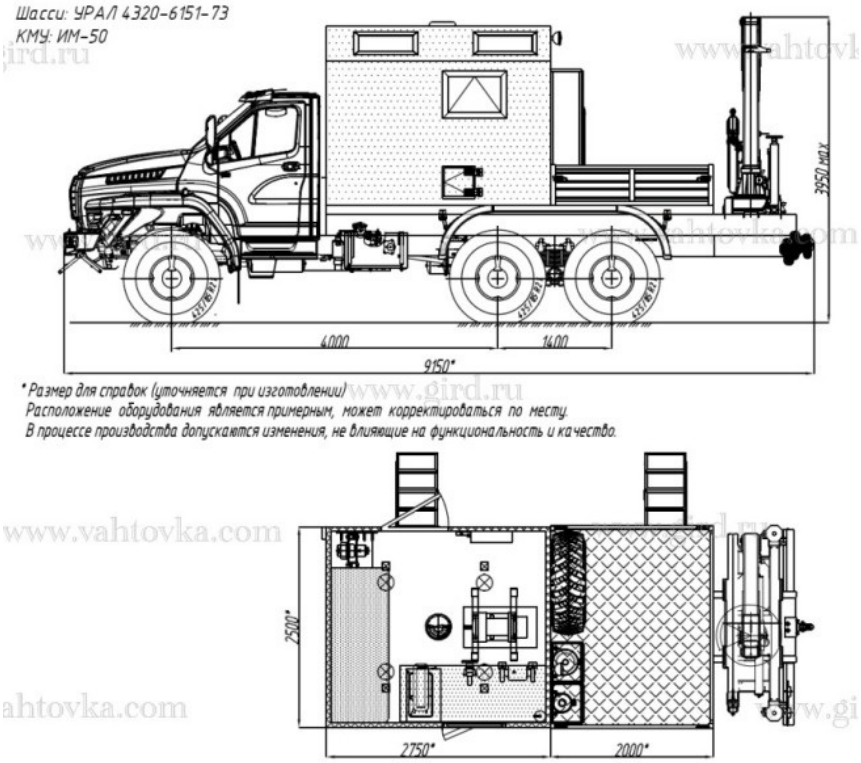

Комплектация и описание

1.	Шасси Урал Next 4320-6151-73Е5Г38, 6х6.	1 шт.
2.	ДЗК	1 шт.
3.	Лестница-трап складная, двухсекционная, для входа в фургон	1 шт.
4.	Лестница для подъема на грузовую платформу	1 шт.
5.	Кузов-фургон со скосами изотермический из сэндвич-панелей 60 мм	1 шт.
6.	Дверь входная боковая, с поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой	1 шт.
7.	Глухое окно в основной двери	1 шт.
8.	Окно-форточка, стеклопакет с двойным остеклением сталинит, открывается вовнутрь	1 шт.
9.	Окна в скосах	4 шт.
10.	Диван-рундук	1 шт.
11.	Бортовая платформа	1

		шт.
12.	КМУ ИМ-50	1 шт.
13.	Вентилятор накрышный	1 шт.
14.	Тосольный отопитель	1 шт.
15.	Автономный отопитель ««Планар 4Д»»	1 шт.
16.	Автономный отопитель ««Планар»» (в кабину)	1 шт.
17.	Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками	1 шт.
18.	Тиски слесарные	1 шт.
19.	Двухдисковый точильно-шлифовальный станок	1 шт.
20.	Плафон потолочный (220 В/24 В)	4 шт.
21.	Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой)	1 шт.
22.	Светильник настольный	1 шт.
23.	Генератор EG-202.6	1 шт.
24.	Внешний ввод 20 кВт	1 шт.
25.	Электрошкаф с УЗО и автоматами	1 шт.
26.	Фара-прожектор	1 шт.
27.	Розетка 220 В	2 шт.
28.	Розетка 380 В	2 шт.
29.	Тахограф	1 шт.
30.	Сварочное оборудование	к-т.
31.	Слесарный инструмент	к-т.
32.	Комплект принадлежностей шасси	к-т.
33.	Шанцевый инструмент	к-т.
34.	Средства электробезопасности	к-т.

Крано-манипуляторная установка ИМ-50

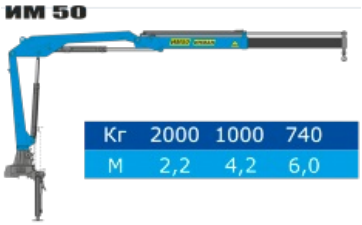

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.

Грузовой момент	4,40 тм
Максимальная грузоподъемность	2 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	740 кг
Максимальный вылет стрелы	6,00 м
Рабочая температура окружающей среды, °°C	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,20 м
Максимальная глубина опускания	2,50 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	3 360 мм
База не выдвижных опор	2 200 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 016 кг
Размер по осям шпилек	692 мм
Монтажная база	940 мм

ПАРМ Урал Next 4320-6151-73Е5Г38 с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6151-73Е5Г38 с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» www: gird.ru