


МТП Урал 4320 с КМУ ИМ-95


Артикул: 3523

Схематический рисунок

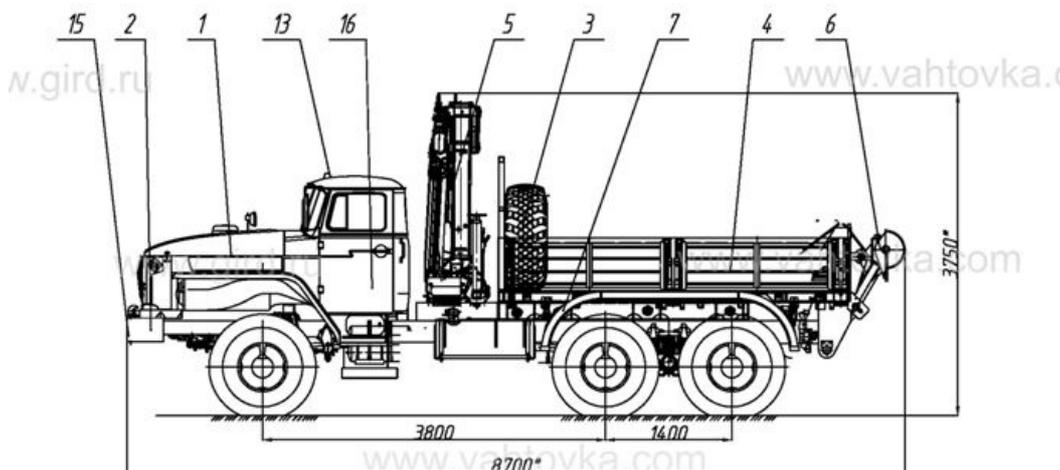

* Размер для справки (уточняется при изготовлении)

Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.

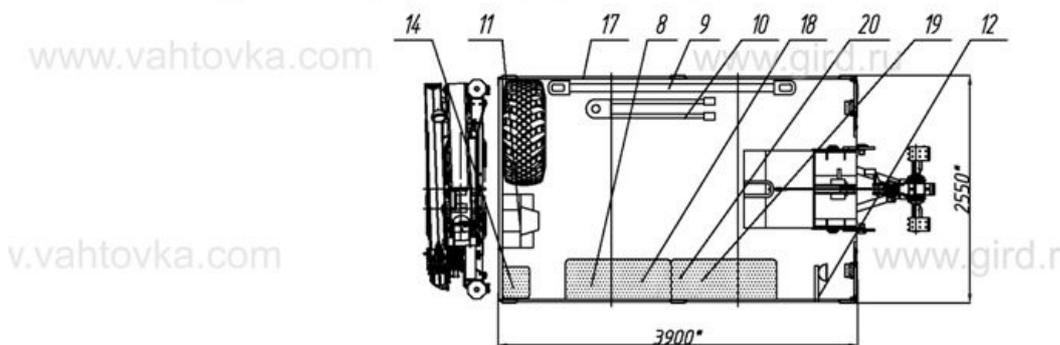

Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-1112-61 (цвет кабины - защитно-зеленый) с доработкой с целью обеспечения наличия: - Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В) - Установка ответных кронштейнов крепления бортовой платформы - Установка элементов подключения КМУ	1 шт.
2.	Бампер толкающий (цвет- черный)	1 шт.
3.	ДЗК в бортовой платформе	1 шт.
4.	Платформа бортовая с задними откидными полубортами (цвет - защитно-зеленый)	1 к- т.
5.	Краноманипуляторная установка ИМ-95	1 к- т.
6.	Транспортно-эвакуационное устройство с лебедкой (цвет - черный)	1 к- т.
7.	Установка крыльев и брызговиков	1 к- т.
8.	Сидение откидное (рундук)	2

		шт.
9.	Буксир одинарный жесткий (штанга)	1 шт.
10.	Буксир двойной жесткий	1 шт.
11.	Сошник	1 шт.
12.	Фара-прожектор	1 шт.
13.	Маяк проблесковый	1 шт.
14.	Огнетушитель порошковый ОП-2 в ящике-пенале	1 шт.
15.	Комплект противовесов-балансиров	1 шт.
16.	Комплект принадлежностей шасси: - Упор противооткатный - 2 шт. - Знак аварийной остановки - Аптечка медицинская - 2 шт. - Огнетушитель - ЗИП	1 шт.
17.	Комплект шанцевого инструмента: - Лом - Лопата - Топор - Пила двуручная	1 шт.
18.	Комплект такелажного оборудования: Трос буксирный - 2 шт. Петля для соединения тросов между собой - 2 шт. Растяжка цепная Цепь - 2 шт. Блок-полиспаст	1 шт.
19.	Комплект приспособлений для погрузки-разгрузки: Строп Строп Строп Приспособление чалочное - 2 шт. Приспособление чалочное Накладка для бампера эвакуируемого автомобиля Захват для колес грузового автомобиля - 2 шт. Захват для агрегатов Блок для троса одиночный Блок для троса двойной Трос буксирный - 2 шт.	1 шт.
20.	Комплект инструмента и принадлежностей для авторемонтных работ	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-95

ИМ 95



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4 000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м
Максимальная глубина опускания	5,96 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	63,6 / 52 / 45,6
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

МТП Урал 4320 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить МТП Урал 4320 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а